
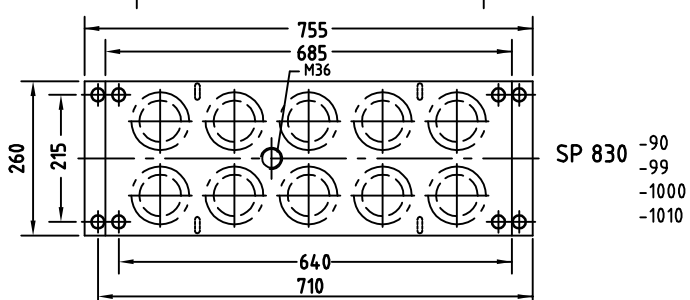
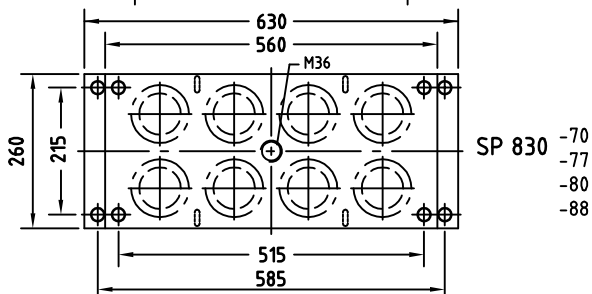
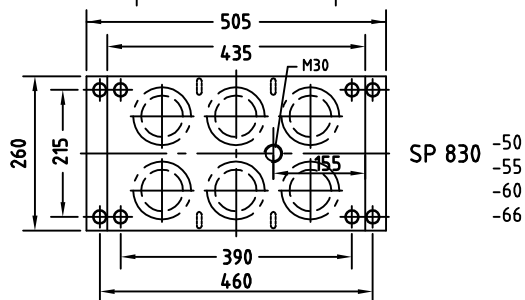
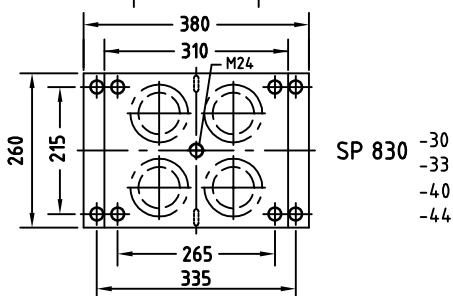
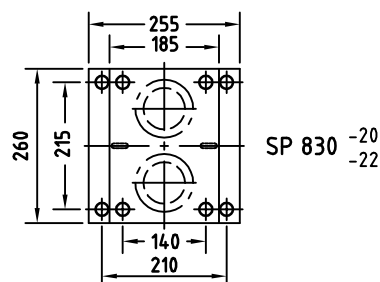


#### Beschreibung

- Federn aus Federstahl, lackiert
- Grund- und Deckplatte aus Stahl, lackiert
- Bauhöhe H:  
unbelastet ~ 153 mm  
max. Last ~ 123 mm
- Eigenfrequenz 3 - 5 Hz

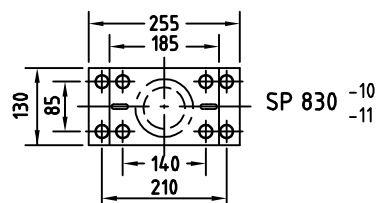

| Typen       | Anzahl Dämpfungskissen | Lastbereich in kN |
|-------------|------------------------|-------------------|
| SP 830-10   | ohne                   | 10 - 20           |
| SP 830-11   | 1                      |                   |
| SP 830-20   | ohne                   | 20 - 40           |
| SP 830-22   | 2                      |                   |
| SP 830-30   | ohne                   | 30 - 60           |
| SP 830-33   | 3                      |                   |
| SP 830-40   | ohne                   | 40 - 80           |
| SP 830-44   | 4                      |                   |
| SP 830-50   | ohne                   | 50 - 100          |
| SP 830-55   | 5                      |                   |
| SP 830-60   | ohne                   | 60 - 120          |
| SP 830-66   | 6                      |                   |
| SP 830-70   | ohne                   | 70 - 140          |
| SP 830-77   | 7                      |                   |
| SP 830-80   | ohne                   | 80 - 160          |
| SP 830-88   | 8                      |                   |
| SP 830-90   | ohne                   | 90 - 180          |
| SP 830-99   | 9                      |                   |
| SP 830-1000 | ohne                   | 100 - 200         |
| SP 830-1010 | 10                     |                   |

#### Anwendungsbeispiel

- Pressenlagerung
- Fundamentlagerung

#### Montage

- Zur Befestigung sind in der Grund- und Deckplatte je 4 Bohrungen von Ø22 vorhanden, weiterhin ist eine Befestigung mit einem Gewinde M[ ] in der Deckplatte möglich