
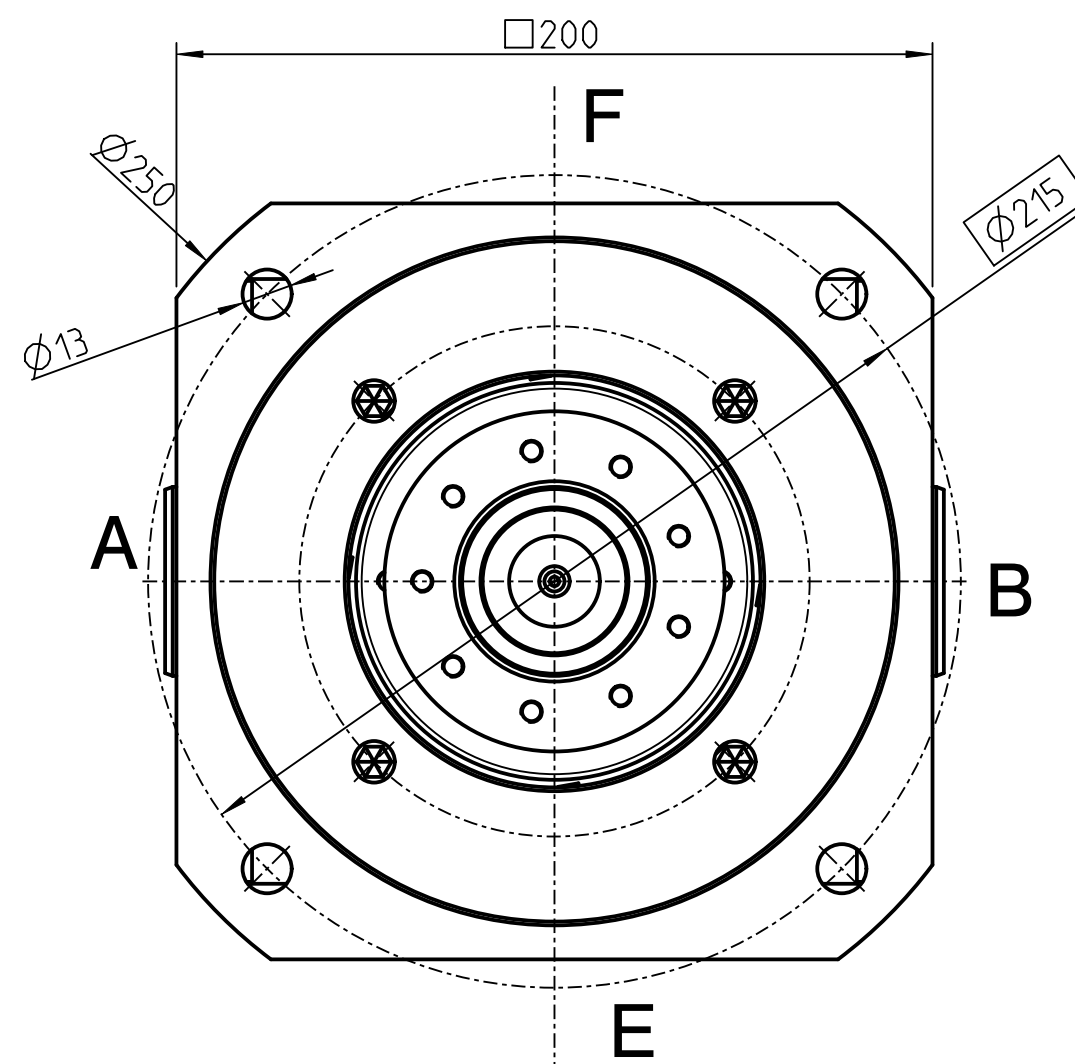
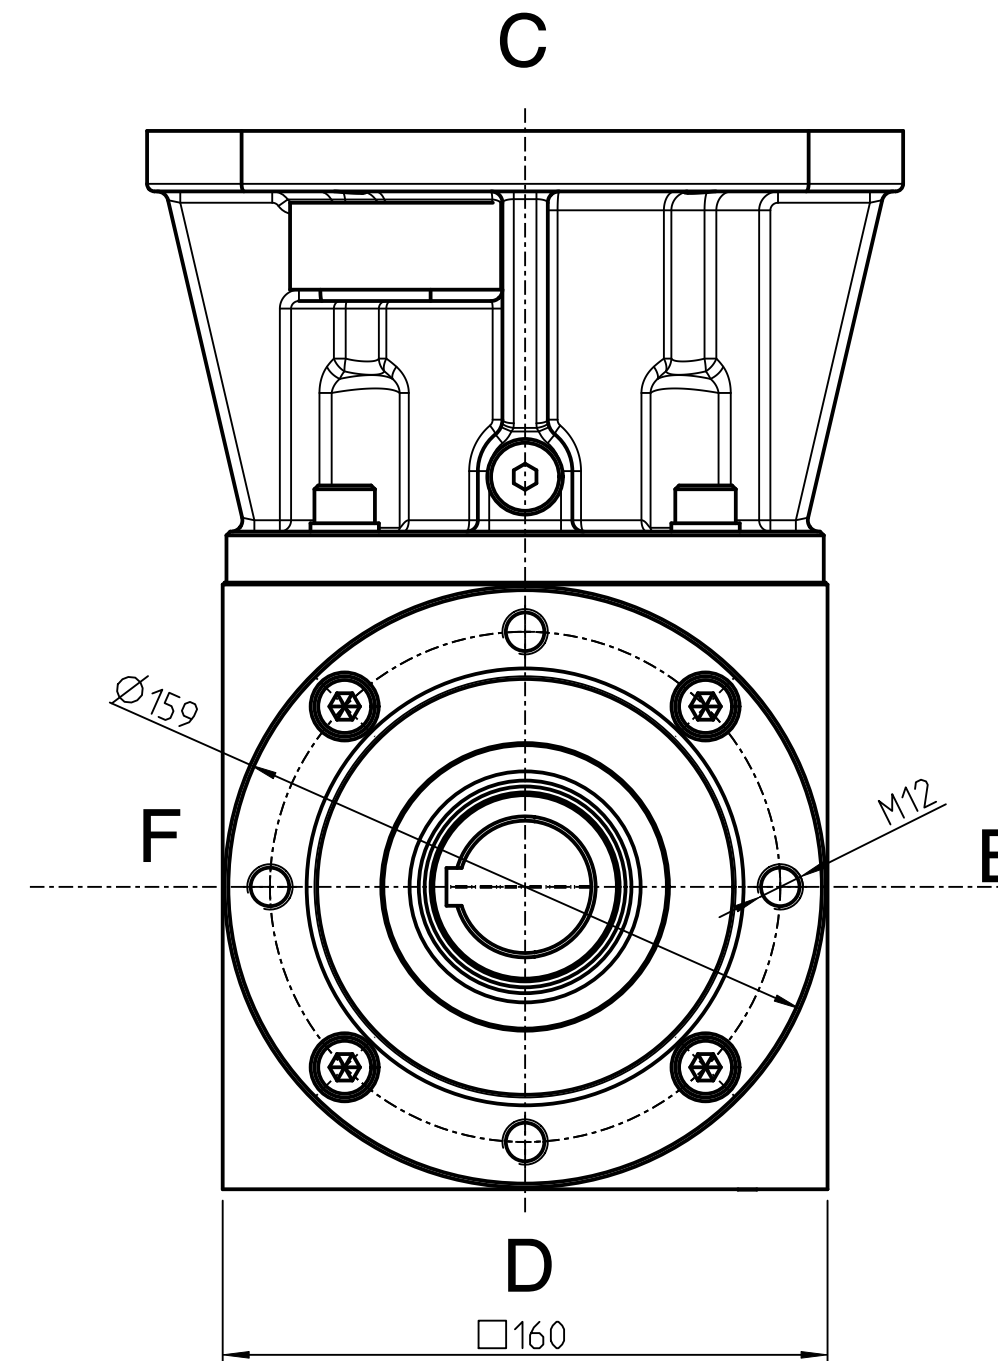


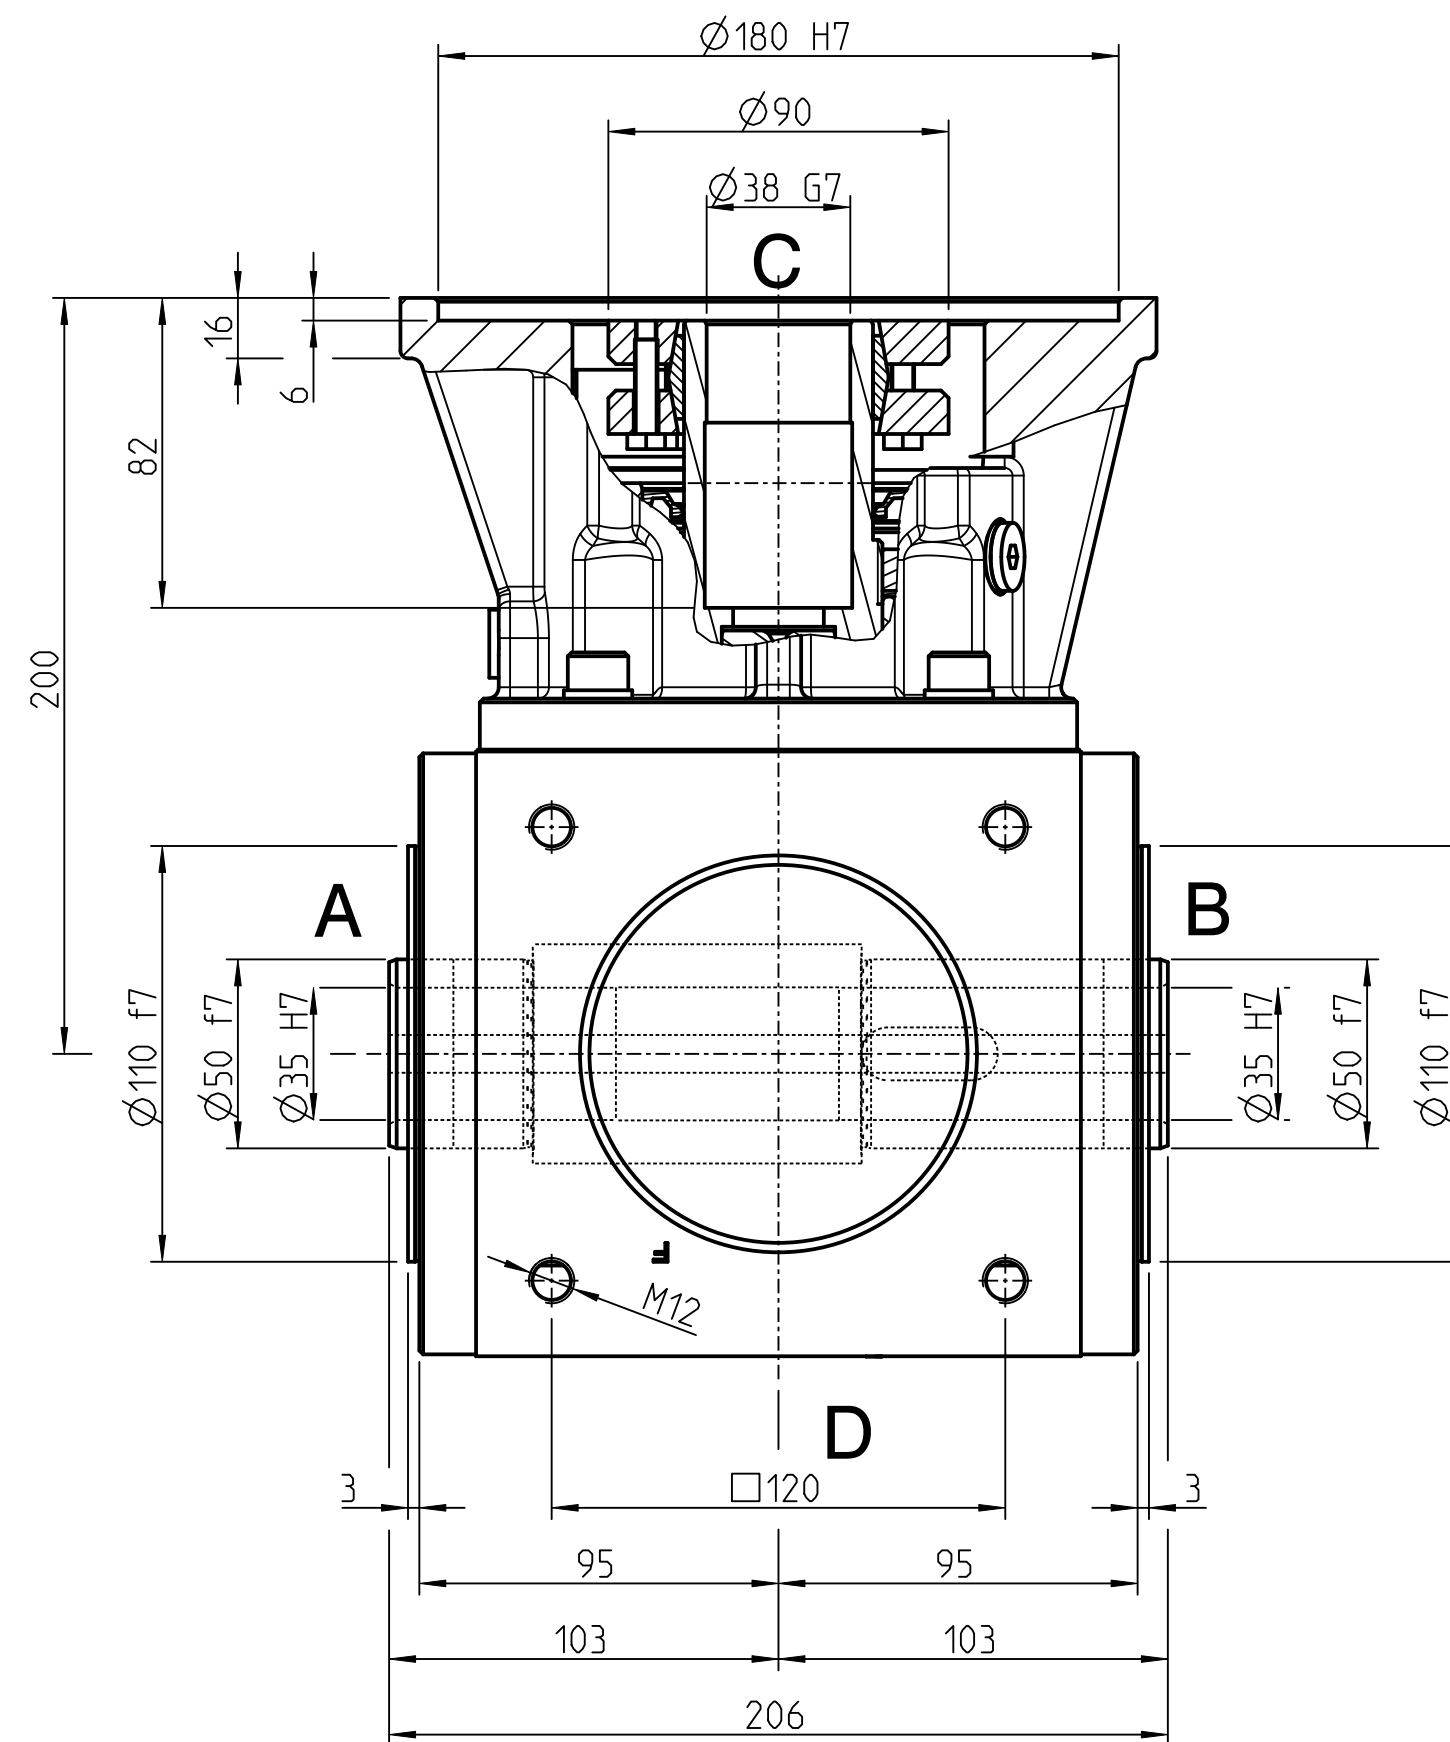

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden; und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

Befestigungsgewinde Seite A,B,C,D,E und F
Fastening screw thread side A,B,C,D,E and F
Passfedernuten : DIN 6885 Blatt 1
KEYS AND KEYWAYS : DIN 6885 PAGE1
Wellenzentrierung : DIN 332 Blatt 2
SHAFT CENTRING : DIN332 PAGE 2
Gewindetiefen : 2 x D bzw. Flanschdicke
DEPTH OF THREAD : 2xØ OR FLANGE THICKNESS

Allgemeintol. Längenmaße	bis 6 ±0,1	30 ±0,2	120 ±0,3	400 ±0,5	1000 ±0,5	Werkstoff: -	
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK				Oberflächenbeschaff. DIN EN ISO 1302		Typ: MH 25 i=2.00 BA70	
		Techn. Referenz		Datum		Kegelradgetriebe	
-0,3		Erstellt durch		Name			
+0,3		Genehmigt von		SOE			
Werkstückkanten DIN ISO 13715		Dokumentenart:		Projekt-Nr.		Ident-Nr.: 069444	
Ausgabedatum: 03.04.17		Maßstab 3:10		Gewicht(kg): 26.546		Blatt 1/1	
				Ers.für:		Ers.durch:	