


PDM-Nr. PDM-No.	Shorehärte shore hardness	Federn spring	Federn Anzahl number of springs	Leerlaufdrehzahl idle speed [rpm]	Einschalt-drehzahl start up speed [rpm]±50	Mindestlastdrehzahl l min. load speed [rpm]
019-64860-001-000	50	gelb	24	600	750	900
019-64860-002-000	60	gelb	24	750	800	950
019-64860-003-000	50	rot	24	700	850	1000
019-64860-004-000	60	rot	24	700	850	1000

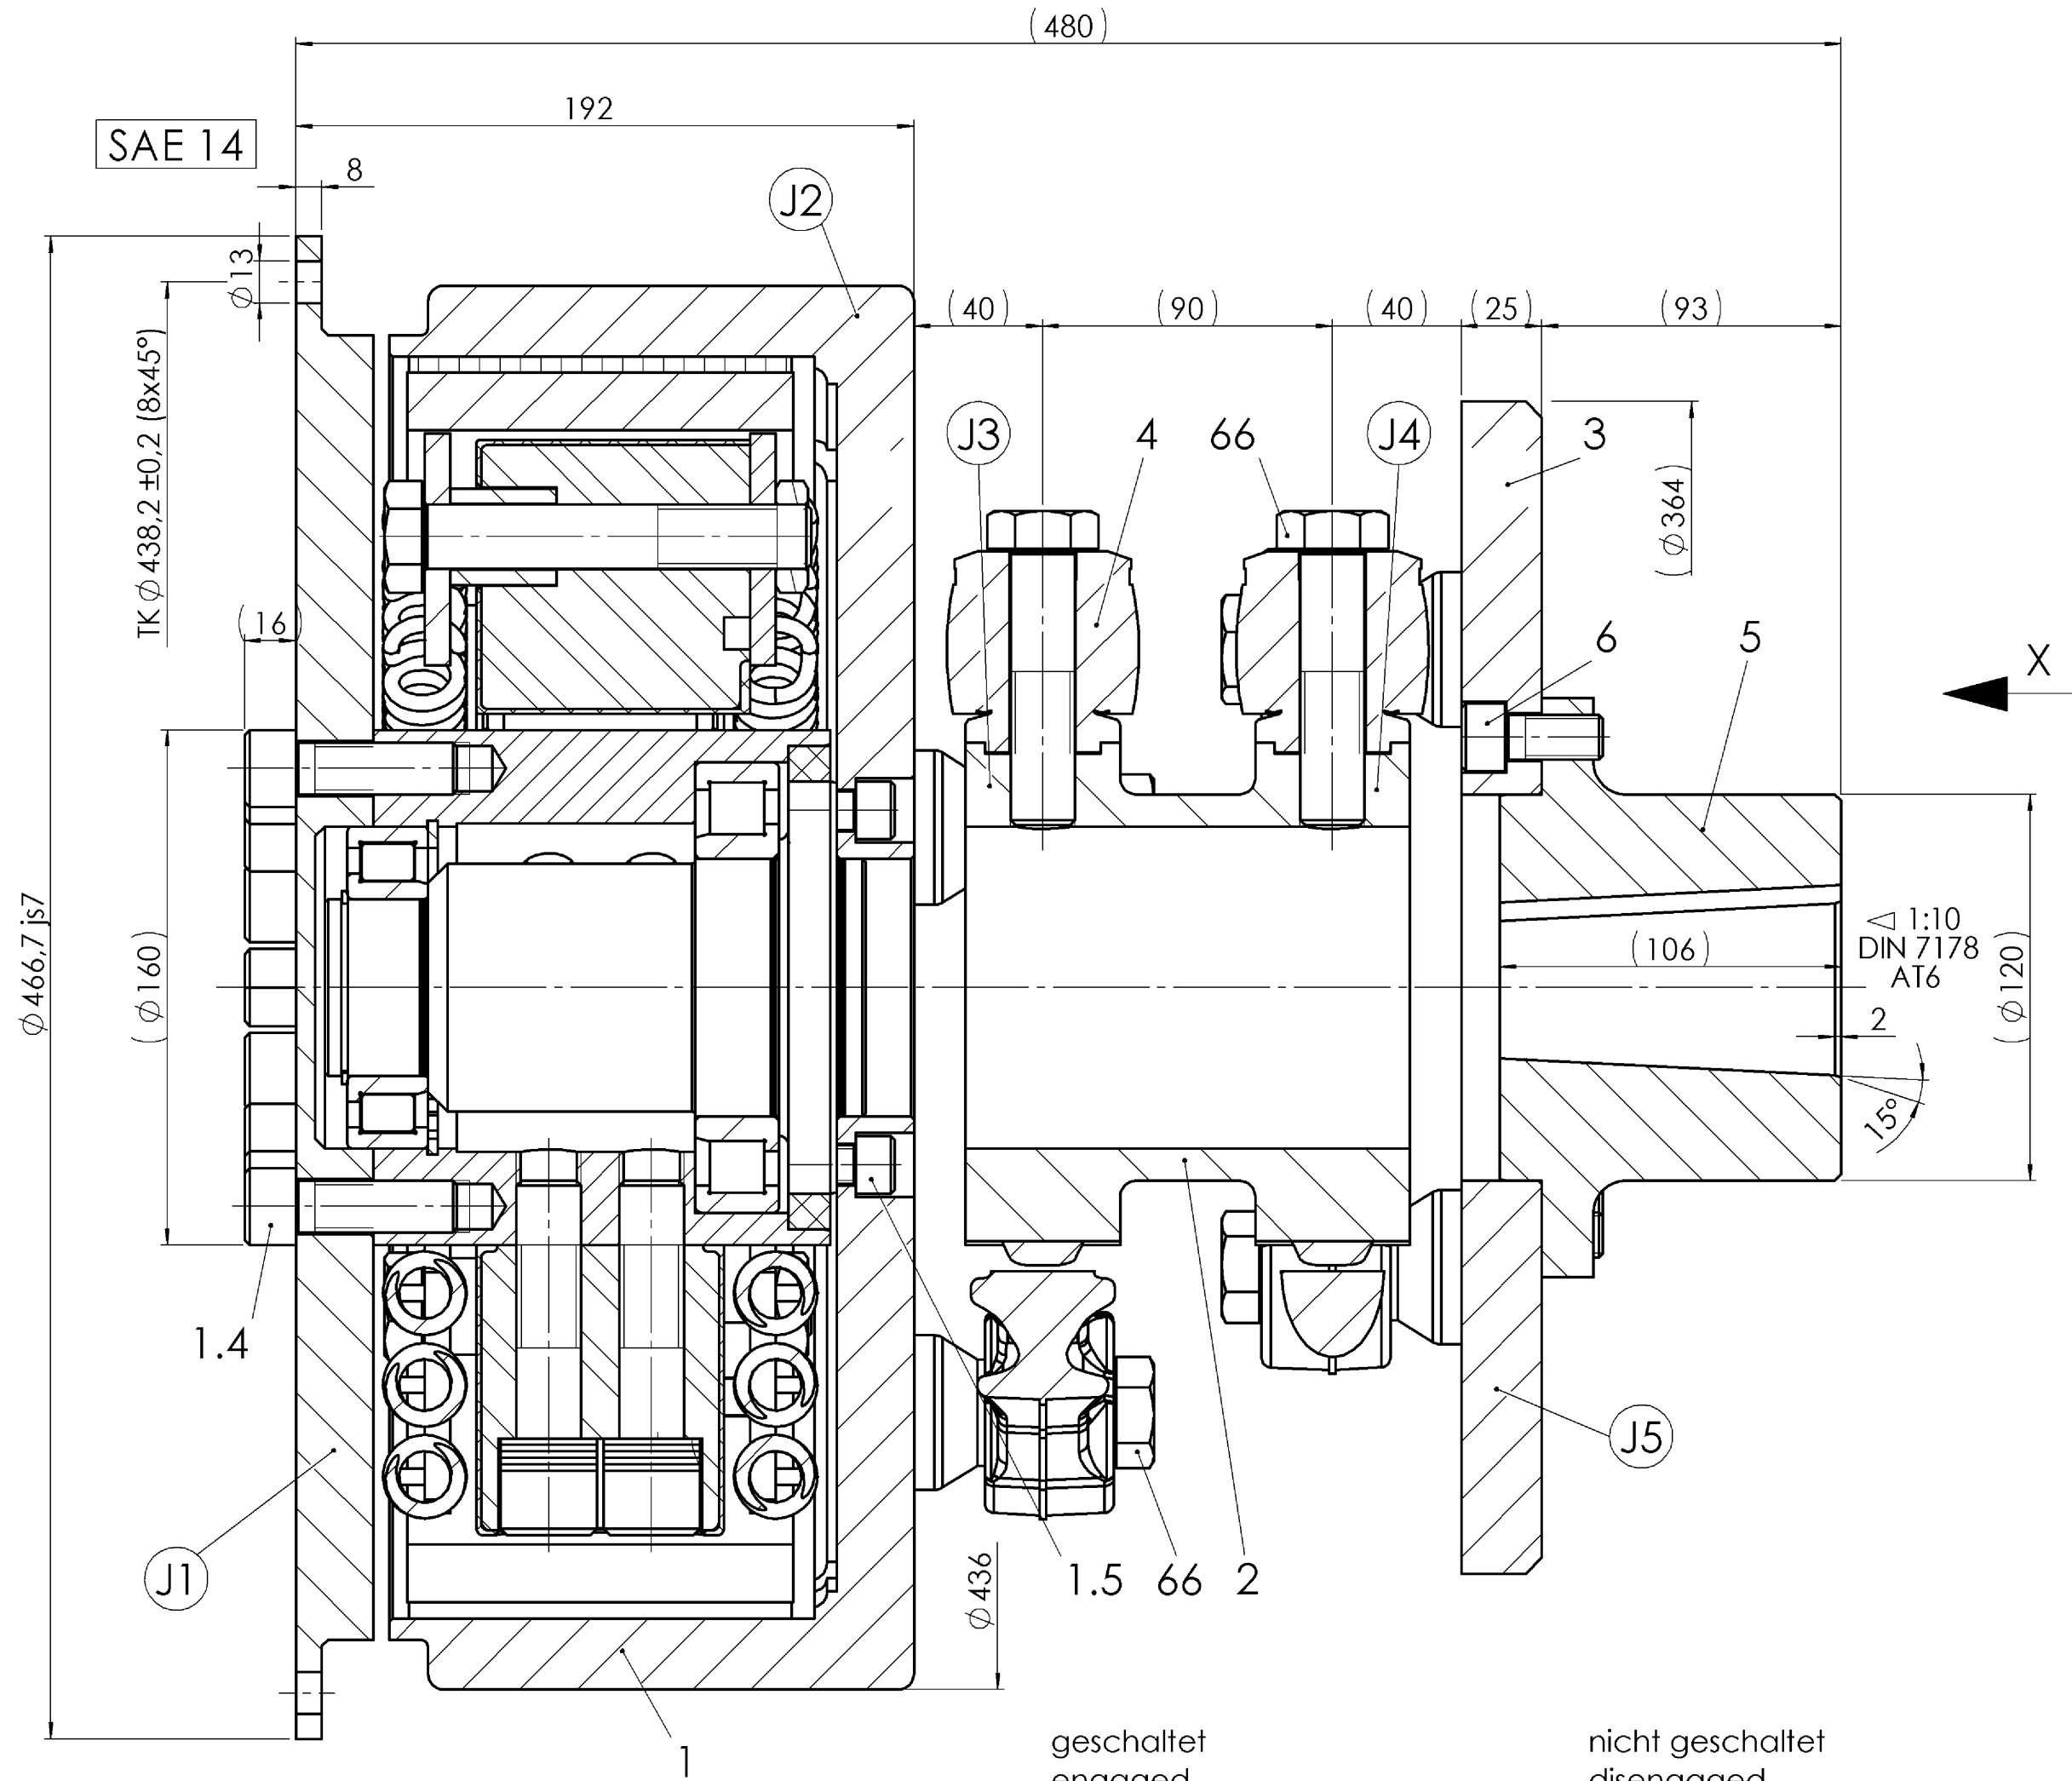

Schraubenvorbereitung und Anziehdrehmomente
gemäß CENTA Datenblatt D013-013-DE
Screw preparation and tightening torques
according CENTA Data sheet D013-013-EN

Pos. Item	angezogen von to be tightened by
1.4 ISO 4762- M16x50 10.9 VC	CENTA
1.5 ISO 4762- M12x20 10.9 VC	CENTA
6 ISO 4762- M14x30 10.9 VC	CENTA
66 ISO 4014- M20x85 10.9 VC	customer

geschaltet engaged					nicht geschaltet disengaged	
J1	J2	J3	J4	J5	J1	J2
m1	m2	m3	m4	m5	m1	m2
m1 = 43,5 kg	J1 = 0,77 kgm²				m1 = 43,5 kg	J1 = 0,77 kgm²
m2 = 96,1 kg	J2 = 2,73 kgm²				m2 = 31,9 kg	J2 = 0,89 kgm²
m3 = 8,7 kg	J3 = 0,07 kgm²					
m4 = 8,7 kg	J4 = 0,07 kgm²					
m5 = 31,1 kg	J5 = 0,45 kgm²					
m _{total} = 188,1 kg						

P = 754 kW
n = 2400 rpm
T = 3000 Nm
Tmax. = 9000 Nm

Technische Daten siehe Katalog
Technical data see catalog
Kompatible technische Änderungen vorbehalten
Subject to compatible technical changes without prior notice

Verwendungsbereich 019L-00050-FF21	Allgemein- toleranzen ISO 2768 -mH	Geschützt Protected ISO 16016	CENTA ANTRIEBE Kirschey GmbH © 2020 Kirschey & Partner Telefon 02121 112-0 • Telefax 02121 279- email cental@centa.de • http://www.centa.de	Status R
	Name Tag	Benennung CENTALINK	Index -	Maßstab 1:2
	Bearb. Gepr. Norm	22.06.22 28.06.22	Zeichnungs Nr. 019-64860-000-xxx	Masse
			Werkstoff	Blatt: 1
Ausg./ Änderung	Tag	Name		Zeugnis
Ursprung: 019-63533-000-000			Ers. für	Ers. durch