Erstellt am 28.10.2024

Inhaltsverzeichnis

Seite 2: Seite 5 aus Innenmessschrauben (TESA Technology)

DIN 863 T4 (Form C1)

0,001 mm / 0.00005 in

LCD, Ziffernhöhe 7 mm

Nullstellen an beliebiger Stelle

Umrechnung mm/in

Messflächen im Anwendungsbereich 3,5 bis 12 mm aus Stahl, gehärtet, 770 HV 30, 11 bis 100 mm mit Titannitrid (TiN) beschichtet, 2300 HV 5, 100 bis 300 mm hartmetallbestückt, 1300 HV 5

Lithium-Batterie 3 V

1 bis 2 a (bei ≈ 2000 h/a)

Automatisches Abschalten nach 10 min. Anzeige-einstellung bleibt jedoch erhalten, solange die Stromversorgung intakt ist.

Messelement IP54 (IEC 60529), bei Nutzung des Digital-ausgangs IP40

TESA Kalibrierschein

Blockieren der Anzeige

Schnittstelle RS232, opto-elektronisch gekoppelt, bidirektionell

TESA IMICRO CAPA µ SYSTEM mit Digitalanzeige

Für TESA patentiertes, kapazitives Messsystem, vereint mit dem einzigartigen Messkegel des mechanischen TESA IMICRO.

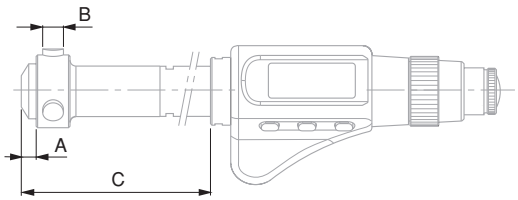

NO	mm	in	µm	µm	A mm	B mm	C mm
06130101	3,5 ÷ 4	0.1377 ÷ 0.1574	4	4	2	1,5	20
06130102	4 ÷ 4.5	0.1574 ÷ 0.1771	4	4	2	1,5	20
06130103	4,5 ÷ 5,5	0.1771 ÷ 0.2165	4	4	2	1,5	25
06130104	5,5 ÷ 6,5	0.2165 ÷ 0.2559	4	4	2	1,5	25
06130105	6 ÷ 8	0.2362 ÷ 0.3150	4	4	2,5	2,5	79
06130106	8 ÷ 10	0.3150 ÷ 0.3970	4	4	2,5	2,5	79
06130107	10 ÷ 12	0.3970 ÷ 0.4724	4	4	2,5	2,5	79
06130108	11 ÷ 14	0.4330 ÷ 0.5512	4	4	3,5	4	93
06130109	14 ÷ 17	0.5512 ÷ 0.6693	4	4	3,5	4	93
06130110	17 ÷ 20	0.6693 ÷ 0.7874	4	4	3,5	4	93
06130111	20 ÷ 25	0.7874 ÷ 0.9843	4	4	7	7	91
06130112	25 ÷ 30	0.9843 ÷ 1.1811	4	4	7	7	91
06130113	30 ÷ 35	1.1811 ÷ 1.3780	4	4	7	7	91
06130114	35 ÷ 40	1.3780 ÷ 1.5748	4	4	7	7	91
06130115	40 ÷ 50	1.5748 ÷ 1.9685	4	4	11	12	104
06130116	50 ÷ 60	1.9685 ÷ 2.3622	5	5	11	12	104
06130117	60 ÷ 70	2.3622 ÷ 2.7560	5	5	11	12	104
06130118	70 ÷ 80	2.7560 ÷ 3.1496	5	5	11	12	104
06130119	80 ÷ 90	3.1496 ÷ 3.5433	5	5	11	12	104
06130120	90 ÷ 100	3.5433 ÷ 3.9370	5	5	11	12	104
06130121	100 ÷ 125	3.9370 ÷ 4.9212	6	6	26	18	100
06130122	125 ÷ 150	4.9212 ÷ 5.9055	6	6	26	18	100
06130123	150 ÷ 175	5.9055 ÷ 6.8897	7	7	26	18	100
06130124	175 ÷ 200	6.8897 ÷ 7.8740	7	7	26	18	100
06130125	200 ÷ 225	7.8740 ÷ 8.8582	8	8	26	18	100
06130126	225 ÷ 250	8.8582 ÷ 9.8425	8	8	26	18	100
06130127	250 ÷ 275	9.8425 ÷ 10.8267	8	8	26	18	100
06130128	275 ÷ 300	10.8267 ÷ 11.8110	8	8	26	18	100

OPTIONALES ZUBEHÖR

01961000 Lithium-Batterie 3V, CR2032