DOPPELSCHLAUFENKUPPLUNG EDELSTAHL A4
DOUBLE LOOP COUPLING STAINLESS STEEL A4
DKPSY4848

Schraubnaben
aus Edelstahl 1.4404

Screw hubs
made of stainless steel 1.4404

Technische Daten / *technical data*		**DKPSY4848**
max. Drehzahl / *max. speed*	min-¹	3000
max. Drehmoment / *max. torque*	Nm	2
max. Wellenversatz / *max. offset off shafts*		
radial / *radial*	mm	± 3
axial / *axial*	mm	± 4
angular / *angular*	Grad	± 12
Drehfedersteife / *torsion spring stiffness*	Nm/rad	28
Radialfedersteife / *radial spring stiffness*	N/mm	7
Trägheitsmoment / *moment of inertia*	gcm²	106
max. M der Schrauben / *max. clamping torque*	Ncm	100
Temperaturbereich / *temperature range*	°C	-30/ +80
Gewicht ca. / *weight appr.*	g	90
Werkstoff / *material*	Flansch / flange	Edelstahl 1.4404 / stainless steel 1.4404
Werkstoff Verbindungselement / *material connecting element*		Polyurethan -Hytrel ® / polyurethan- hytrel ®

REACH RoHS compliant

M = Anzugsmoment der Gewindestifte/ tightening torque of the set screws
Durch A4 1.4404 Edelstahlqualität erhöhte Beständigkeit gegen Chloride, Meerwasser, Treibstoffe, Toluol, aromatische und nicht aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Glykole, Lösungsmittel und viele Chemikalien.
Through A4 1.4404 stainless steel quality increased resistance to chlorides, sea water, fuels, toluene, aromatic and non-aromatic hydrocarbons, alcohols, glycols, solvents and many chemicals.

DKPSY4848

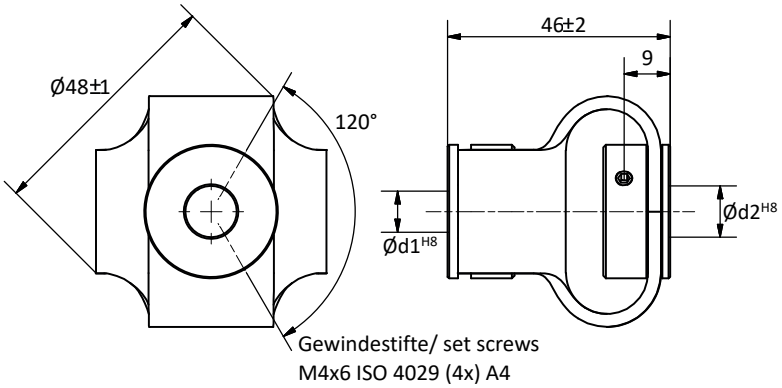

Bohrungskombinationen / bore combinations DKPSY4848			
d1 / d2	10	12	14
10	X	X	X
12		X	X
14			X
Bestellbeispiel / Example DKPSY4848 12/14			