

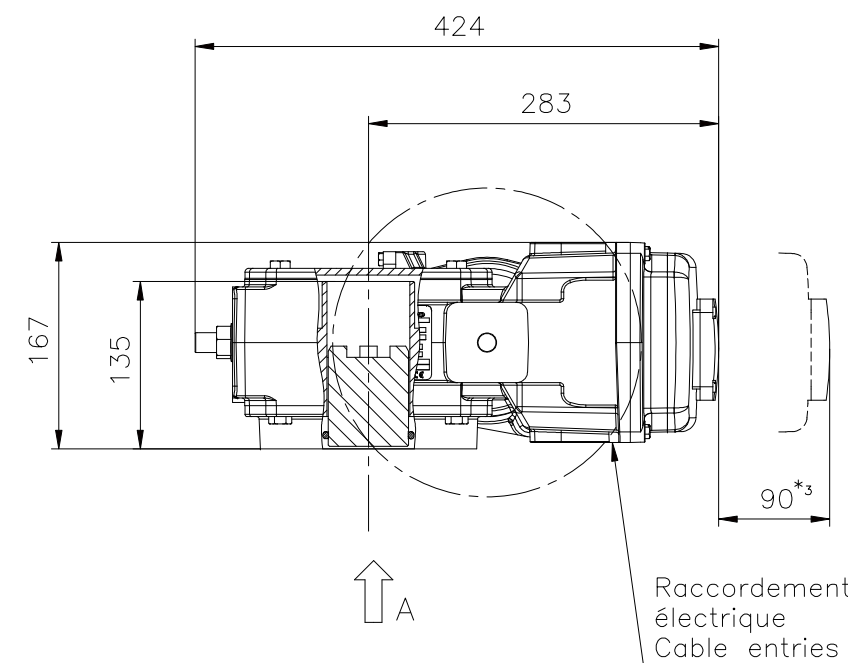


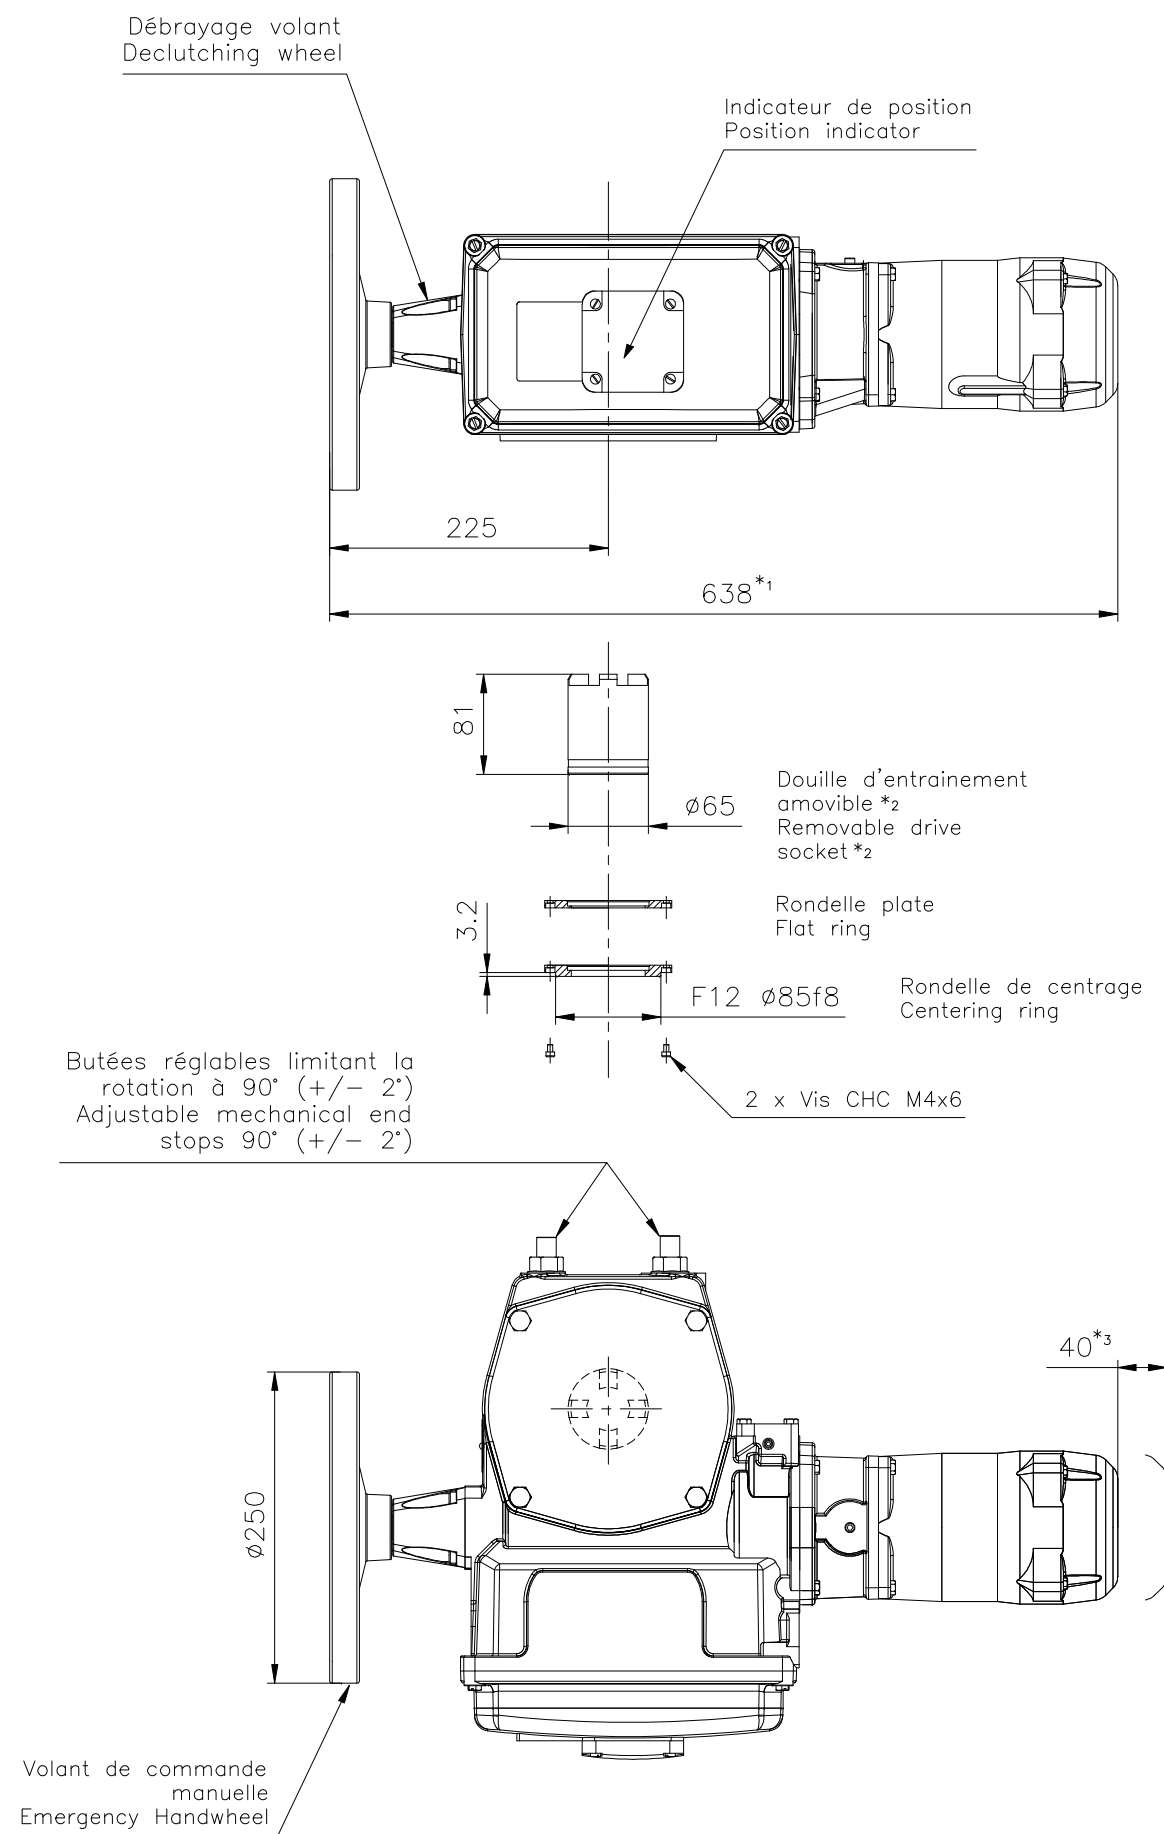

ISO 5211
F12
Vue A de la bride
View A of the flange

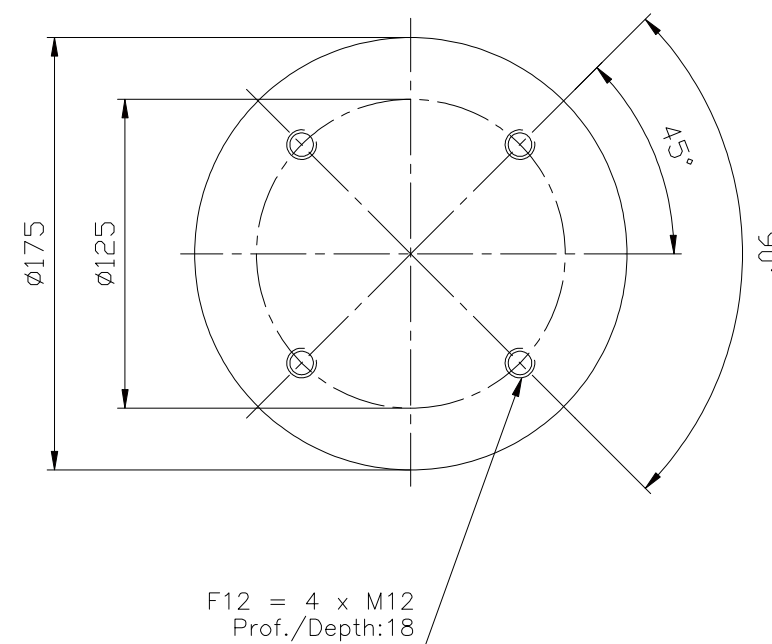

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft

*₁ - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.

*₂ - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

*₃ - Côte de démontage/Dimension to allow for dissassembly

Echelle/Scale: 1/6 - 1/3	Nom/Name: Birouk	Date: 18/06/14	Vérifié par:
Poids/Weight: 30 kg	Fr/En	Approuvé par:	

Encombrement / External Dimensions
SQ120
Etanche/Weatherproof
F12
Standard

Z2169/01

Modif:
E044

Ind: A