


Rif. AC 3/9/6 021659
N° 1
AC 3/9/6 DN100 PN6
Offerta n. 25.0023 Ns.Rif. N.C. Rev.0
Dati di progetto

Fluido da miscelare				
Densità kg/m ³		Viscosità Cp		
Scopo agitazione				
	Pressione		Temperatura	
Progetto	bar(g)		°C	
Esercizio	bar(g)	ATM	°C	AMB
Zona ATEX	NO			
Motore elettrico				
kW	0.25	Volt	400	p. 6
Tipo	CVE			Hz 50
Prot.	IP55	CL.	F	Forma B5
Atex	No			
Idoneo per uso con inverter ☐				

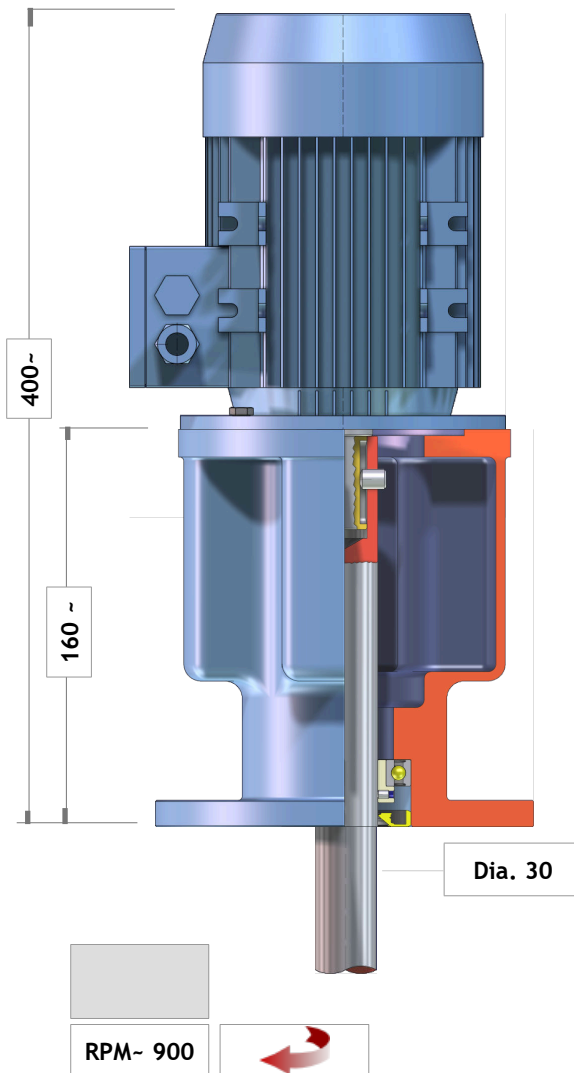

Lanterna di supportazione	
Tipo	FUSIONE DI ALLUMINIO 005/10 CON CUSCINETTO DI GUIDA (DN100 PN6)


Dispositivo di tenuta	
Tipo	ANELLO PARAOLIO


Flangia di accoppiamento	
Tipo	DN 100 PN 6
Mat.	/

Albero	
Tipo	30x900
Mat.	AISI 304L

Piletta	
Mat.	

Note	FLANGIA FUORI STANDARD IPG: DN 100 PN 6 DIAMETRO ESTERNO Ø 210 N. 4 FORI Ø 18 SU C.F. Ø 170
------	--

Tipo giranti	Flusso	Dg mm
Elica marina a tre pale	↓	150
		
Mat. giranti	AISI 304L	Portata complessiva Q _v =

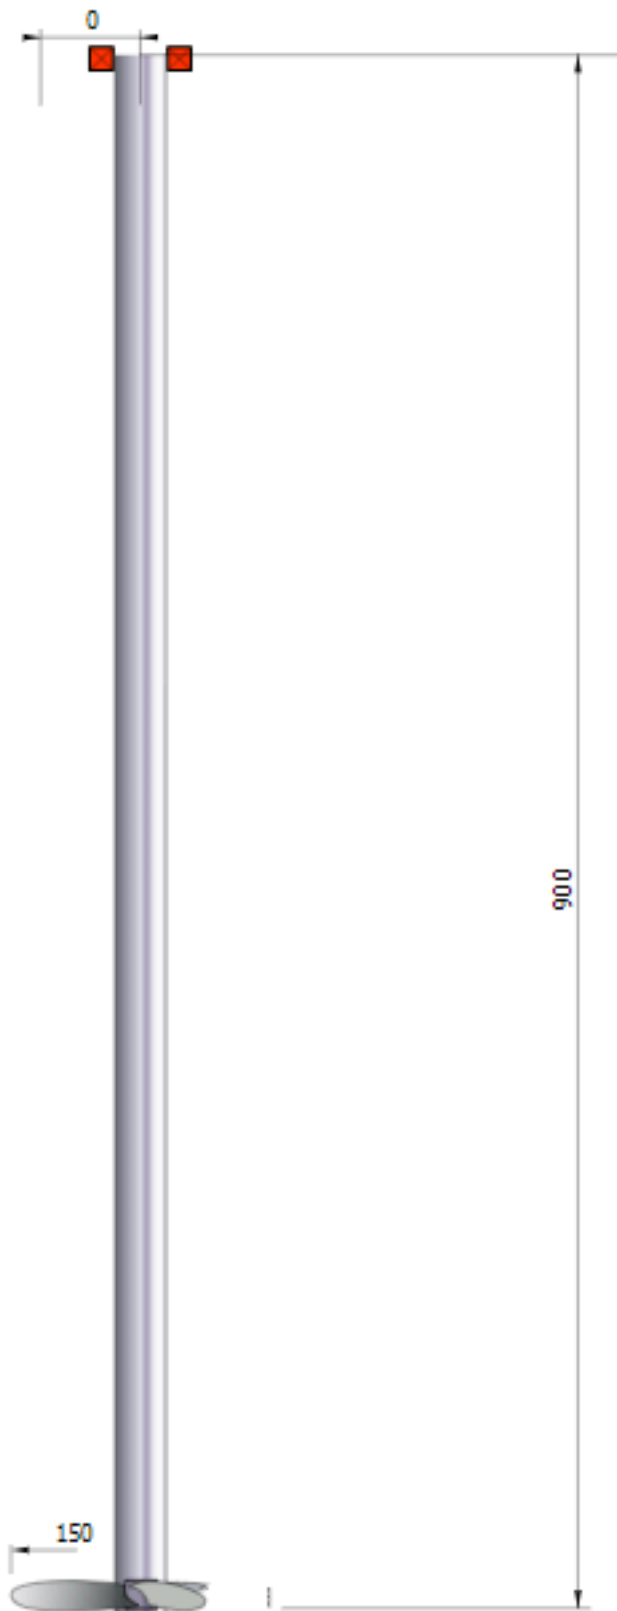

25.0023 - N.C. 22054-230168 Rev..0