



M03


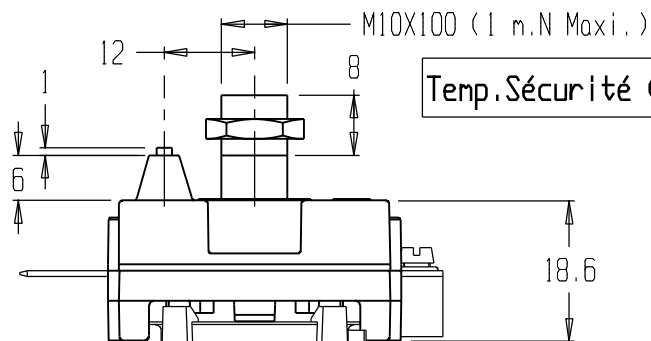


Temp.Sécurité (°C) 90 ±5

T110  19 SS/AA
SBLC0051 S95°C-10K



safety output capillary

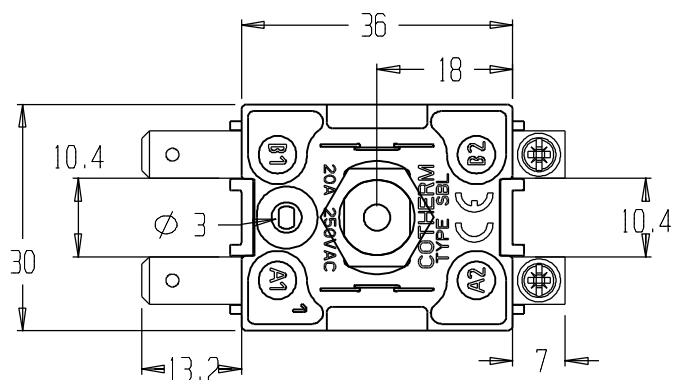


200 ±25mm

6.5 Maxi

OBSERVATION:

CONNEXIONS

A1

AMP
6.3X0.8

A2

B2



Borne à vis

Normes:

NORMS: Approvals ENEC
EN 60730-1 T 110
EN 60730-2-9
20A 250V ~

Longueur Sonde
500 ± 25mm

Cuivre

Longueur gaine
350 ± 25mm

PEr/Therno

Conditionnement standard

Temp maxi
bulbe (°C)

150

INDICE	MODIFICATION	N°: C15262	DATE	VISA	ACCEPTE LE	VISA
T.G.: ±	ECHANTILLON	DESIGNATION	<i>COTHERM</i>			
Echelle: 1/1	N°:	Sécurité Bipolaire 90°C				
Dessiné le: 13/11/15	par: L.G	<i>SBLC0051</i>				
Approuvé le: 16/11/15	par: D.R					

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA S.A. COTHERM ET NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS