



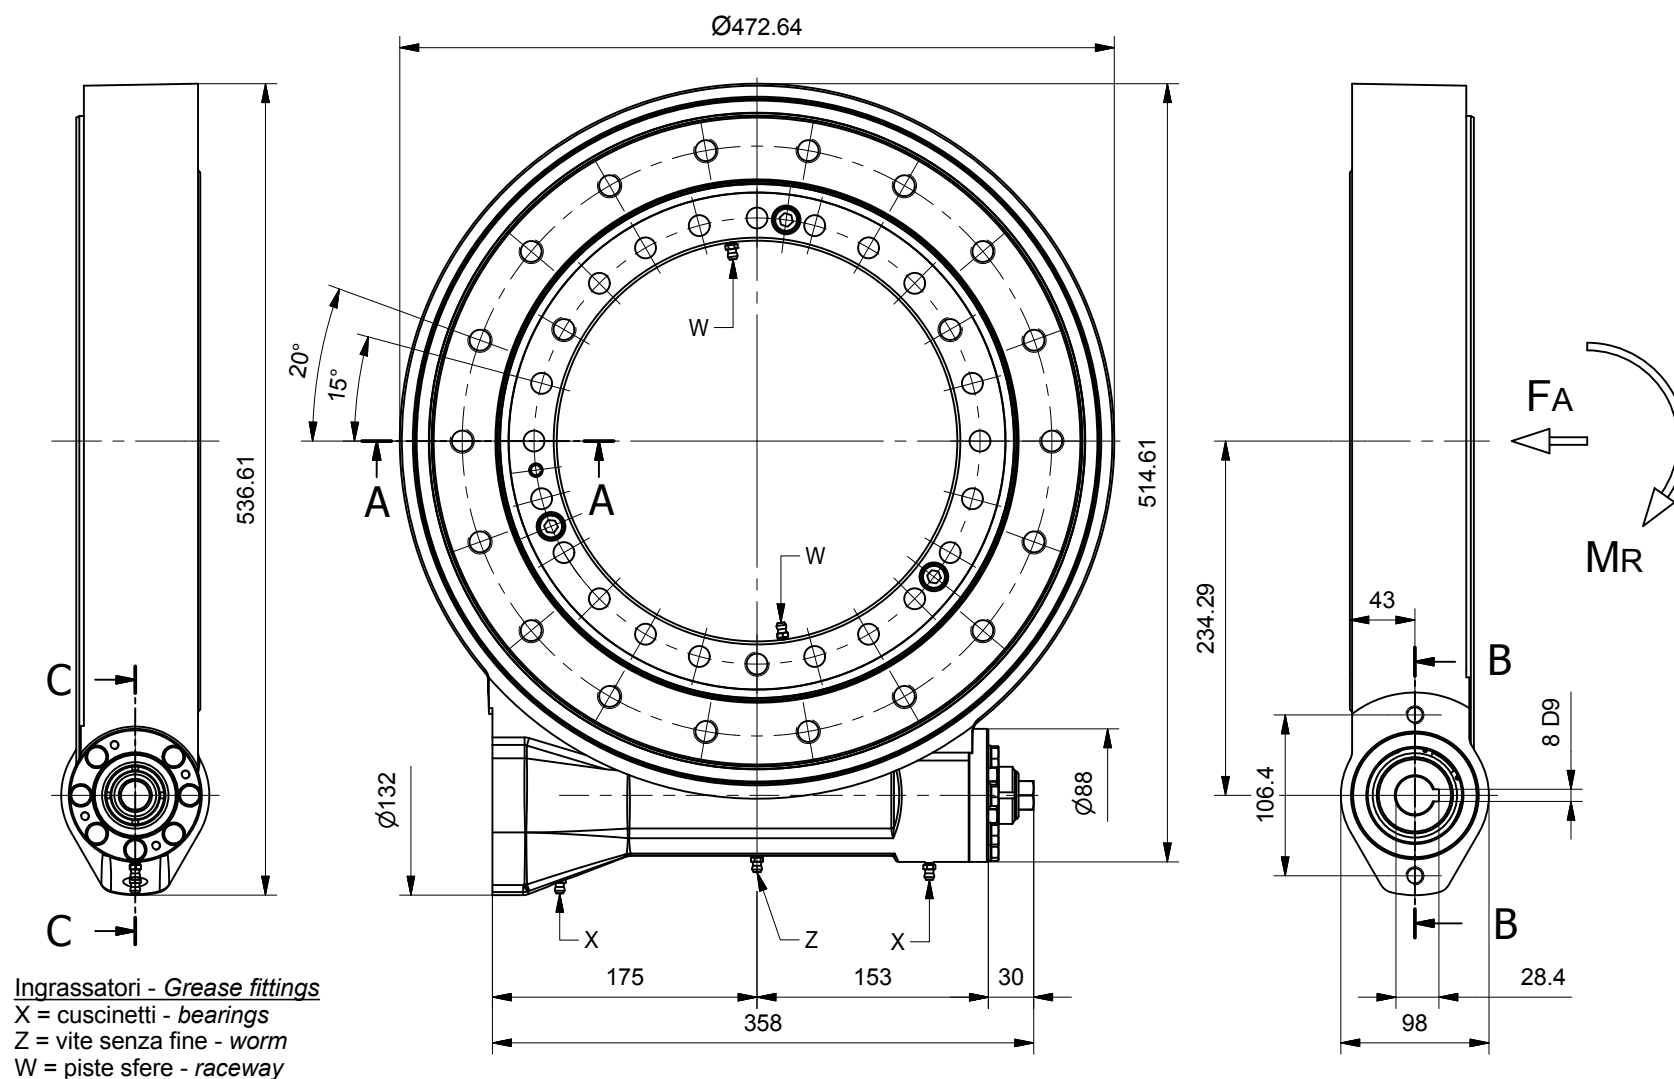


DIAGRAMMA CARICHI LIMITE (carichi di compressione)
LIMITING LOAD DIAGRAM (compressive load)

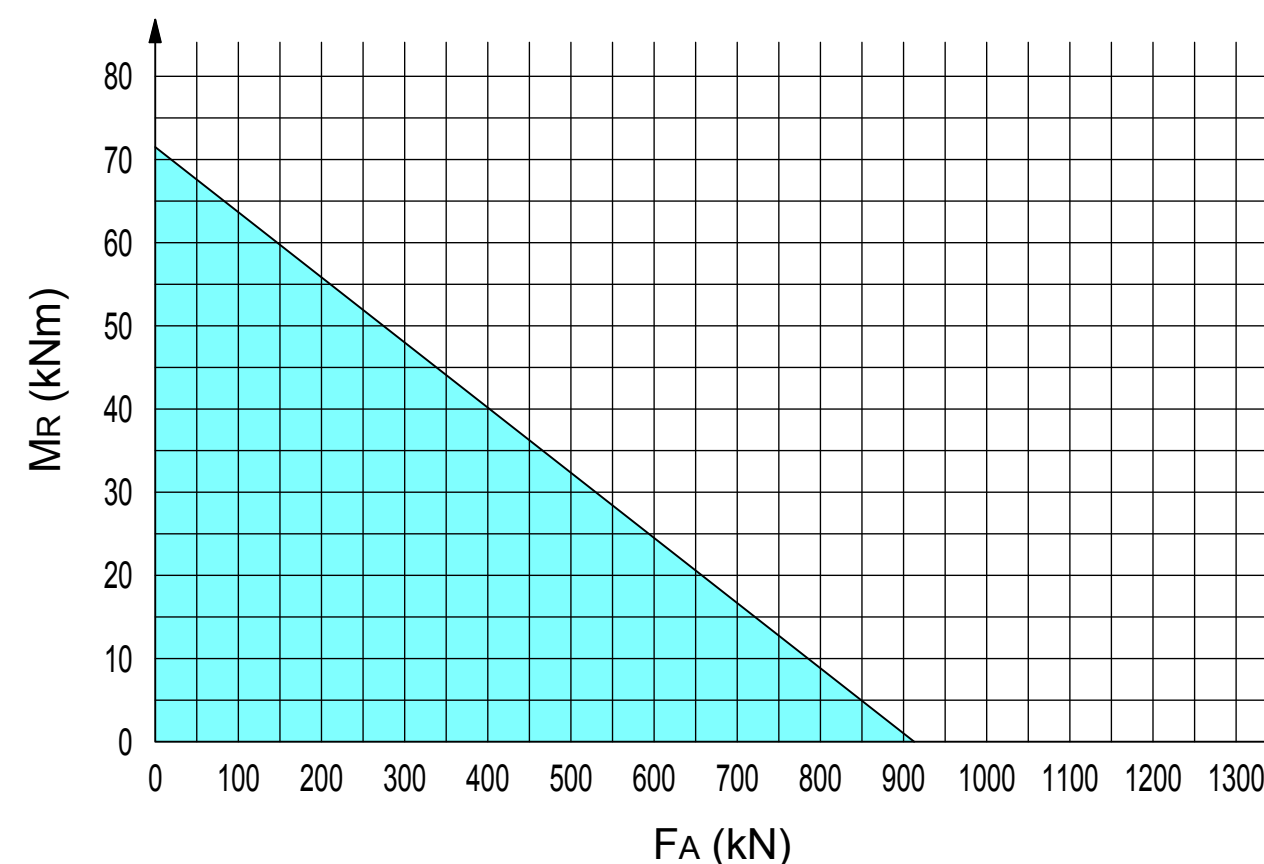


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Fori di fissaggio - Mounting holes
Sez. A-A

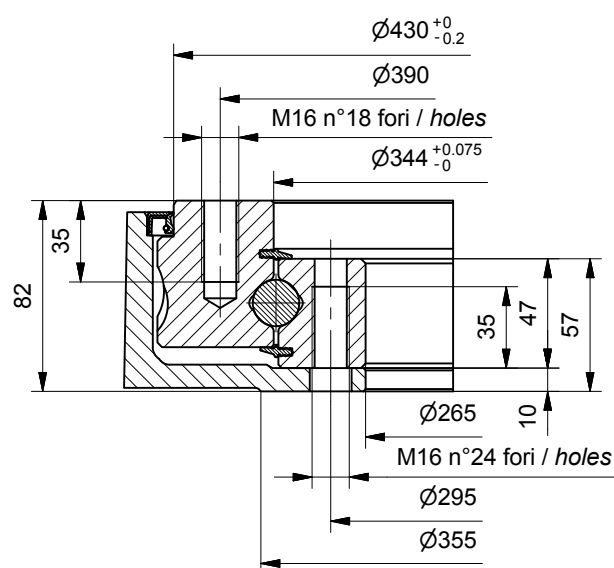


Flangiatura motore - *Input flange*

Sez. B-B

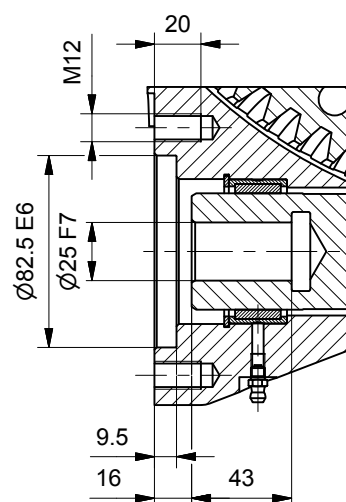

Fissaggio encoder - *Encoder mounting* Sez. C-C



Rapporto di riduzione tavola <i>Slewing drive gear ratio</i>	1 : 85	Attacco encoder: Esagono Ch. 19 mm <i>Encoder connection: Hexagon key 19 mm</i>	
Giri max. ingresso tavola (rpm) <i>Slewing drive max. input rpm (rpm)</i>	110	Irreversibilità del moto <i>Irreversibility of motion</i>	Non garantita Not guaranteed
Coppia max. nominale tavola (Nm) <i>Slewing drive max. rated torque (Nm)</i>	10160	Codice freno motore <i>Motor brake code</i>	-
Coppia max. di picco tavola (Nm) <i>Slewing drive max. peak torque (Nm)</i>	12915		
Coppia max. di blocco tavola (Nm) <i>Slewing drive max. holding torque (Nm)</i>	12915	Peso (kg) <i>Weight (kg)</i>	61,3

Eventuali condizioni di impiego che siano al di fuori dei limiti operativi specificati in questa scheda, dovranno essere preventivamente approvate da MetaHydraulic.
Any conditions of use that are outside the operating limits specified in this sheet must be previously approved by MetaHydraulic.
Le caratteristiche tecniche e l'estetica del prodotto possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.
Specifications are subject to change without notice.

Cod. GRXDK0043700000000

Rev. 03