

SR ONE

Order Code: 1330900

Interface de segurança para cortinas de luz de segurança e dispositivos de estado sólido



Nível de segurança

Tipo 4 - PL e

Saídas do relê de segurança

2 NA (6A a 250 VCA)

Descrição técnica

Módulo da Interface de segurança para dispositivos de saída OSSD. Cortina de luz de segurança: Interruptores de segurança EOS4 A, EOS2 A, Admiral AD, Admiral AX BK, Vision V Magnus RFID

Scanner a laser de segurança: UAM

Inclui saídas de segurança de estado sólido de autoteste

- Relés de segurança guiados por contato
- Intertravamento de Inicialização/Reinicialização
- Entrada de feedback EDM para monitoramento de contadores externos extras

Características

Nível de segurança	Tipo 4 - PL e
Nível de segurança (SIL / PL)	Tipo 4 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Temperatura de operação (°C)	De -30 a 55
Tempo de resposta (ms)	
Sinalização	Indicação de LEDs de alimentação, estado da barreira conectada e diagnóstico de anomalia
Conexões	Blocos terminais removíveis, contatos roscados
MTTFD (ISO 13849-1) anos	Os valores dependem do tipo de uso. Consulte o manual técnico
PFHD (IEC 61508)	Os valores dependem do tipo de uso. Consulte o manual técnico
Dispositivos de segurança a serem conectados	Dispositivos com saídas OSSD. Barreiras de segurança: EOS4 A, EOS2 A, Almirante AD, Almirante AX BK, Vision V. Interruptores de segurança: Magnus RFID, Scanner a laser de segurança: UAM
Start/Restart	Automático/Manual monitorado selecionável
Saídas do relê de segurança	2 NA (6A a 250 VCA)
Dimensões da embalagem L x A x C (mm)	57 x 158 x 134
Classe de produto	C
Código alfandegário	85365080

Dados elétricos

SR ONE

Tensão de alimentação (VCC)	24 ± 20%
-----------------------------	----------

Dados mecânicos


Dimensões AxLxP (mm)	99 x 22,5 x 114,5
----------------------	-------------------

Grau de proteção	IP 2X
------------------	-------

Fixação	Instalação rápida na barra, de acordo com a norma EN 50022-35
---------	--

Peso bruto (g)	186
----------------	-----

Desenho Técnico

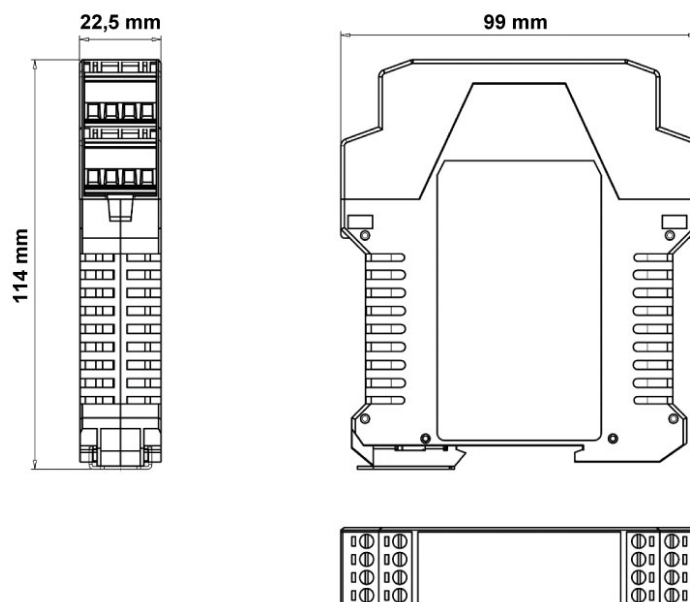

Certificações

