





KINETROL-Schwenkantrieb, Standard-Ausführung, doppeltwirkend Modell 12B-100 / 124-100

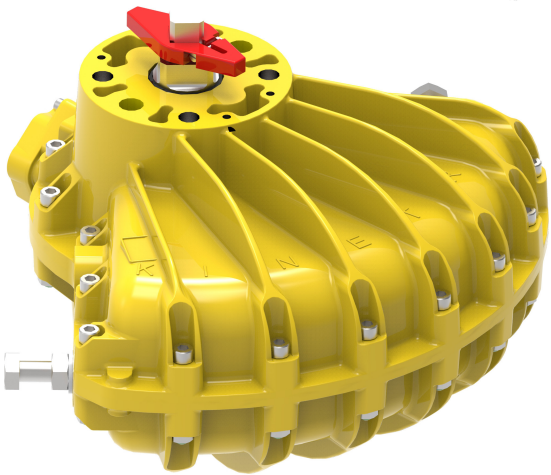

Schwenkantrieb, doppeltwirkend
Modell 12B-100 / 124-100

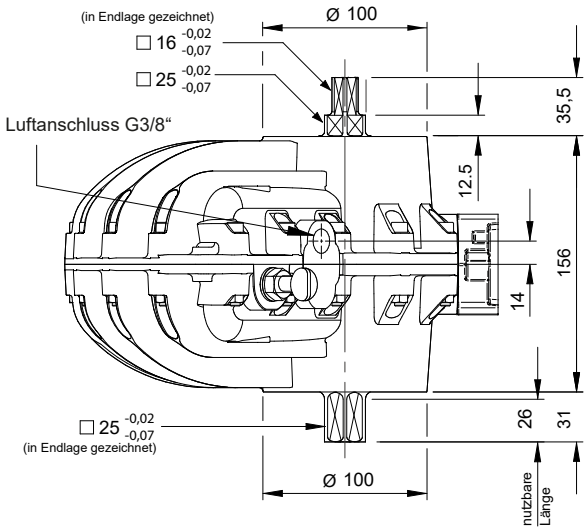

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

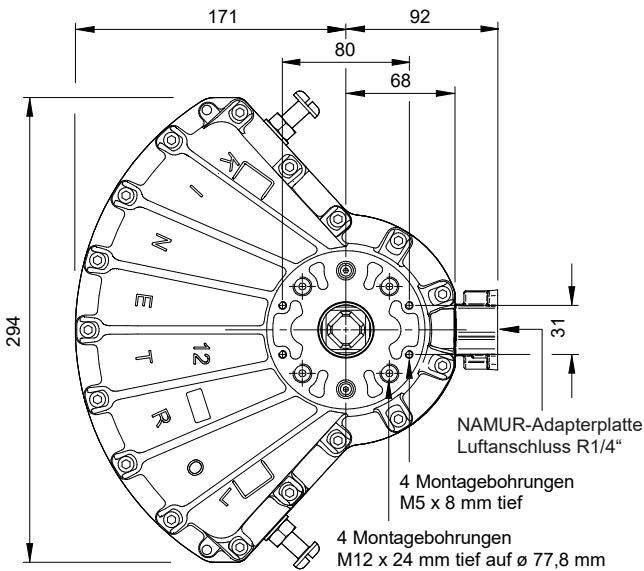

Standard-Kupplung
(im Lieferumfang für beide
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0,6 kg/1.3 lb)

Ausführungen

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 12B-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 124-100

Allgemeine Daten

Drehmoment
575 Nm bei 7 bar
5000 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
80° - 102°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
1410,0cm³ / 86.0in³

Beschichtung
Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	(bar)
12B-100	103	147	190	232	275	319	360	403	446	490	532	575	(Nm)
124-100	103	147	190	232	275	319	360	403	446	490	532	575	(Nm)

Optionen

- Federschlusseinheiten,
Federhub links- oder rechtsdrehend
- Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- Anbau Magnetventil
- AP pneum. Stellungsregler
- EL elektropneum. Stellungsregler
- P3 on/off Stellungsregler
- Monitor (Stellungsanzeige)
- Hochtemperatursausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperatursausführung: -54°C bis +60°C
- Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ISO-Adapter
- Handnotgetriebe
- Modul für Federmittelstellung
- 180°-Modul

