
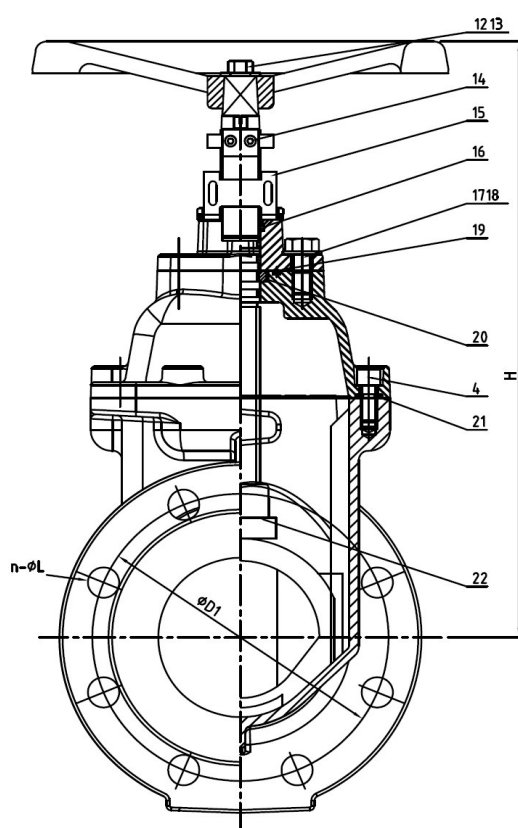


Sprinkler-Schieber Typ RXZ45x39 RXZ45x39 mit Flanschen nach DIN PN 10 / 16

Ausführung nach DIN EN 1171
Flanschen nach DIN EN 1092-2
Baulänge nach DIN EN 558-1 Reihe 14 (F4)
max. Betriebsdruck 10 bar / 16 bar
max. Betriebstemperatur 80 °C
mit Hubanzeige auf / zu
mit Anbaukonsole für Endschalter
weichdichtender Keil mit EPDM-Ummantelung
Korrosionsschutz EPOXY – Beschichtung RAL 3000

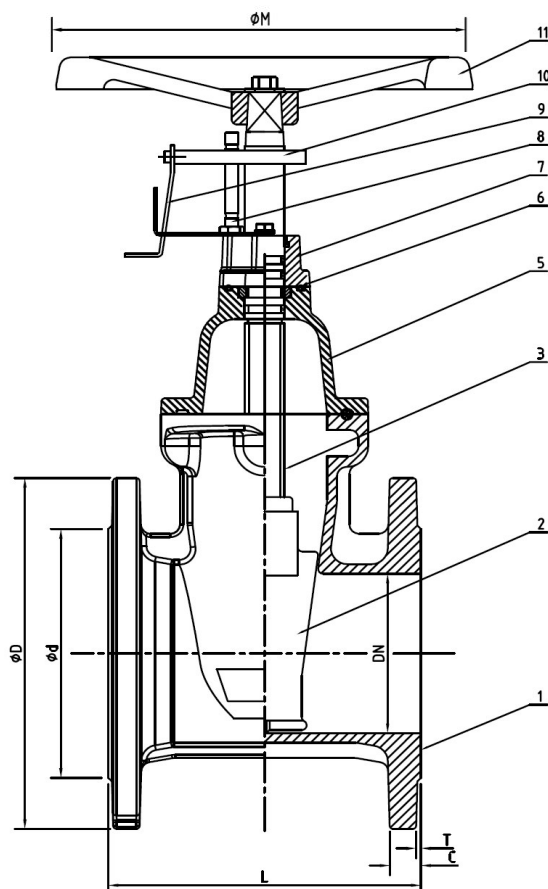

DN		PN	Abmessungen (mm)								
Inch	mm		L(F4)	H	D	D1	d	C	T	M	n-ØL
2"	50	10/16	150	282	165	125	99	19	3	180	4-Ø19
2.5"	65	10/16	170	290	185	145	118	19	3	180	4-Ø19
3"	80	10/16	180	331	200	160	132	19	3	200	8-Ø19
4"	100	10/16	190	366	220	180	156	19	3	254	8-Ø19
5"	125	10/16	200	447	250	210	184	19	3	280	8-Ø19
6"	150	10/16	210	490	285	240	211	19	3	305	8-Ø23
8"	200	10	230	560	340	295	266	20	3	350	8-Ø23
		16									12-Ø23
10"	250	10	250	706	405	350	319	22	3	450	12-Ø23
		16				355					12-Ø28
12"	300	10	270	802	460	400	370	24.5	4	450	12-Ø23
		16				410					12-Ø28