

5/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 24 V DC

Artikelnummer:
SF4200 IPSC-D4



Exemplarische Darstellung

Artikelbeschreibung

Werkstoffe:
Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)

Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C

Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:
± 10 %

Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Schaltzeit (bei 5 bar):
< 25 ms

Schutzart:
IP 65

Bauform Magnetspule:
M (Steckergröße 1)

Eigenschaften


Steuerspannung	24 V DC
Funktion	Impulsventil
Gewinde (3x)	G 1/4"

Gewinde Abluft (2x)	G 1/8"
Betriebsdruck [bar]	1,5 - 10
Durchfluss [l/min]	980
Leistungsaufnahme (DC) [W]	2,1
Ersatzmagnetspule	MAG M 24V=


Weitere Informationen:

Gewicht	360 g / Stk.
GTIN	4050571622701
Zollwarennummer	84812090
RoHS konform	Ja
Hersteller	YPC

Zeichnung:

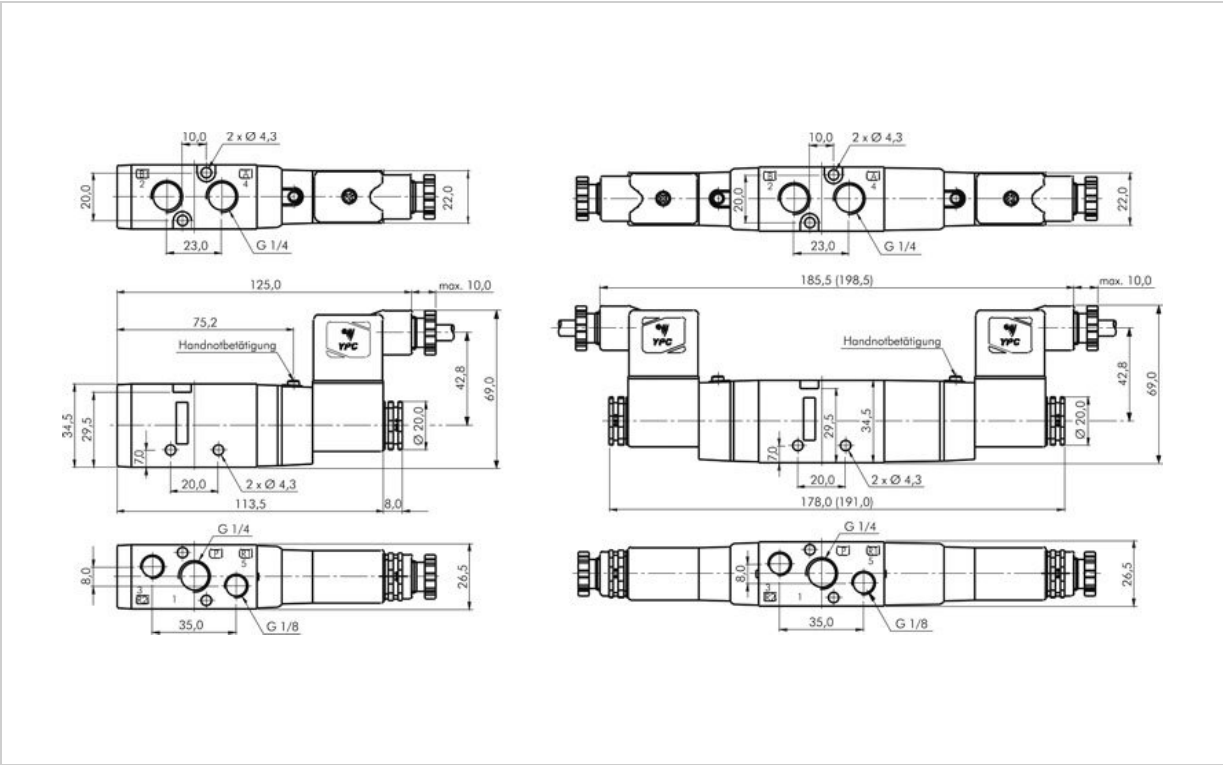

Zeichnung: 5/2-Wege Magnetventil / Magnetimpulsventil

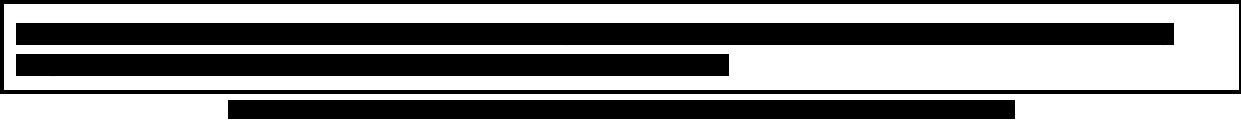

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.