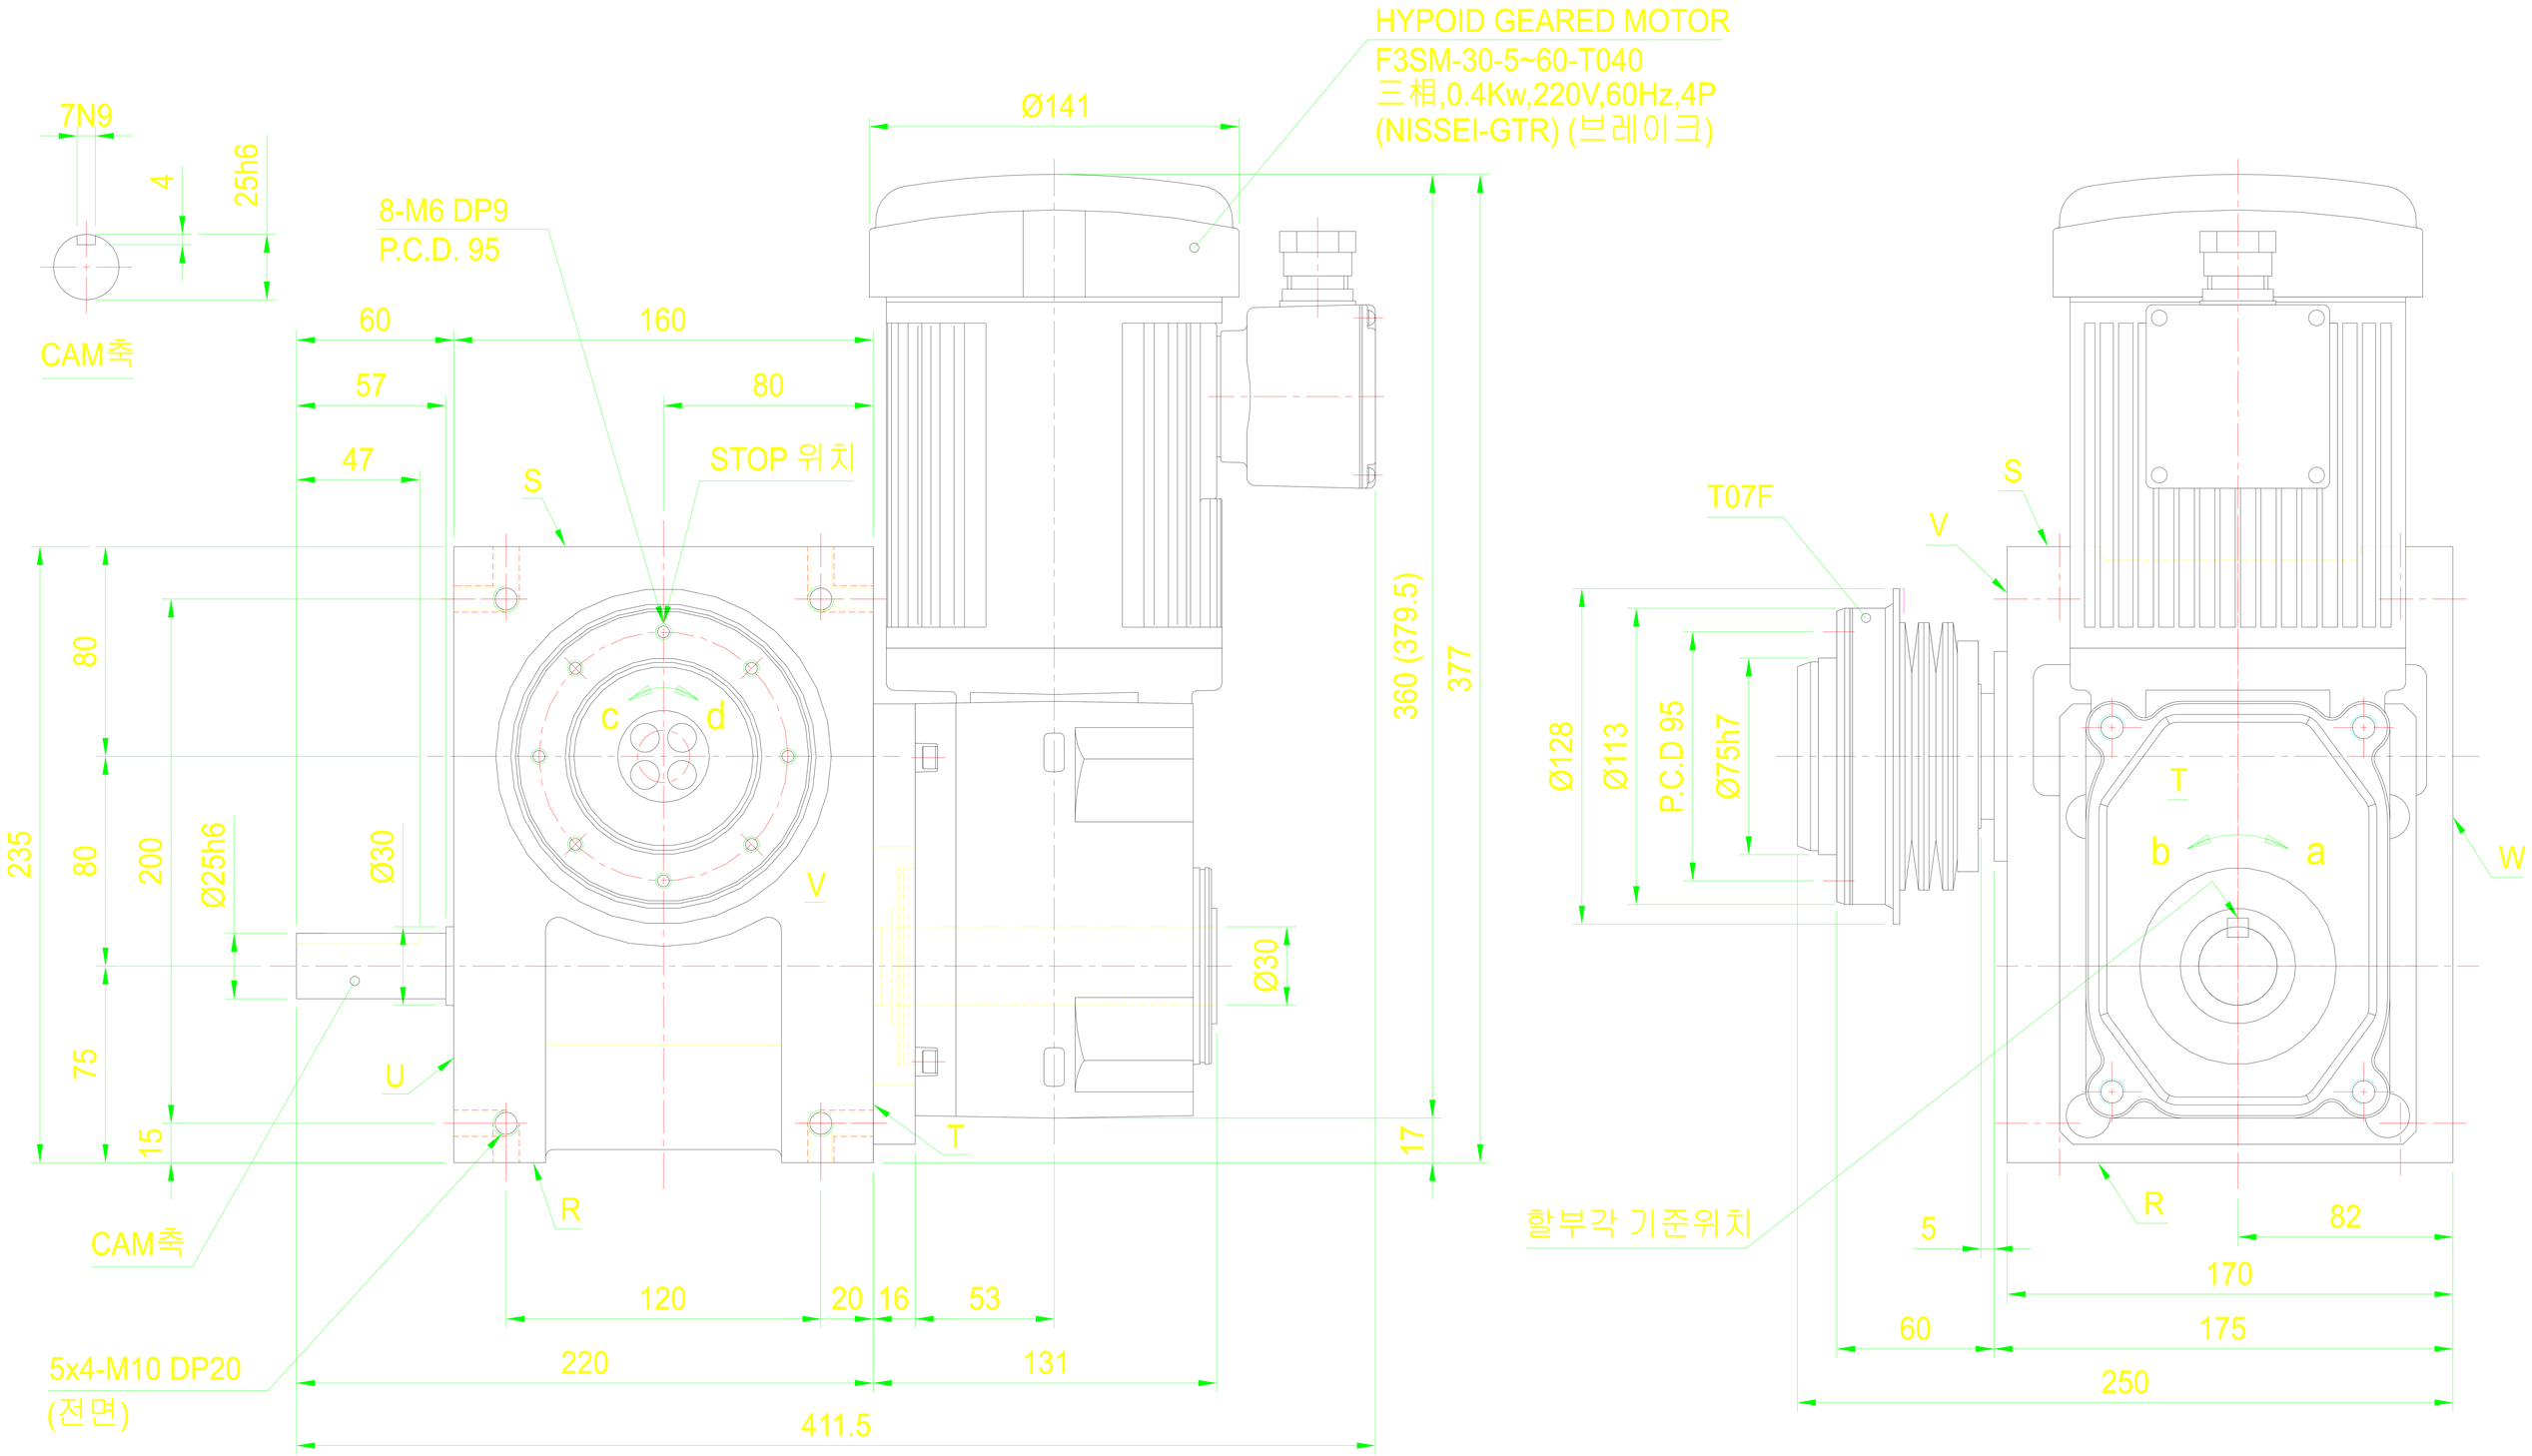
HYPOID GEARED MOTOR
F3SM-30-5~60-T040
三相,0.4Kw,220V,60Hz,4P
(NISSEI-GTR) (브레이크)
7N9
4
25h6
CAM축
8-M6 DP9
P.C.D. 95
Ø141
60
160
57
80
47
STOP 위치
S
c
d
V
U
T
R
80
80
75
15
235
200
Ø25h6
Ø30
Ø30
360 (379.5)
377
17
CAM축
120
20
16
53
220
131
411.5
5x4-M10 DP20
(전면)
T07F
V
S
Ø128
Ø113
P.C.D 95
Ø75h7
T
b
a
W
R
할부각 기준위치
5
82
170
60
175
250