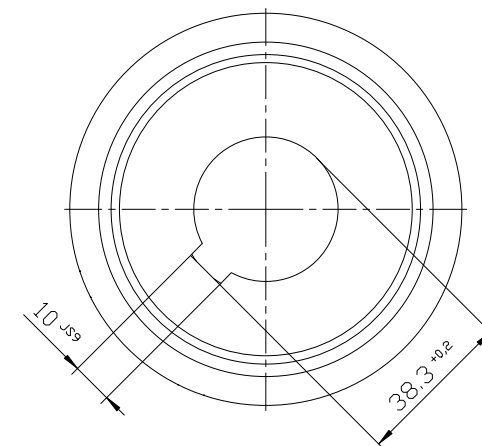
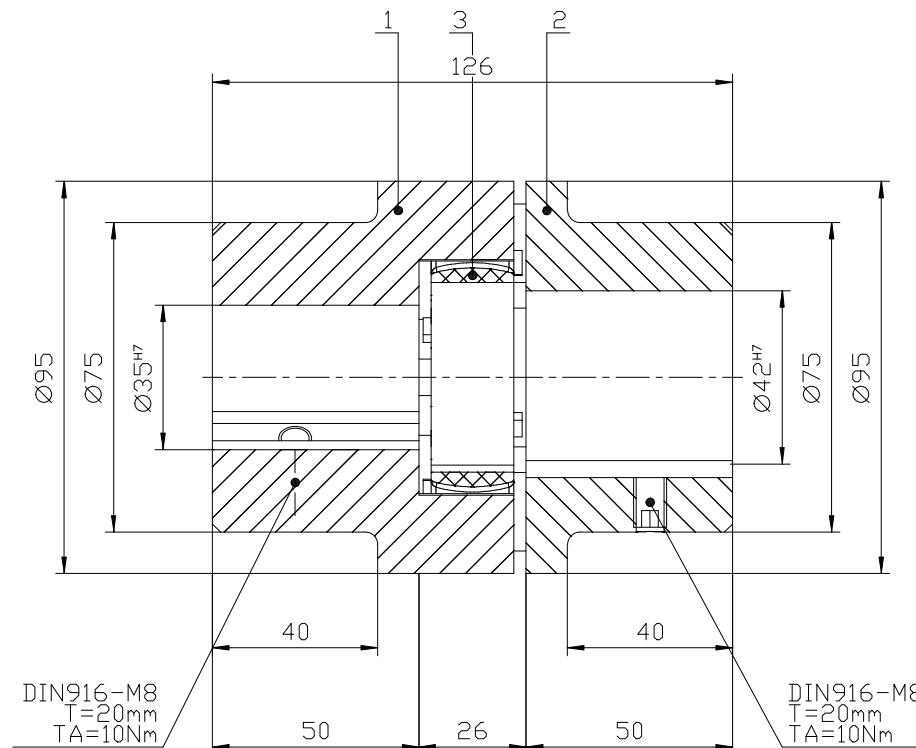
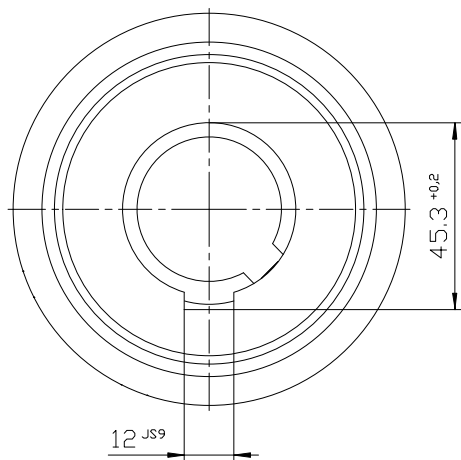


Wuchten erforderlich ab einer Drehzahl von: 6031 U/min
Das Wuchten kann, je nach Anwendung, auch bei geringeren Drehzahlen erforderlich sein

Kupplungsdaten

Zahnkranz: 92 Sh-A=T-PUR
T KN = 265 Nm T Kmax = 530 Nm
Max. Drehzahl = 7000 U/min

Benennung

03	1	ROTEX 42 Zahnkranz 92 Sh-A=T-PUR	020421000042
02	1	ROTEX 42 GG Nabe 1.0 Ø42H7 Nut DIN 6885/1-JS9 L=50mm	020423004200
01	1	ROTEX 42 GG Nabe 1.0 Ø35H7 Nut DIN 6885/1-JS9 L=50mm	020423003500

Pos	Anz	Bestelldaten	Teile-Nr./Part-No.
-----	-----	--------------	--------------------

Skizzen Nr.: 1044208709

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor We reserve the right for modifications of dimensions and designs				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Montageanleitung beachten Note the assembly instructions		Alle Angaben ohne Gewähr This information is supplied without warranty		Massstab Scale		Format Size	
ROTEX 42 Standard				ROTEX 42 Standard			
	gezeichnet drawn			Name	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.	
Datum Date	15/04/2025			M	SKIZZE		
Name	WR	Gewicht Weight					

N
VB1,500,0224
V3,114,0225