


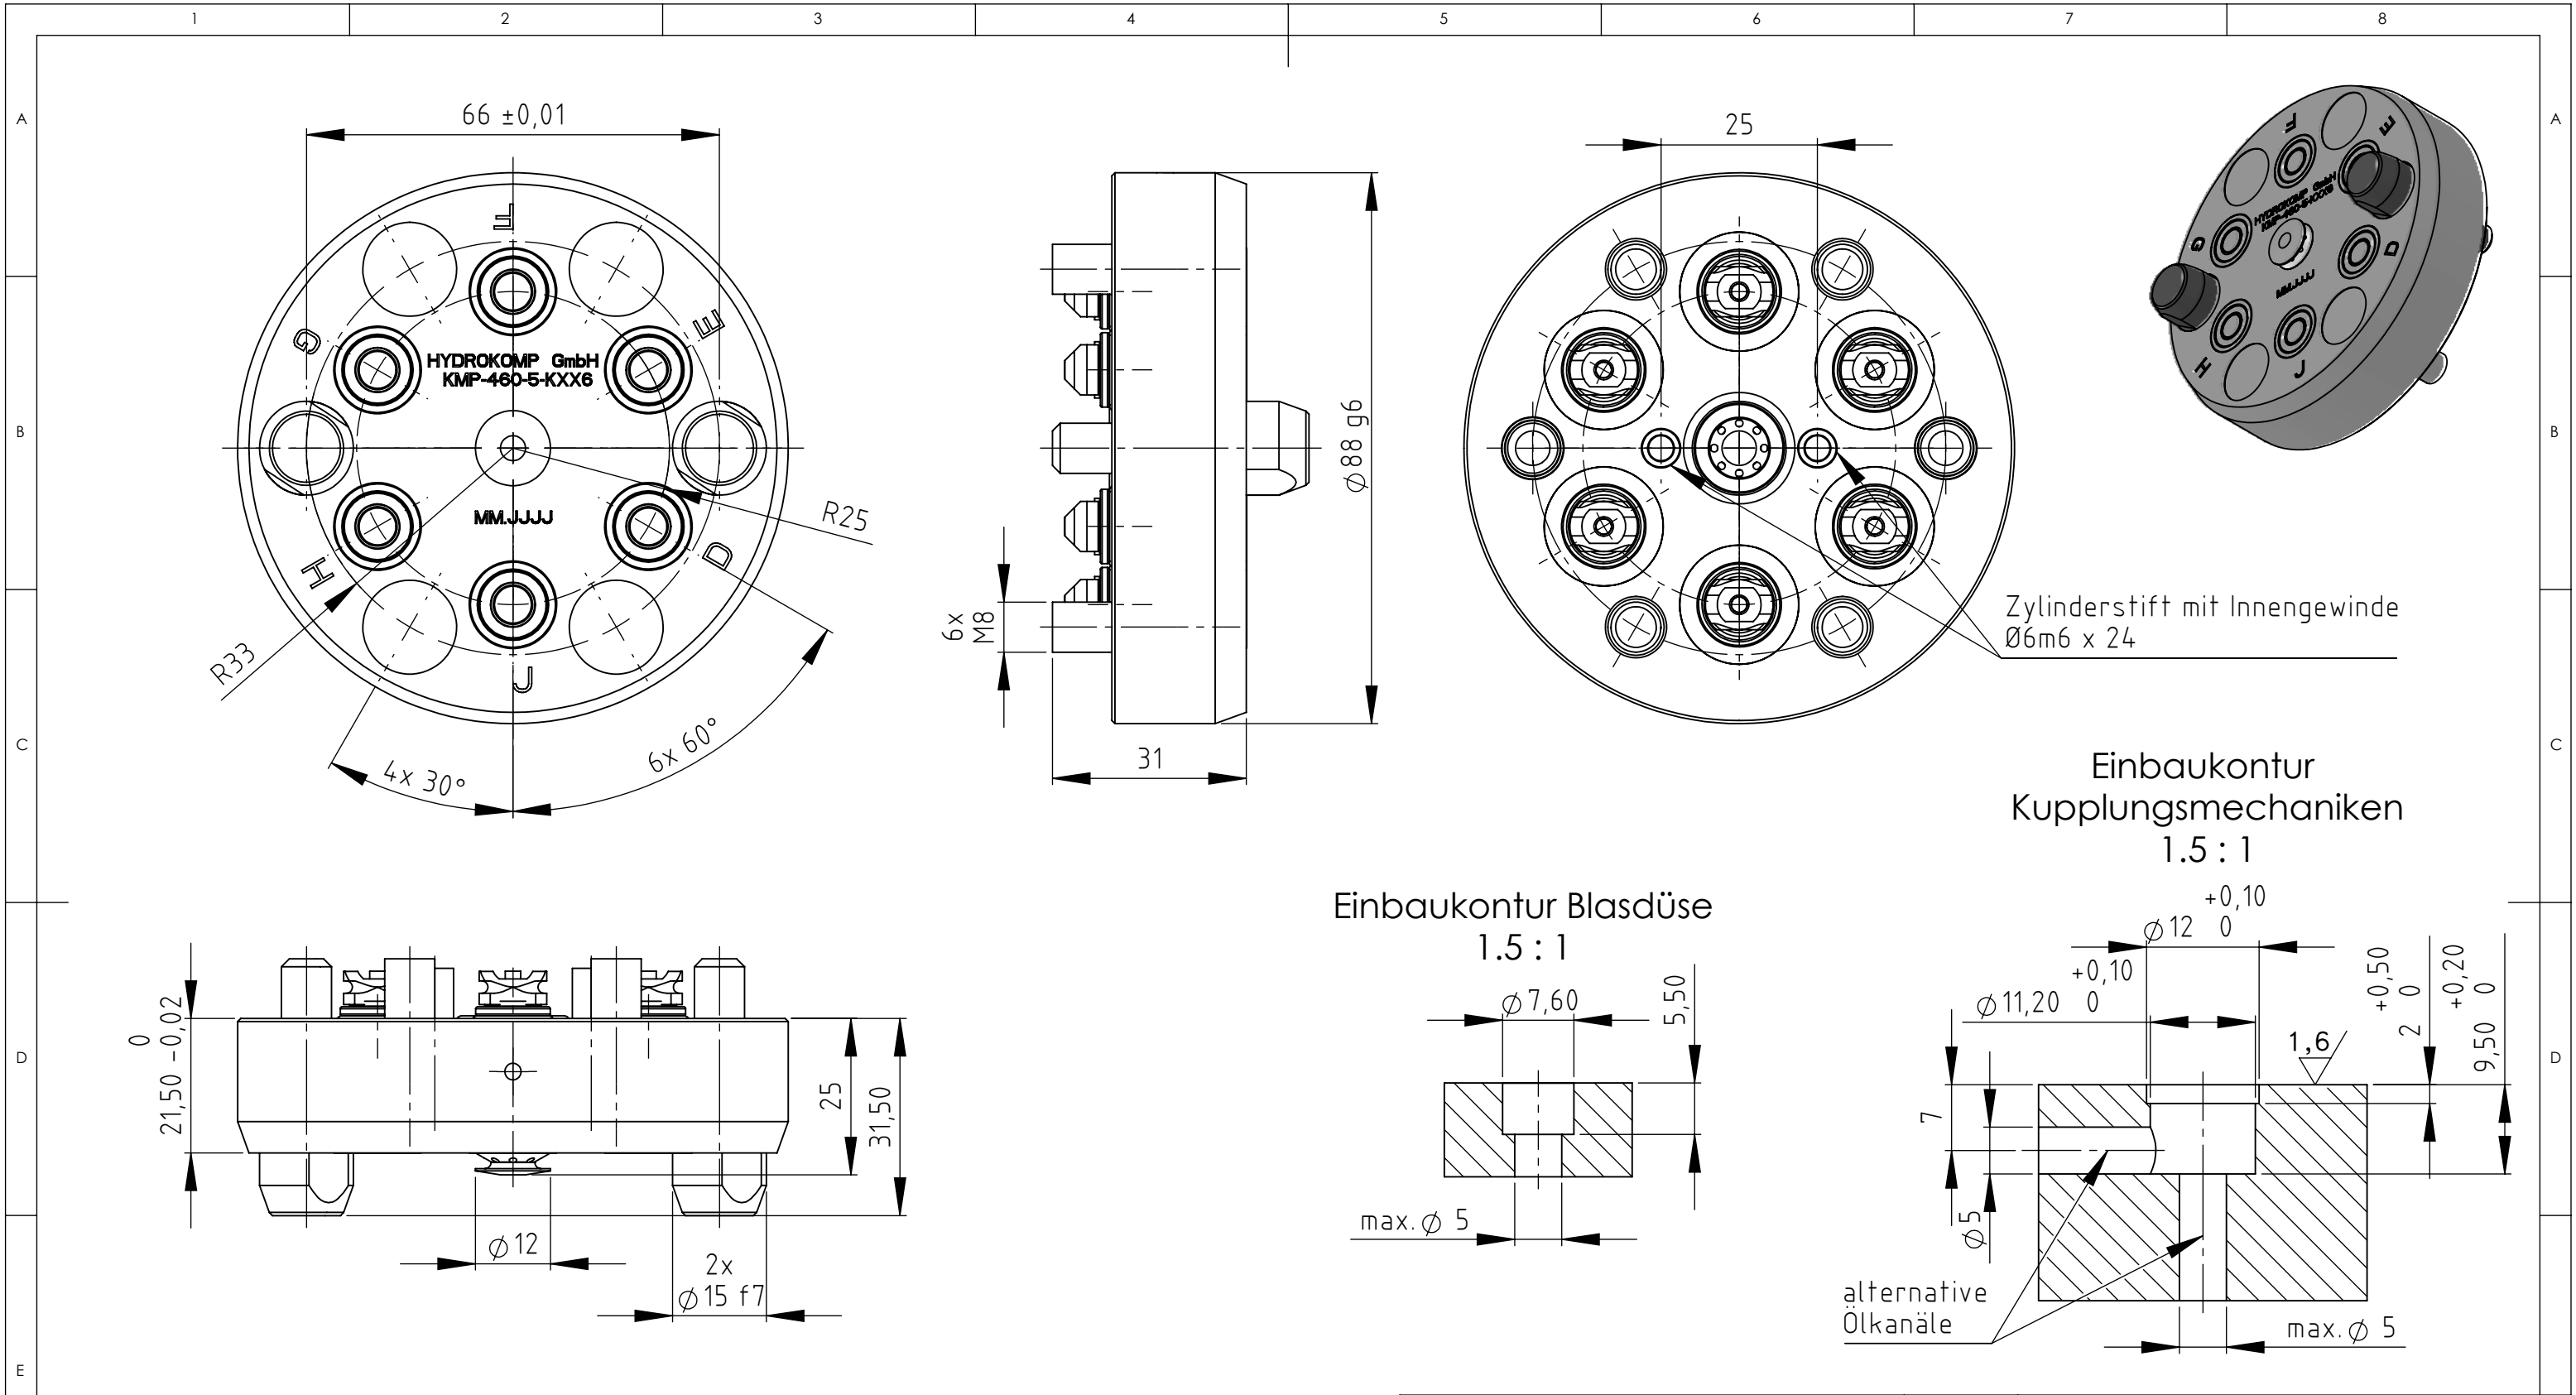

Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich genehmigt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintrag vorbehalten.
© Hydrokomp Hydraulische Komponenten GmbH

Copying of this document, giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.
© Hydrokomp hydraulic components GmbH

U:\users\Kupplungen\NW5\KMP\KMP-5-06-001\

max. Betriebsdruck = 350 bar, NW 5, Drucklos kuppelbar
federbelasteter Blasdüse und Normteilen zur Montage
max. Kupplungskraft pro druckbeaufschlagter
Leitung = 5390 N bei 350 bar
Positioniertoleranz zum Gegenstück:
radial +/- 0,2 mm, axial +0,5 mm
Einbauabmessungen nach Zeichnung E-KMP-5-06-001

Dateiname des Zeichnungsobjektes: E-KMP-5-06-001				Dateityp:	Dateiname der Zeichnung : E-KMP-5-06-001			
(Verwendungsbereich)				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-1-m	Werkstückkanten DIN ISO 13715 +0,2 -0,2	Maßstab: 1:1		Gew.: kg
				Datum	Name	Werkstoff:		
				Bear. 16.05.2025	Rempel	6-fach Kupplungsmechanik Platte		
				Gepr. 16.05.2025	Huhn			
				Norm				
				Format	A3	Benennung:		
				HYDROKOMP GmbH 35325 Mücke-Atzenhain		Zeichnungsnummer: E-KMP-5-06-001		Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.:)		(Ers.d.:)	