

## DATA SHEET

offerta 26.0157


Ciente PARTELLI SRL

Macchina

Descrizione ROTOFLUID ALFA 55 K02 BC L15 LRV5

Disegno

Note Nessuna

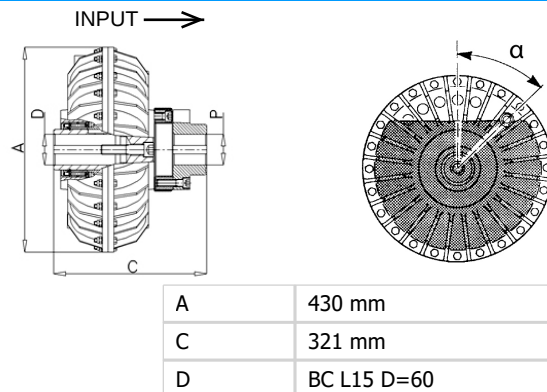

|                             |                                     | Inerzia Int.<br>Kgm2 | Inerzia Est.<br>Kgm2 | Peso<br>Kg |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| GIUNTO                      | ROTOFLUID ALFA 55 K02 D=FC          | 0,208                | 0,474                | 32,709     |
| ACCESSORIO                  | GIUNTO ROTOFLEXI LRV 5              | 0,000                | 0,031                | 7,450      |
| COMPONENTE                  | KIT BUSSOLA CONICA 55 K L15 BC D=60 |                      |                      | 1,000      |
| OLIO TIPO                   | ISO VG 22/32 a 40°C 104°F           |                      |                      |            |
| OLIO LIVELLO                | $\alpha$                            | angolo = 45°         |                      |            |
| OLIO QUANTITA'              | lt. 7,19                            |                      |                      | 6,291      |
| Tot. INERZIA INTERNA Kgm2 * | 0,208                               |                      |                      |            |
| Tot. INERZIA ESTERNA Kgm2 * | 0,505                               |                      |                      |            |
| Tot. PESO SENZA OLIO Kg     | 41,159                              |                      |                      |            |
| Tot. PESO CON OLIO Kg       | 47,450                              |                      |                      |            |

\* L'inerzia dell'olio è compresa nelle inerzie interna ed esterna del giunto idraulico

### DISPOSITIVI

Nessuno

### POTENZA MASSIMA TRASMISSIBILE

| RPM                | 750   | 1.000  | 1.200  | 1.500  | 1.800  | 3.000  |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| kW                 | 7,50  | 22,00  | 30,00  | 55,00  | 75,00  | 160,00 |
| COPPIA NOMINALE Nm | 95,54 | 210,19 | 238,85 | 350,32 | 398,09 | 509,55 |

### SCORRIMENTO CALCOLATO PER POTENZA ASSORBITA PARI AL 90% DELLA POTENZA INSTALLATA

| RPM         | 750  | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 3.000 |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Scorrimento | 5.1% | 7%    | 4.9   | 4.6%  | 3.5%  | 1.5%  |

### RUMOROSITA'

| RPM            | 750   | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 3.000 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RUMOROSITA' dB | 67,00 | 70,50 | 73,90 | 77,30 | 86,00 | 0,00  |