

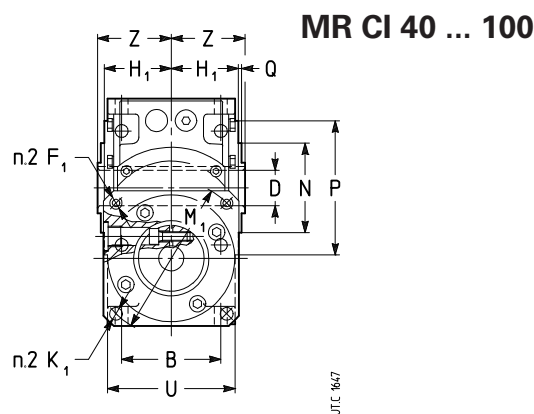


5.4b Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità d'olio (MR)

5.4b Designs, dimensions, mounting positions and oil quantities (MR)

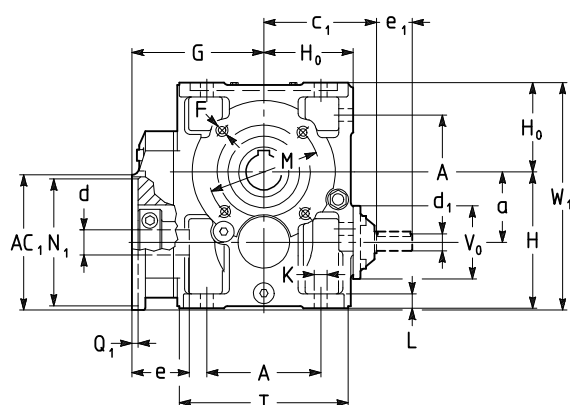

Esecuzione (senso di rotazione)

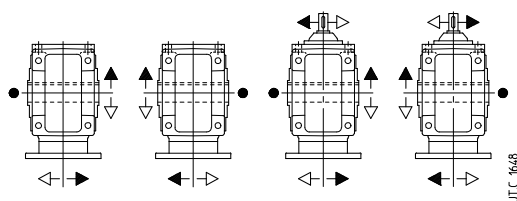

● Posizione gola di riferimento (ved. cap. 5.6) per la verifica del carico radiale.

U03A

U03A sin

U03D

U03D sin

Design (direction of rotation)

● Position of the reference groove (see ch. 5.6) for verification of radial load.

		Dimensioni accoppiamento servomotore Servomotor coupling dimensions																													
Grand. Size	Cod. fl. Fl. code	AC ₁ 	d	e	M ₁ Ø	N ₁ Ø H7	F ₁ ¹⁾ Ø	K ₁ Ø	Q ₁	a	A B	c ₁	D Ø H7	d ₁ Ø	e ₁	d ₁ Ø	e ₁	F	G	H h11 H ₀ h11	H ₁ h12	K Ø	L	M Ø	N Ø h6 Q	P Ø	T	V ₀	W ₁	Z	Massa Mass kg
40	P02	90	14	30	100	80	-	7	4	41,5	73 65	74	19	11	23	11	23	M5	87	82 56	41,5	7	10	75	60 2,5	90 80	102 80	43	140	46	7
50	P02	90	14 19	30 40	100	80	M 6	-	4	50	86 75	94	24	16	30	14	30	M6	98	100 67	49	9,5	12	85	70 2,5	105 95	120	78	167	53	10
	P03	105	14 19	30 40	115	95	M 8	9,5	4																				170		
	P04	120	19	40	130	110	-	9,5	4,5																				175		
63 64	P05	105	14 19	30 40	115	95	M 8	-	4	63	102	108	30 (63) 32 (64)	16	30	14	30	M8	118	125 80	58,5	11,5	14	100	80 3	120 114	143	78	205	63	16
	P06	120	19 24	40 50	130	110	M 8	9,5	4,5																				205		
	P07	145	24	50	165	130	-	11,5	4,5																				216		
80 81	P05	105	19	40	115	95	M 8	-	4	80	132	131	38 (80) 40 (81)	19	40	16	30	M10	138	150 100	69,5	14	17	130	110 3,5	160 135	180	86	250	75	27
	P06	120	19 24	40 50	130	110	M 8	9,5	4,5																				250		
	P07	145	24	50	165	130	-	11,5	4,5																				253		
100	P13	145	24 28	50 60	165	130	M 10	11,5	4,5	100	172 131	157	48	24	50	19	40	M12	170	180 125	84,5	16	20	165	130 3,5	200 165	228	104	305	90	48

1) Lunghezza utile del filetto 1,5 · F₁.
2) Lunghezza utile del filetto 2 · F.

1) Working length of thread 1,5 · F₁.
2) Working length of thread 2 · F.

Forme costruttive e quantità di olio [l]

Mounting positions and oil quantities [l]

B3	B6	B7	B8	V5	V6	Grand. Size	B3	B6, B7	B8	V5, V6
						40	0,26	0,26	0,35	0,3
						50	0,4	0,4	0,6	0,45
						63, 64	0,8	0,8	1	0,95
						80, 81	1,3	1,3	2	1,8
						100	2,6	2,9	3,8	3,5

Salvo diversa indicazione i servo riduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale B3 la quale, in quanto normale, non va indicata nella designazione.

Unless otherwise stated, servo gear reducers are supplied in mounting position B3 which, being standard, is omitted from the designation.