# Model PWI-T

## Ağırlık İndikatörü




IP54

SAAT VE TARİH

HARİCİ GÖSTERGE

YAZICI ÇIKIŞI

RS232
RS485
RS422
SERİ ÇIKIŞ

AVRUPA TİP ONAYLI

## Açıklamalar

Esit PWI serisinin üstün performanslı tartım özelliklerine sahip bilgisayar tabanlı tartı terminali Esit PWI-T, endüstri ortamında çalışan taşıt kantarlarında kullanılır. Bellek olarak hard-disk yerine flash-disk kullandığından, uzun yıllar problemsiz ve güvenilir şekilde hizmet eder.

Esit PWI-T terminali monitör, klavye, mouse ve yazıcı bağlanarak kullanılır. Sahip olduğu taşıt kantarı yazılımıyla kullanıcının tüm beklentilerini karşılar.

Esit PWI-T terminalinde kullanılan program Windows tabanlıdır. Kullanıcı arabirimi görsel olarak anlaşılır menülerden oluştuğu için kullanımı çok kolaydır. Geniş tartım hafızası ile giriş-çıkışın en yoğun olduğu ortamlara yetecek kapasitededir. Kantar fişi üzerinde; firma başlığı, plaka numarası, giriş-çıkış tarih ve saatleri, sıra numarası ile kullanıcının tanımlayabileceği farklı bilgi alanları vardır.

Hafızada depolanan bilgiler, herhangi iki tarih aralığında ve istenilen düzende (plaka, malzeme, müşteri vb. bazında) ekrandan veya yazıcıdan rapor halinde alınabilir. Modem, barkod okuyucu gibi bilgisayar donanımlarına bağlanabilir.

## Özellikler

Masa üstü dayanıklı alüminyum döküm kutu
6 dijit kırmızı LED ağırlık göstergesi
Toz ve su geçirmez membran kaplı taktil tuş takımı
Dara, sıfırlama, fonksiyon ve ayarlama tuşları
İkinci tartı terminaline bağlanabilme
Seri çıkış üzerinden bir başka bilgisayara bağlanabilme
Elektrik kesilmelerinden etkilenmeyen kalıcı bellek
Barkod okuyucu bağlanabilme
Harici gösterge çıkışı
RS232 seri çıkış
USB bağlantısı
Ethernet bağlantısı

## Program Özellikleri

Her tartım biletine otomatik artan sıra numarası verme
Sınırsız tartım hafızası
Sabit daralı araç tanımlama
10 farklı bilet bilgisi alanı tanımlama
Tarihler arası yazıcıya, dosyaya detaylı ve sıralı rapor verme
Bilet ve rapor formatını isteğe uygun düzenleme
İstenen kriterlere göre tüm bilgilere ayrı ayrı ulaşabilme

## Opsiyonlar

Harici röle kartı


# Model PWI-T

## Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| **Hassasiyet** | | |
| Maksimum bölüntü sayısı (Doğruluk sınıfı) | 7000d (III) | |
| Giriş duyarlılığı | 0.5µV/dijit | |
| Doğrusallık | 0.005% | |
| Sıcaklıkta sıfır ve kazanç kararlılığı | 1.2ppm/°C | |
| A/D çeviricisi | 24bit Sigma-Delta | |
| Dijital filtre | Ayarlanabilir sayısal ortalama | |
| Okuma sıklığı | 6-100Hz | |
| **Yük Hücresi** | | |
| Besleyebileceği yük hücresi sayısı | 10 adet (350ohm) | |
| Analog giriş aralığı | ± 10mV/V | |
| Besleme voltajı | 10V DC | |
| **Çevre** | | |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (OIML onaylı) | -10°C  +40°C | |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -20°C  +70°C | |
| Besleme gerilimi ve Güç | 90-264V AC - 45W | |
| **Tuşlar ve Gösterge** | | |
| Tuşlar | Bilgisayar tuş takımı; toz ve su geçirmez membran kaplı 6 taktil tuş | |
| Ağırlık göstergesi | 20mm 7-segman kırmızı LED, 6 dijit | |
| Fonksiyon göstergesi | Gerçek sıfır, hareketsizlik, 2'li bölüntü göstergesi | |
| Program göstergesi | VGA monitör | |
| **Kutu** | | |
| Malzemesi ve koruma sınıfı | Alüminyum-Çelik, IP54 | |
| Ağırlığı | 5kg | |
| Paket ağırlığı ve ebatları | 6kg, 44x44x16.5cm | |
| **Haberleşme** | **Standart** | **Opsiyonel** |
| Seri haberleşme çıkışı | RS 232, ETHERNET | - |
| Paralel yazıcı çıkışı | ✓ | - |
| Binary (BCD) çıkış* | | - |
| Harici gösterge çıkışı | ✓ | - |
| Harici Röle kartı (MINIO) | - | ✓ |
| Analog çıkış | - | - |

## Ölçüler

(Bütün ölçüler mm'dir)

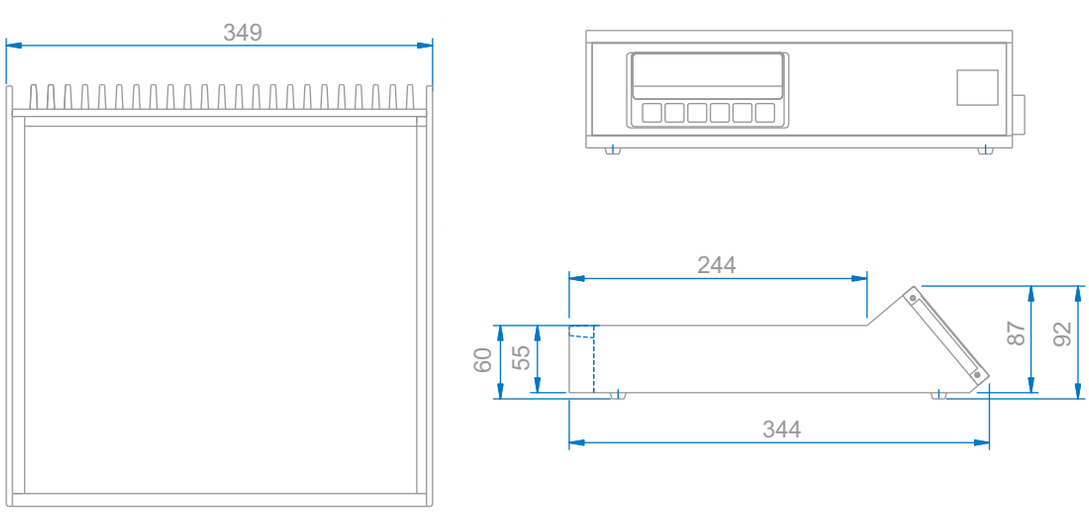


Esit, önceden haber vermeksizin, teknolojik gelişmelere göre ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.