KOMPONENTEN

① EINSTELLKNOPF: Technopolymer
② GLOCKE: Technopolymer
③ REGLER-FEDER: Stahl (Geomet® Behandlung für die Anti-Korrosions Version)
④ FLANSCH: Technopolymer
⑤ ROLLMEMBRAN
⑥ EIN-/AUSGANGSBUCHSE: gefertigt aus vernickeltem Messing Ms58 oder eloxiertem Aluminium für 3/4" - 1"
⑦ GEHÄUSE: Technopolymer
⑧ VENTIL: Messing Ms58 mit vulkanisierter NBR-Dichtung
⑨ KLARSICHTBEHÄLTER: Technopolymer
⑩ ABSPERRPLATTE FÜR EINSTELLKNOPF (in Edelstahl für die Anti-Korrosions Version)
⑪ REGLER-SCHRAUBE: Messing Ms58
⑫ RINGMUTTER: Technopolymer
⑬ PLATTE: Technopolymer
⑭ STÖSSEL: Technopolymer
⑮ VENTILFEDER: Edelstahl
⑯ DICHTUNG: NBR O-Ring
⑰ KONDENSAT-ABLASS: (RMSA)
⑱ FILTERELEMENT: HDPE, gesintert
⑲ ABSCHIRMPLATTE: Technopolymer

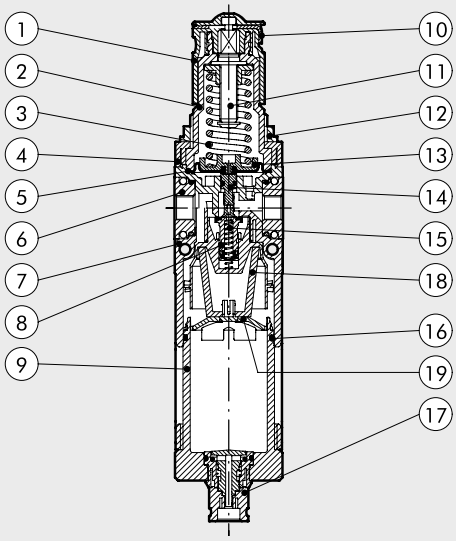

DURCHFLUSS-DIAGRAMME

FR Syntesi® **SY1** 1/8"

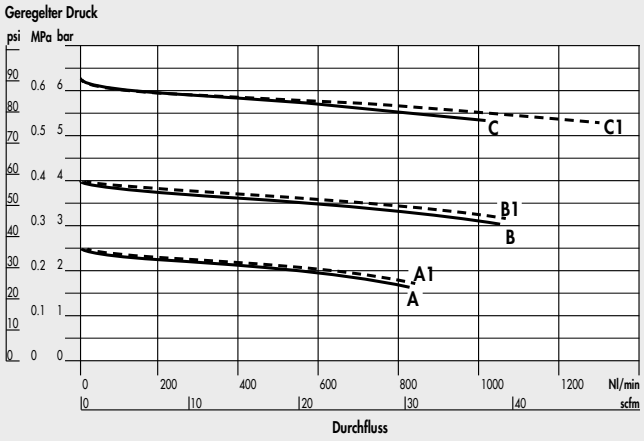

FR Syntesi® **SY1** 1/4"

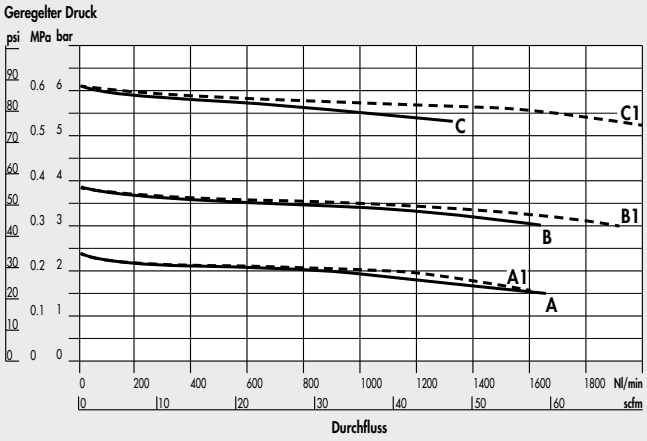

FR Syntesi® **SY1** 3/8"

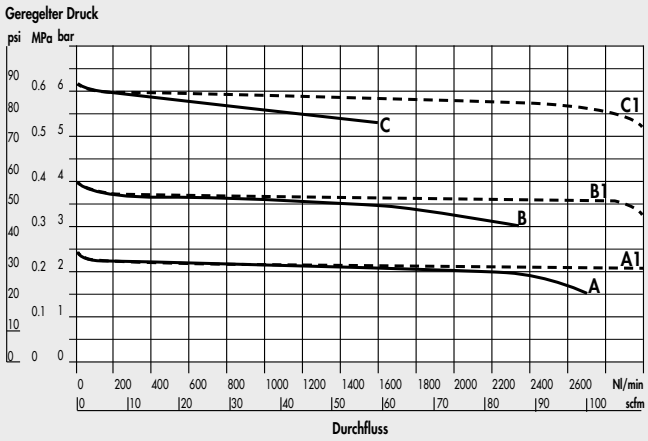
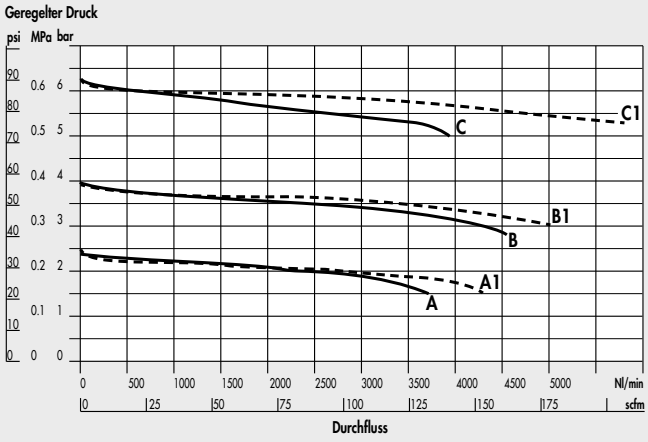
FR Syntesi® **SY2** 3/8"