227.382.7X | DKUBM/CP-NC

2/2-Wege-Membranventil DK/CP, PP, d 20 - d 63, Verschraubung mit PP-LS Stutzen, NC

2/2-Wege-Membranventil mit pneumatischem Kolben-Stellantrieb

mit optischer Stellungsanzeige

- maximierter Durchfluss
- Gehäusewerkstoff: PP
- Funktion: normal geschlossen (NC)
- Membranwerkstoff: wahlweise EPDM - FKM - PTFE/EPDM
- Steuerdruck: max. 6 bar
- Steueranschluss: R 1/4"
- Antriebsfarbe: schwarz (mit grauer Haube)
- Steuerluftanschluss 90° drehbar in Durchflussrichtung
- Betriebsdruck: einseitig anstehend
- Anschluss: Verschraubung mit PP-LS Stutzen, SDR11 zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen

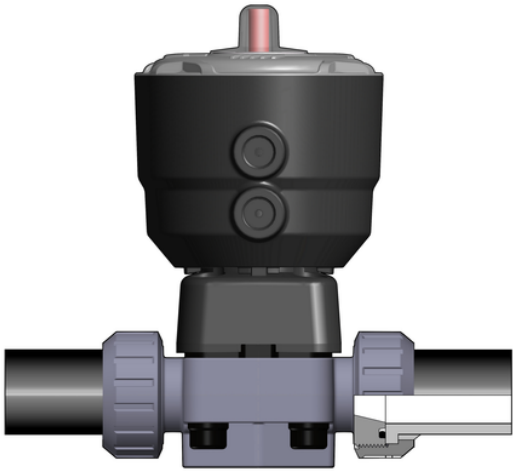

EPDM 382.7 NC

Artikel	d	DN	PN	Antrieb	Dichtung	Membranwerkstoff	VE
227382070100020	20	15	10	NC	EPDM	EPDM	1
227382070100025	25	20	10	NC	EPDM	EPDM	1
227382070100040	40	32	10	NC	EPDM	EPDM	1