
Motore Standard

Scheda tecnica

Tipo motore: FT3AP 90L 4 Alimentazione: RETE/INVERTER Efficienza: IE3


IEC 60034-1, IEC 60034-30


Dimensioni d'ingombro

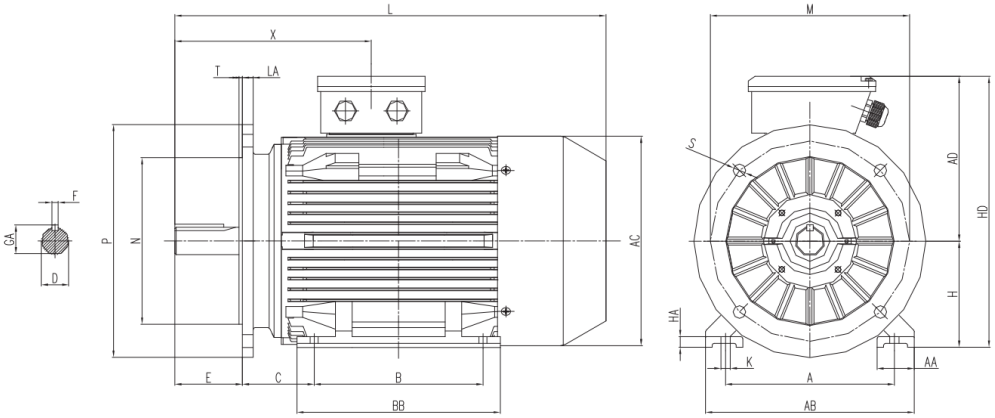

A	140.0	**AA**	37.0	**AB**	175.0	**AC**	176.0
AD	150.0	**B**	125.0	**BB**	155.0	**C**	56.0
CA		**H**	90.0	**HA**	13.0	**HC**	
HD	240.0	**K**	10x13	**L**	350.0	**LC**	
X	119.0	**W**		**E**	50.0	**LA**	10.0
D	24	**F**	8.0	**DB**		**GA**	27.0
DA		**EA**		**FA**		**GC**	
DC		**M**	165.0	**N**	130	**T**	3.5
S	12	**P**	200.0	**O**			

Caratteristiche generali

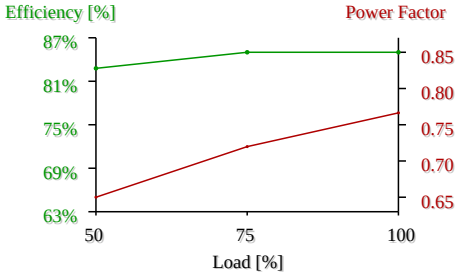

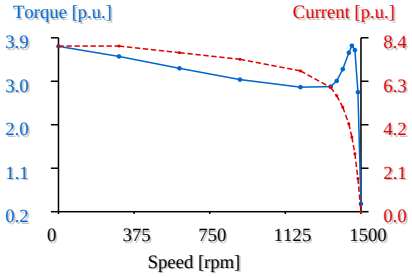

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	FT3AP 90L 4	Altezza d'asse	90L
Catalogo	SERIE TA	Efficienza a pieno carico 100%	85.3 %
Classe di efficienza	IE3	Efficienza 75%	85.3 %
Potenza	1.5 kW	Efficienza 50%	83.1 %
Voltaggio	400 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.77
Frequenza	50 Hz	Fattore potenza 75%	
Numero di poli	4	Fattore potenza 50%	
Velocità	1440 rpm	Momento di inerzia J	0.00469 kg m²
Corrente	3.3 A	Cuscinetto LA / DE	6205-2RS
Coppia nominale	9.9 Nm	Cuscinetto LOA / NDE	6205-2RS
Coppia massima	3.6 p.u.	Materiale carcassa	Alluminio
Coppia di spunto	3.7 p.u.	Livello di pressione sonora	61.00 dB[A]
Corrente di spunto	8 p.u.	Peso (B3 standard)	18 kg

I dati di questo documento non sono impegnativi. Electro Adda si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso.

* Si prega di contattare Electro Adda per tutte le scelte a richiesta.