

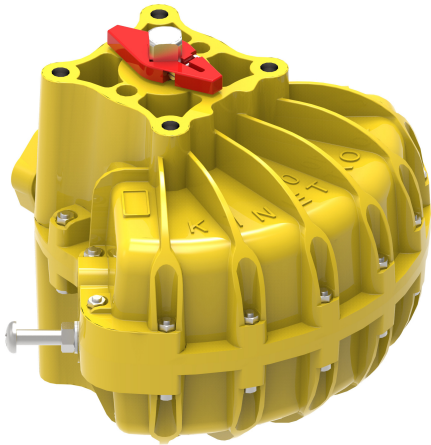


KINETROL-Schwenkantrieb, DIN-Ausführung, doppeltwirkend Modell 10A-100 / 103-100

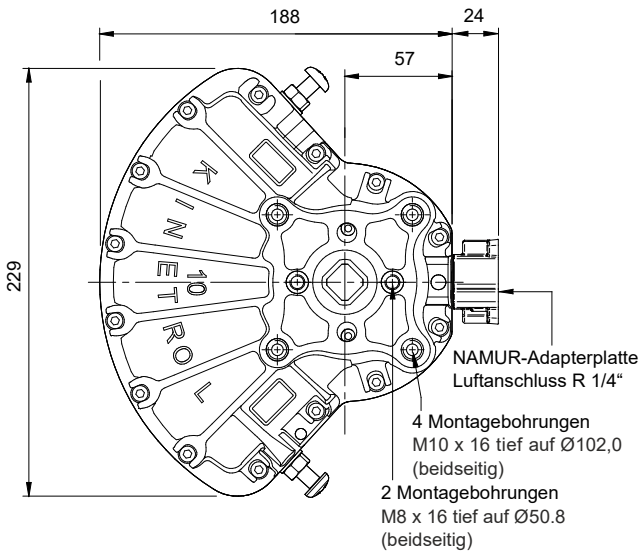

Schwenkantrieb, doppeltwirkend
Modell 10A-100 / 103-100

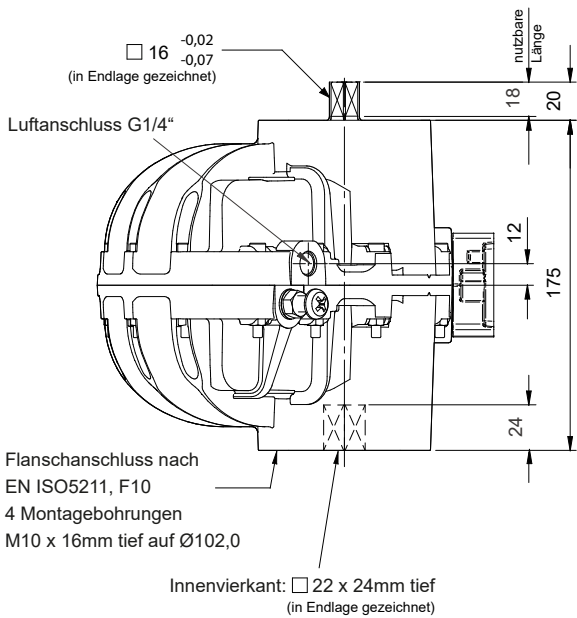

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

Ausführungen

DIN-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 10A-100

DIN-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 103-100

Allgemeine Daten

Drehmoment
 416 Nm bei 7 bar
 3625 lbf ins bei 100 psi

Arbeitswinkel (einstellbar)
 78° - 100°
 werksseitig eingestellt = 90°
 (eingeschränkter Arbeitswinkel verfügbar)

Temperaturbereich
 -40°C bis +80°C

Luftverdrängung
 1025 cm³ / 62,5 in³

Beschichtung
 Epoxydharz,
 pulverbeschichtet

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0 (bar)
10A-100	80,0	111,0	141,0	172,0	202,0	232,0	263,0	294,0	325,0	355,0	385,0	416,0 (Nm)
103-100												

Optionen

- Federschlusseinheiten,
Federhub links- oder rechtsdrehend

Endschaltereinheiten für AUF/ZU-Anzeige

Anbau Magnetventil

AP pneum. Stellungsregler

EL elektropneum. Stellungsregler

P3 on/off Stellungsregler

Hochtemperatursausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperatursausführung: -54°C bis +60°C

Ausführung nach VDI/VDE 3845

Modul für Federmittelstellung

Handnotgetriebe

Monitor (Stellungsanzeige)

180°-Modul

Gewicht
 10A-100: 5,46 kg / 12.03 lb
 103-100: 5,40 kg / 11.90 lb

Weitere Informationen finden
 Sie auf der Seite mit den
 Allgem. Spezifikationen.

