Produktinformationen
Gesteuertes Rückschlagventil DN32

Beschreibung Ventil

Das gesteuerte Rückschlagventil erlaubt dem Medium nur in eine Richtung zu fließen (B→A) solange die Sperrichtung (A→B) geschlossen ist.
Wenn ein bestimmter Druck im Steuerkanal X anliegt, öffnet das Ventil die Sperrichtung (A→B).
Das Verhältnis p_X : p_A bezeichnet man als Aufsteuerdruck.


Kenndaten Ventil

Betriebsdruck:	PN 350 bar
Nennweite:	DN 32
Temperaturbereich:	-25°C..80°C
Aufsteuerdruck:	p_X : p_A = 1 : 2,2
Volumenstrom:	300 l/min @ Δp=5 bar
	400 l/min @ Δp=10 bar

Betriebsmedien

Mineralöl, HFA, Klarwasser
Bei anderen Flüssigkeiten bitte Rücksprache mit dem Hersteller

Schaltsymbol



Optionen

Die folgenden Optionen können geliefert werden:
- NBR-Dichtung
- Viton-Dichtung

Weitere Optionen (Material, Betriebsmedien usw.) nach Absprache


Benennung (Beispiele)


405032 010 (NBR-Dichtung)
405032 013 (Viton-Dichtung)
405032 019 (Viton-Dichtung, Edelstahl-Deckel)

Befestigung

Die Schrauben M8x55 (DIN912) werden mit einem Drehmoment von 30 Nm angezogen.

Zeichnung

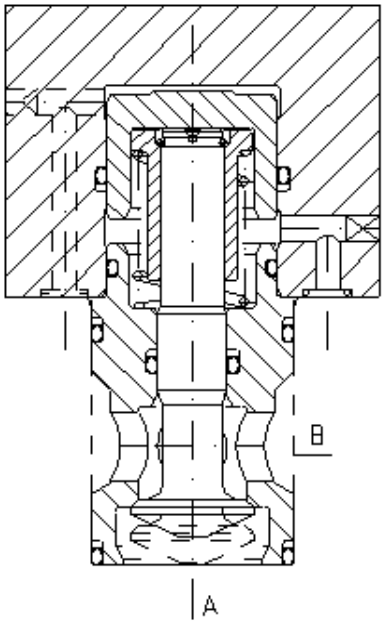


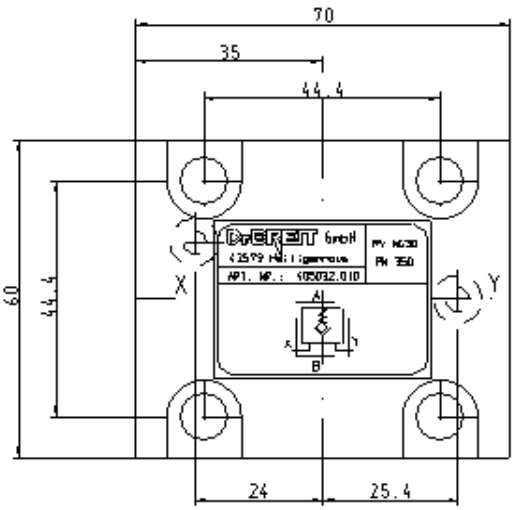

Dr. Breit GmbH
Telefon +49-2056-5807-0
e-Mail mailbox@dr-breit.de
Carl-Zeiss-Straße 25
Postfach 10 01 14
Telefax +49-2056-5807-99
D-42579 Heiligenhaus

Produktinformationen
Gesteuertes Rückschlagventil DN32

Einbaubohrung

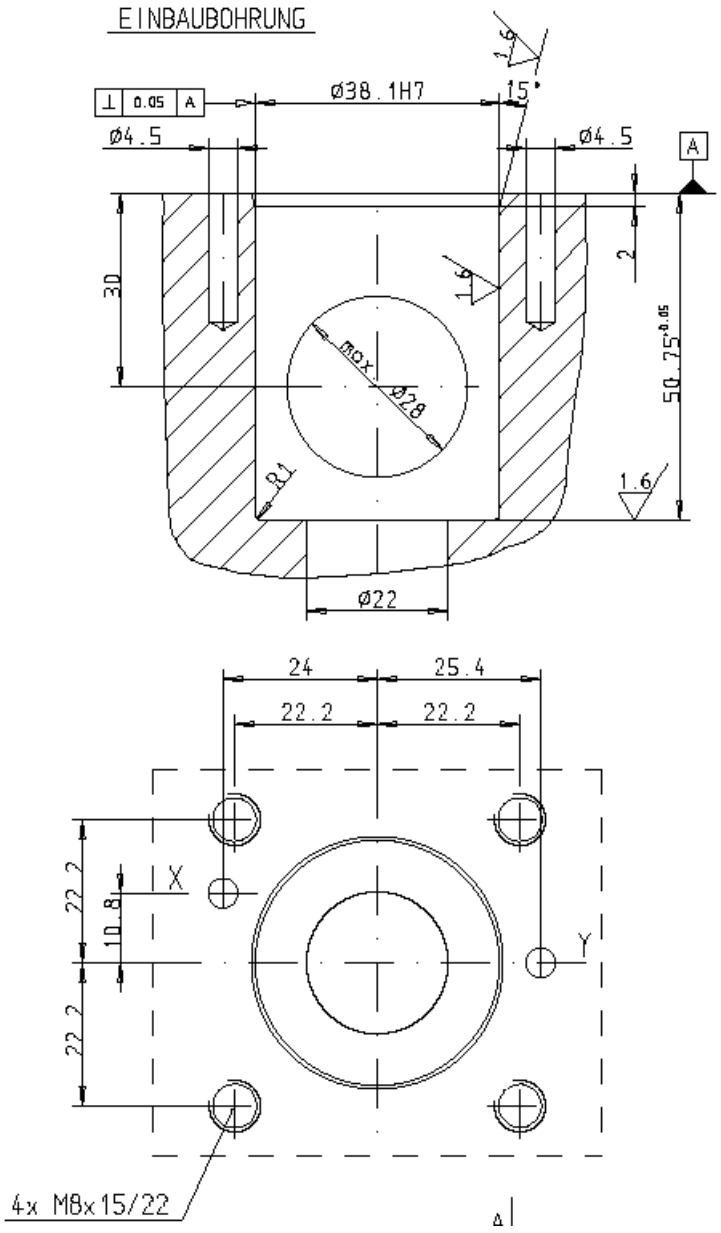

Dr. Breit GmbH
Telefon +49-2056-5807-0
e-Mail mailbox@dr-breit.de

Carl-Zeiss-Straße 25
Postfach 10 01 14
Telefax +49-2056-5807-99

D-42579 Heiligenhaus