
Fiche Technique

schroeder S.A.R.L.
Protection de Pompes
Organes Déprimogènes

Poste	Code Article	Désignation
1	05001999	SSV18-2,5"JIS63K-2,5/2,5/1,5/0-1

Projet JP Ariake Green Energy wood chipPS

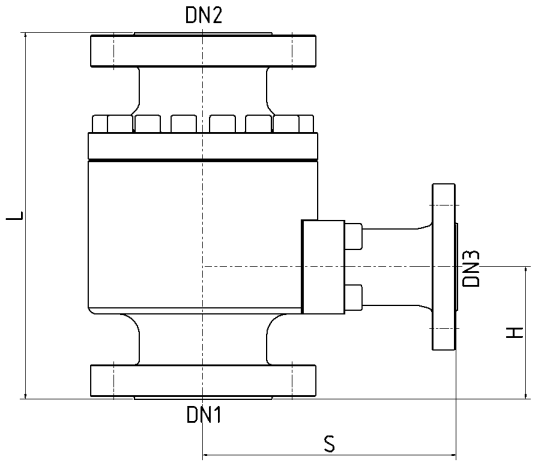

Conditions de service

Produit	eau de chaudière
Température	133,00 °C
Densité	932,00 kg/m³
Débit max. QMax	
Débit Q 100%	38,70 m³/h
Débit min. QBy	10,20 m³/h
HMT @ QBy	856,00 m
HMT @ Q100%	810,00 m
Pression d´aspiration pv	
Contre-pression p3	
Pression différentielle	78,30 bar
Qby entre DN1 et DN 3	
Pompe vitesse variable	NON

Exécution

Norme des brides	JIS		
Matériau	1.0460		
Pression PN	63 K		
Taille DN*	2,5 "		
Bride DN1	2,5 "	Forme	RF
Bride DN2	2,5 "	Forme	RF
Bride DN3	1,5 "	Forme	RF
Bride DN4	----	Forme	----
tubulure de dégazage DN4			
Poids	env.	74.0 [kg]	
Montage	vertikal		

Plan 100-1126

Dimensions

H:	125 [mm]
H1:	0 [mm]
S:	225 [mm]
S1:	0 [mm]
L:	340 [mm]

Peinture

Résiste à des températures de 120°C à 200 °C
Prétraitement : sans particules, rouille. huile et graisse
Couche finale : 30-50µm DFT : 1-comp. UP Brantho-Korrux "3en1"
Couleur standard : RAL 9006 aluminium blanc

Exécution:
selon AD 2000

Marquage
Plaque signalétique : Schroeder Valves