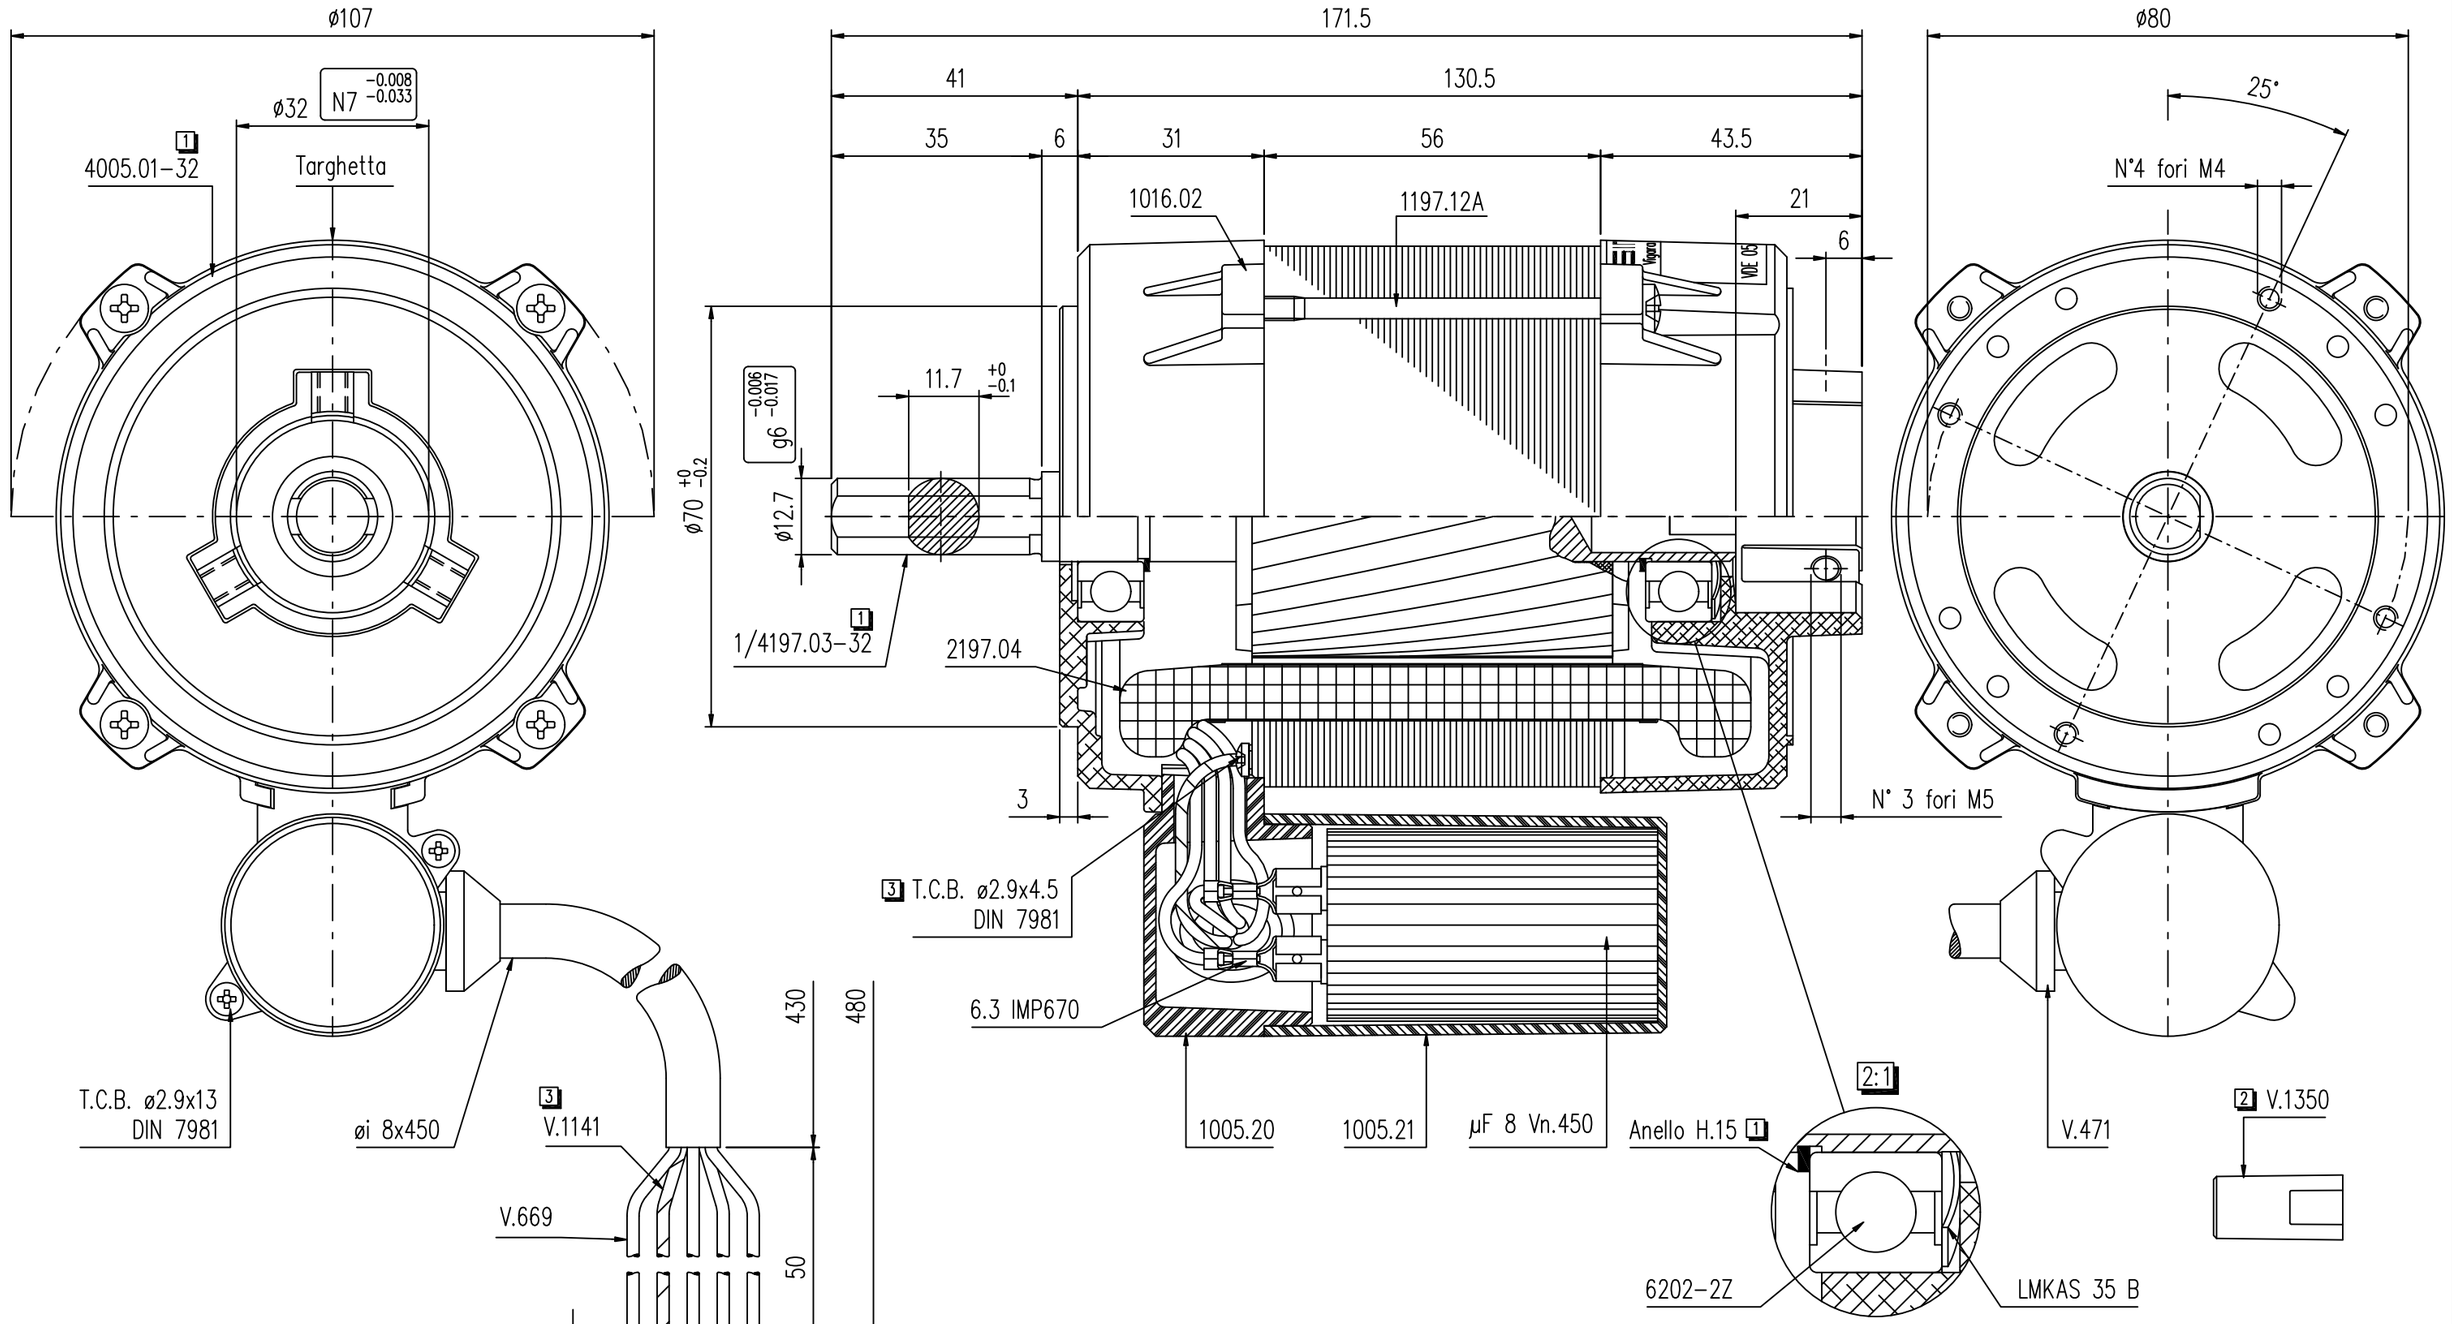


NB: Avvolgimento a 4 fili:
Tagliare il cavo nero a L=70 ed aggiungere faston 6.3 IMP 670

Alimentazione	Tensione	Hertz	1/min.	Ampere	Poli	Watt	Isol.cl.	Prot.IP
MONOFASE	220	50	2750	1.7	2	250	B	40

Condensatore	Protettore termico	Tropical.	Servizio	Rotazione guardando l'albero	Verniciare
µF 8 Vn. 450	.	.	S 1	.	.

Note: Rotazione Oraria o Antioraria secondo schema V.448

POS.	DESCRIZIONE REVISIONE	RIFERIMENTO	DISEGNATO	DATA
3	Era V.645 + vite M4x5	·	Fabbri	24.06.98
2	Cambio giunto era V.1310	·	Albieri	21.04.97
1	Era 1/2197.03-32 – Era 1005.01-32 – Aggiunti Anelli H.15	·	Albieri	21.04.97

SIMEL SpA

Denominazione: Disegno complessivo			N° Disegno: 99/2197.00-32
Data: 17.07.96	Materiale: .		Codice: 1410218211998
Riesame contratto N°: .	Disegnato: Fabbri	Visto resp.:	Codice CAD: 1402819/112198
Scala: 1:1	N° Pezzi: 1	Sost. il: .	Sost. dal: .

Disegno eseguito con tecnica CAD non sono ammesse variazioni o modifiche manuali

A3

C:\CADMEC13\DWG\1402819\112198