
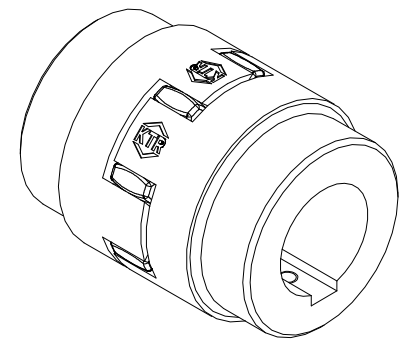
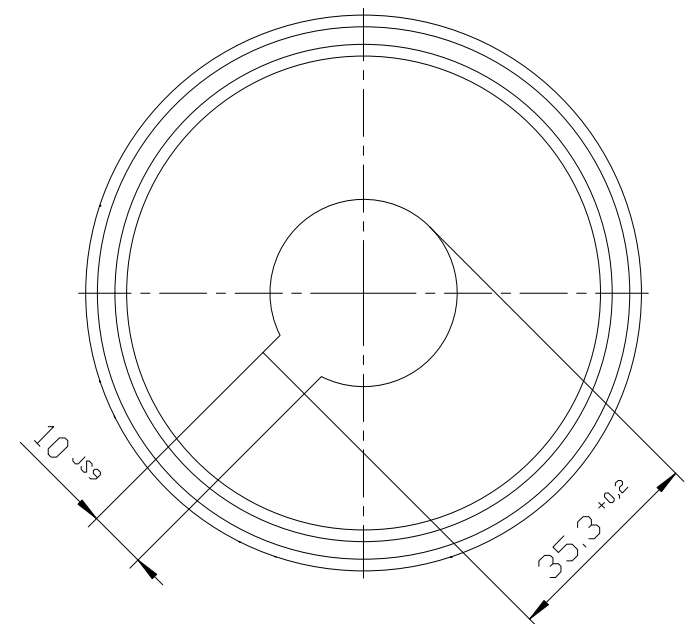
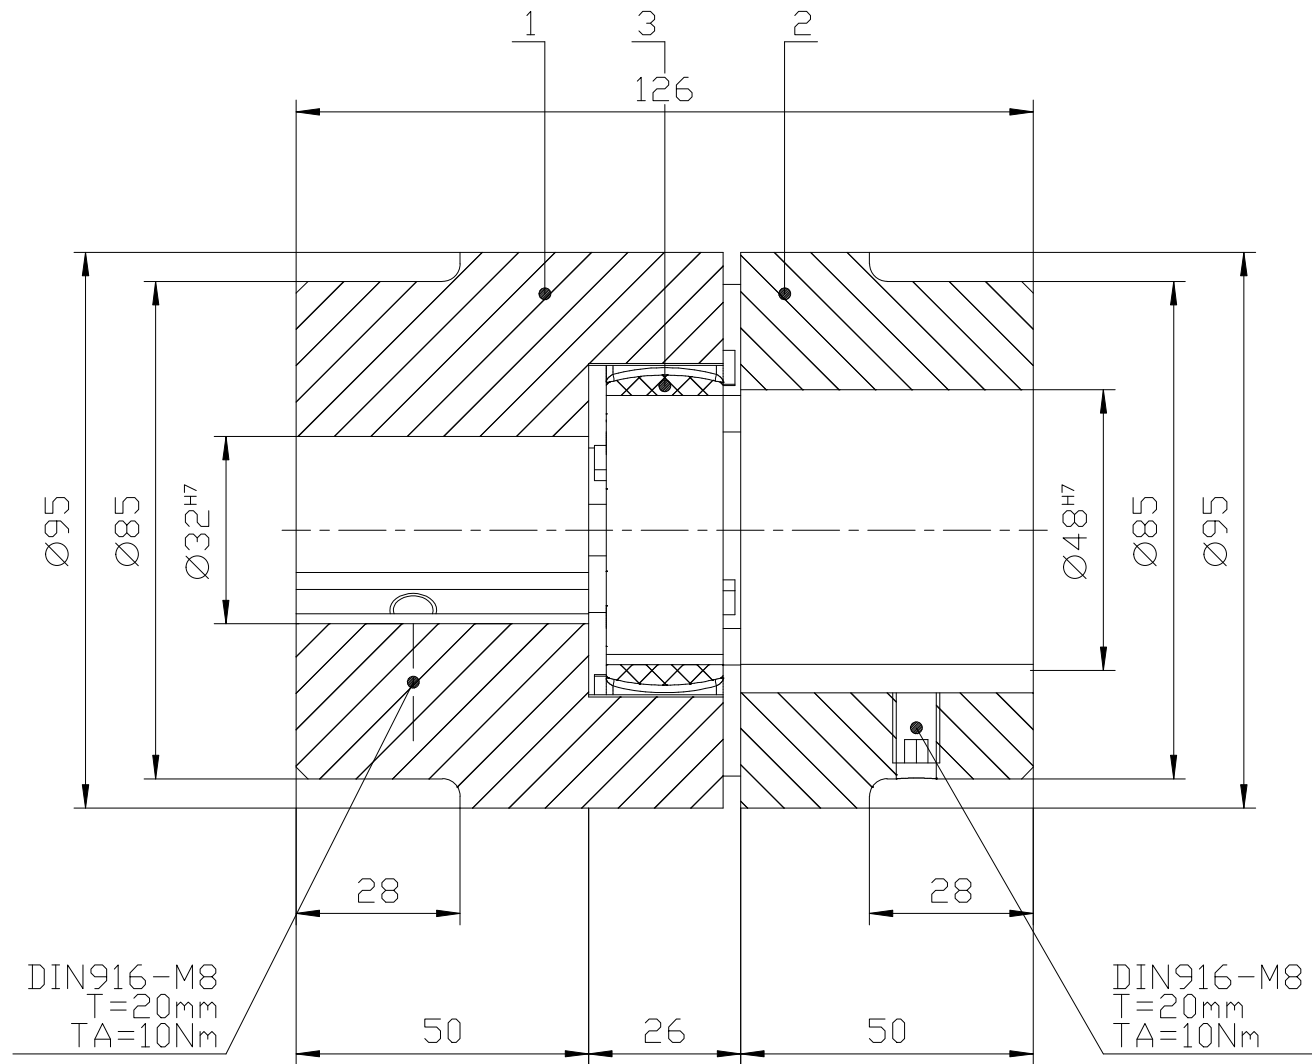


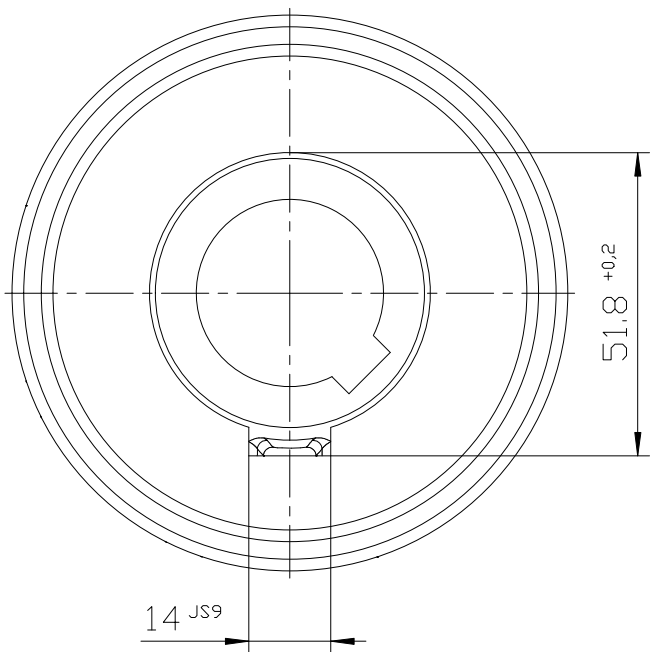

Wuchten erforderlich ab einer Drehzahl von: 6031 U/min
Das Wuchten kann, je nach Anwendung, auch bei geringeren Drehzahlen erforderlich sein

Kupplungsdaten

Zahnkranz: 98 Sh-A=T-PUR
T KN = 450 Nm T Kmax = 900 Nm
Max. Drehzahl = 8000 U/min

Benennung

03	1	ROTEX 42 Zahnkranz 98 Sh-A =T-PURÊ = lila	020421000042
02	1	ROTEX 42 ST Nabe 1.0 Ñ48H7 Nut DIN 6885/1-JS9	020425004800
01	1	ROTEX 42 ST Nabe 1.0 Ñ32H7 Nut DIN 6885/1-JS9	020425003200

Pos	Anz	Bestelldaten	Teile-Nr./Part-No.
-----	-----	--------------	--------------------

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor We reserve the right for modifications of dimensions and designs				Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Montageanleitung beachten Note the assembly instructions		Alle Angaben ohne Gewähr This information is supplied without warranty		Maßstab Scale		Format Size	

ROTEX 42
Standard

ROTEX 42
Standard

	gezeichnet drawn			Name	Lfd.-Nr. Current number	Index Rev.	
Datum Date	04/06/2025			M	SKIZZE		
Name	OTOOL	Gewicht Weight					

VB1.500.0224
V3.114.0225