AGILA TWIN

2976PJE075P54

EAN 4031582302868

Lenkrolle, zentral total feststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Kugeln aus Edelstahl, gelb Dickschicht passiviert, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Konuskugellager rostfrei

Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Radbreite	25 mm
Rollenbreite	71 mm
Plattenabmessung	70 x 55 mm
Plattenlochabstand	57/51 x 41 mm
Plattenloch	5,5 mm
Dom-Ø	65 mm
Ausladung	28 mm
Störkreis-Ø	131 mm
Bauhöhe	103 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12530
Eigengewicht	0.632 kg
Störkreisradius	65.5 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

Abmessungen

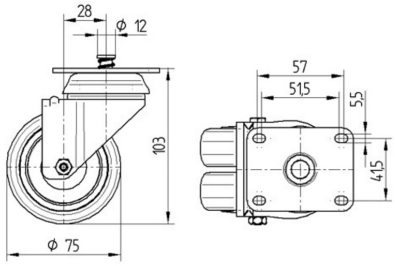

Aufbau & Befestigung

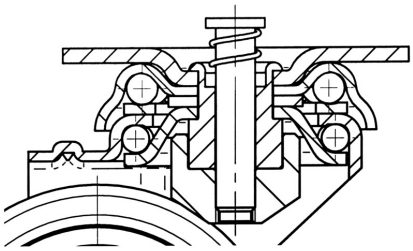

AGILA TWIN

2976PJE075P54

EAN 4031582302868

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.
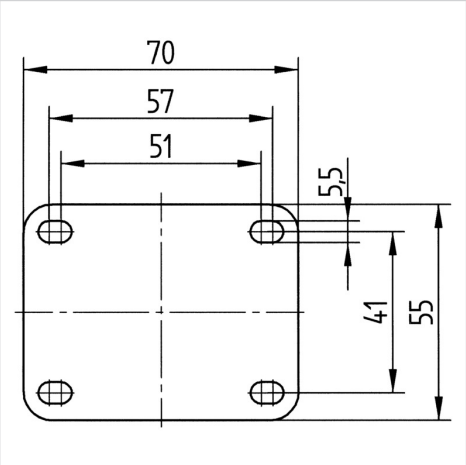
Aufbau & Befestigung