

HADO-SATAKE

期待를 設計하고 信賴를 製作하여
良心을 納品합니다.




實用性を 徹底히 追求한 即戰力

HADO-SATAKE **MINI** **TOP** **MIXER**

MG SERIES

意匠登録

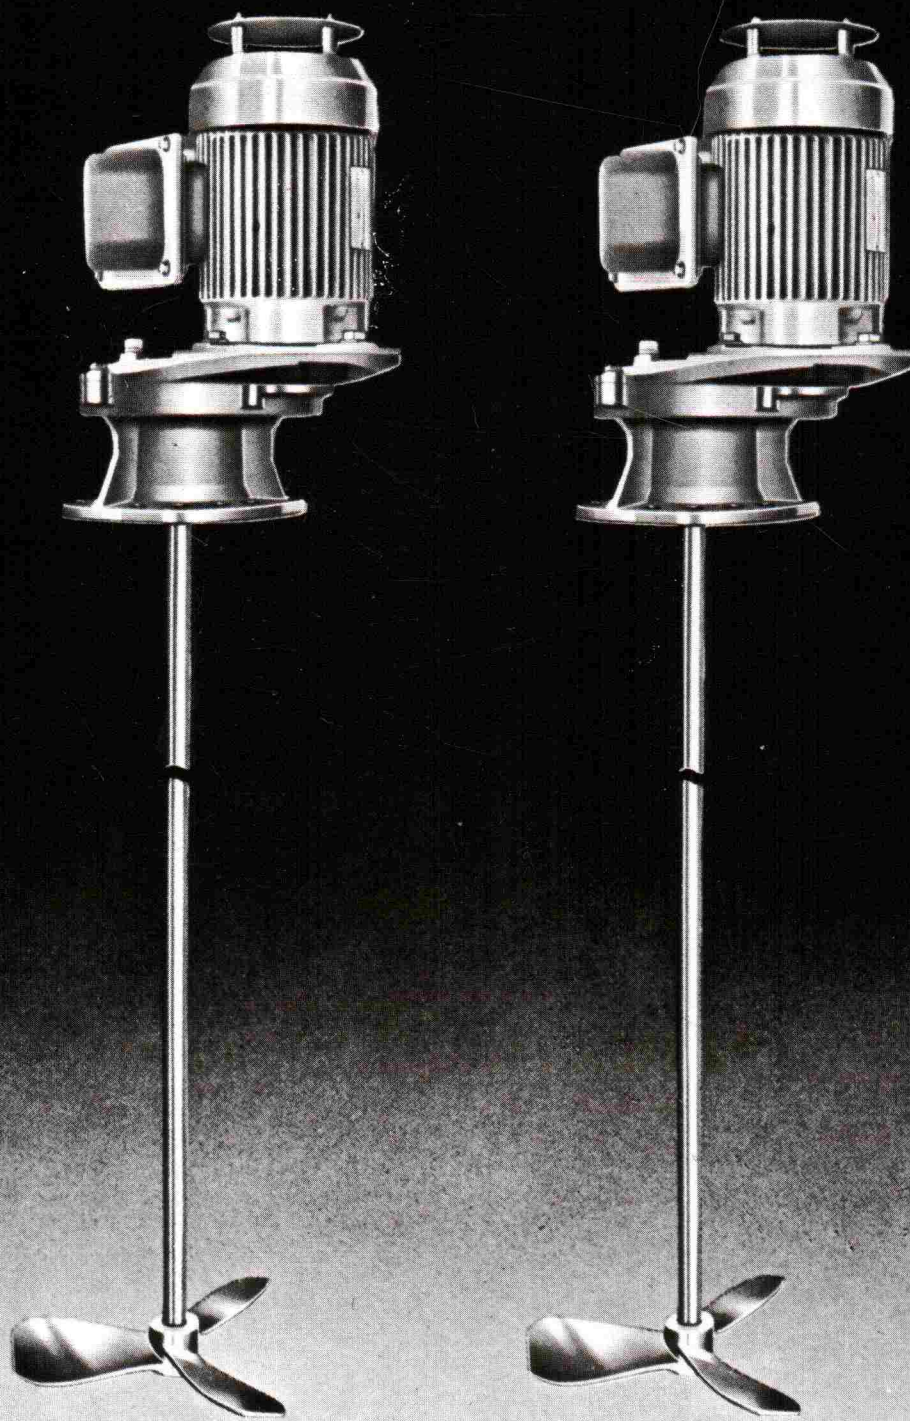

CAT. NO 操-23

SATAKE
K O R E A

攪拌機를 作品이라 稱하는 藝術의 경지까지 發展시킨 HADO SATAKE의 技術이 韓國에 導入되었습니다. 規格化, 量産體制 및 徹底한 品質管理로 最良의 製品을 低廉한 價格으로 生産합니다.

本 MG SERIES의 MINI TOP MIXER는 多用途로서 特히 廢水處理用에 最適입니다.

USER-ORIENTED PHILOSOPHY

SATAKE MINI TOP MIXERS

驚異의 小形・輕量化

直立形으로서는 가장 크기가 작은 攪拌機입니다.

本體의 높이 140mm・220mm의 2 種類로서, 動力은 Tank의 크기에 따라 0.2kw~3.7kw까지의 幅을 Cover하며, Frame을 輕合金採擇하여 가볍게 하였습니다.

조용한 運轉音

全機種 FLANGE MOTOR를 採用하여 피니온의 간격을 調整할 必要가 없습니다. 그리고 Hado SATAKE의 攪拌技術은 運轉騒音까지도 가장 적게 設計하였습니다.

DIMENSION 表

SERIES NO.	形 式	DIMENSION (mm)											概 算 重 量 (kg)
		O. D	P. D	N	φZ	φd	D	T	L	I *	H	HI	
MG-1	MGT14-GNR-0.2	210	175	8	19	22	250	14	1,000	179	140	319	21
	300						1,500		230	370		23	
	350						1,300		257	397		28	
	350						1,500					29	
MG-2	MGT26-GNR-0.75	330	290	12	23	30	400	18	1,600	295	220	515	51
	400						1,800		540				52
	40					450	1,800		320	585		86	
						30	400					1,800	58
	40					450	1,800		365	585		100	
						450	2,000					105	
	MGT24-GNR-3.7					450	2,000		365	585		105	

* MOTOR의 높이(I*)는, MOTOR MAKER에 따라 多少다르며, 重量도 이에 따라 多少 差異가 있음.

* PROPELLER의 直徑 (D) 은 IMPELLER의 角을 變化시켜 出力調整함.

* TANK크기 其他 條件에 따라 SHAFT의 길이 (L) 가 變更될때는, SHAFT의 直徑(φd)의 變更 또는, PROPELLER에 STABILIZER를 裝備하는 경우가 있음.

* 製品重量値에는 SHAFT, IMPELLER, MOTOR 등 重量임.

仕 樣 表

SERIES NO.	形 式	MOTOR			PROPELLER			SHAFT 全 長 (mm)	最大攪拌容量 (ℓ)	
		KW (HP)	極 數 (P)	相・電圧 (V)	回転数 (rpm)	直 径 (mm)	枚 数 PCS		粘 度	
									100cp	2,500cp
MG-1	MGT14-GNR-0.2	0.2 (1/4)	4	3 相・220	360	250		1,080	2,500	700
	MGT14-GNR-0.4	0.4 (1/2)	4	3 相・220	360	300		1,580	4,000	1,200
	MGT16-GNR-0.4	0.4 (1/2)	6		240	350		1,380	4,000	1,200
	MGT14-GNR-0.75	0.75 (1)	4		360	350		1,580	6,500	1,800
M-2	MGT26-GNR-0.75	0.75 (1)	6	3 相・220	240	400		1,710	6,500	1,800
	MGT24-GNR-1.5	1.5 (2)	4		360	400		1,910	10,000	2,700
	MGT26-GNR-1.5	1.5 (2)	6		240	450		1,910	10,000	2,700
	MGT24-GNR-2.2	2.2 (3)	4		360	400		1,910	15,000	3,800
	MGT26-GNR-2.2	2.2 (3)	6		240	450		1,910	15,000	3,800
	MGT24-GNR-3.7	3.7 (5)	4		360	450		2,110	19,000	5,500

* 最大攪拌容量은 可溶性液-液混合, 貯槽均熱攪拌, 攪拌時間 約20分인 경우의 條件에서임.

따라서 攪拌時間, 攪拌目的, 槽條件에 따라 最大攪拌液量은 增減함.

* 下記는 粘度, 推定資料임(20℃에서의 Data)

1cp=水, 10cp=燈油, 100cp=다이나모油, 1,000cp=피마자油, 2,000cp=加熱cylinder油

* 規格・仕樣은 品質改良을 爲하여 豫告없이 變更될 수도 있으므로 양해를 바랍니다.

回轉數의 統一設計

能力을 最大로 發揮할 수 있는 同一回轉數로 했습니다.

Hz	4 P	6 P
60	360rpm	240rpm

PROPELLER 1段裝備

SUS 304製, 3枚 PROPELLER 1段 裝備를 標準으로 했습니다. 附着도 MIXING SHAFT에 SET BOLT로 簡單히 固定할 수 있습니다.

簡易 SHAFT SEAL

防塵簡易SEAL을 標準裝備.(OIL SEAL 1個附着)

DEMENSION 圖

