




PPFF25NPSVAZ

PB-Modul mit einem Doppelinitiator Pepperl + Fuchs NCN3-F25F-N4-P
im Vestamid-Gehäuse ø80 x 97 mm, mit Sichtanzeige

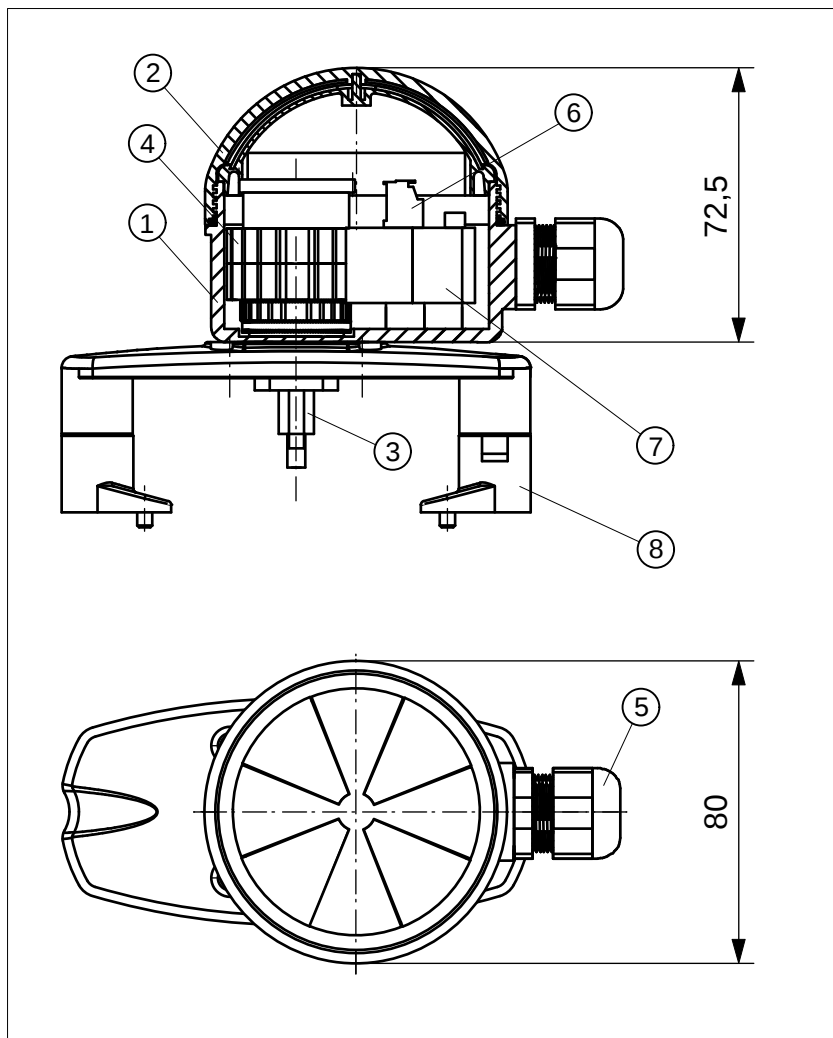

TECHNISCHE DATEN

Fabrikat: Pepperl+Fuchs
Typ: NCN3-F25F-N4-P
Doppelinitiator,
Öffnerfunktion, NAMUR
Nennspannung: 8 V DC
Ausgang: kurzschlussgeschützt,
verpolgeschützt
Stromaufnahme ≥ 3 mA, unbetätigt
 ≤ 1 mA, betätigt
Temperatur: -25 ... +85°C
Schutzart: IP 67 (Sensor)
IP 65 (Gehäuse)
Schaltgenauigkeit: $< 0,5^\circ$
Gehäusesockel: Vestamid, schwarz
Gehäusedeckel: Makrolon, klar
mit Sichtanzeige
Dichtung: EPDM
Systemanschluss: Kabelversch. M20x1,5

Ex II 2G Ex ia IIC T6

Baumusterprüfbescheinigungsnummer
TÜV 99 ATEX 1479 X

STÜCKLISTE

Pos.	Stck.	Bezeichnung	Werkstoff
1	1	Gehäusesockel	Vestamid
2	1	Gehäusedeckel	Macrolon
3	1	TCR-Welle	POM
4	1	Schaltnockensystem einstellbar	POM A2
5	1	O-Ringdichtung	EPDM
6	1	Kabelklemme, 4-polig	-
7	1	Doppelinitiator NAMUR	-
8	1	Konsole Größe 1-4	A2 oder PA

KLEMMENPLAN

