

Plissierter Schlauchfilter für Reingasseitige Montage

Lamellenfilterpatrone - offen/geschlossen

PRODUKT NUMMER
CPB 160 2000 806F 3.8
92100000595

01

Deckel

Material und Typ: SOFT POLYURETHANE EC1935

02

Innenkonstruktion

Material Innengitter: Streckgitter innen; Polypropylen SPIRO
Ausführung

03

Filtermedium

Typ: 806FC - Polyester - PTFE Beschichtung
m²: 3,80
Faltenanzahl: 45

04

Außenkonstruktion

Bänder - Material und Typ: Polyester - Verklebt
Stabilisierungsband - Anzahl: 4

05

Boden

Typ: Geschlossen
Material: SOFT POLYURETHANE EC1935

06


Temperatur

Maximale Temperatur - Betrieb °C: 70

07


Andere

Erdungslitze: Nein
Leitfähig: Nein
FDA-konform: Nein
EC1935 compliant: Nein

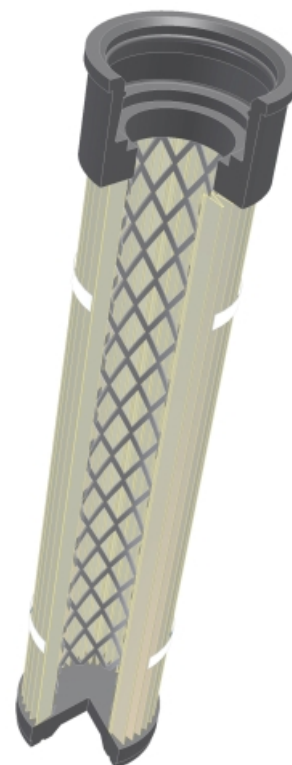

Abmessungen (mm)

A	Außendurchmesser (Deckel)	185
B	Innendurchmesser (Deckel)	96
C	Länge (ohne Dichtung)	2000
D	Außendurchmesser (Boden)	156
E	Innendurchmesser (Boden)	n. v.
E1	Montagebohrung	n. v.
F	Faltenhöhe	22



A1	Deckelflansch, Breite (Dmax)	90
A2	Deckelflansch, Dicke	12
E	Bund, Außendurchmesser unten	157
Ø	Lochplattendurchmesser	159-160

23. June 2025

Beachten Sie bitte: Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden



Plissierter Schlauchfilter für Reingasseitige Montage

Lamellenfilterpatrone - offen/geschlossen

PRODUKT NUMMER
CPB 160 2000 806F 3.8
92100000595

