

Projektdetails

Projekt ID	104602
Kunde	Murrelektronik San Tic. Ltd.
Kunde Nr.	940634


Energiekette MP 52.2

(allg. Abbildung)




Artikelnummer	MK80400000104160
Referenznummer	0522 30 182 100 1 0 2002
Bezeichnung	MP 52.2 182 RK100 2002MM PA
Energiekettenlinie	PowerLine
Energiekettentyp (Nr.)	MP 52.2 (0522)
Variante	30 = Rahmensteg im Außenbogen, Rahmensteg im Innenbogen, im Innen- und Außenbogen zu öffnen
Energiekettenbreite (innen) BI	182 mm
Radius R	100 mm
Stegvariante	1 = Kunststoff, vollstegig, ohne Vorspannung
Material der Energiekettenglieder	0 = PA
Länge Energiekette LK	2002 mm
Länge Energiekette inkl. Anschluss KA	2290 mm
Teilung T	91.0 mm
Anzahl Energiekettenglieder n	22 St
Energiekettenbreite (aussen) BA	214 mm
Innenhöhe HI	52 mm
Energiekettengliedhöhe HG	75.0 mm
Trennsteg-/Regalsystem	in jedem 2. Energiekettenglied
Trennsteg TR 52	2 St
Lieferform	in Energiekette montiert

Ansicht in Festpunkt:

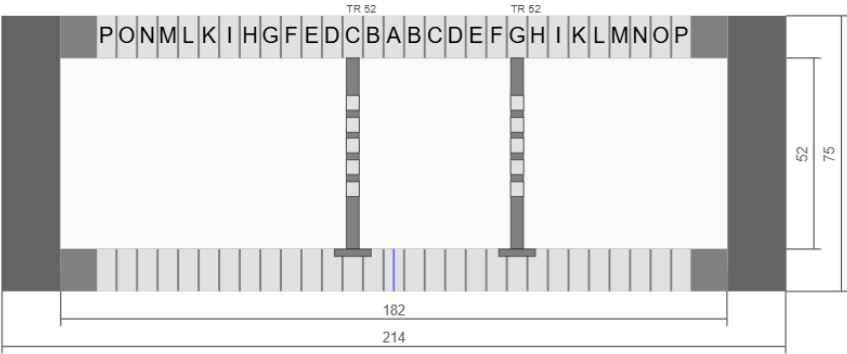

Anschluss der Energiekette KA Festpunkt	Flexibel,
Anschluss der Energiekette KA Mitnehmer	Flexibel mit Buchse, einseitig schwenkbar,
Zugentlastung Festpunkt	Rahmenstegzugentlastung Innenradius Rahmenstegzugentlastung Außenradius
Zugentlastung Mitnehmer	Rahmenstegzugentlastung Innenradius Rahmenstegzugentlastung Außenradius
Montageart der Energiekette	gesamte Länge komplett montiert
Verpackungsart	beliebig


Einbau- & Anwendungsparameter	
Verfahrweg vertikal L	3200 mm
Festpunktposition	kein Versatz E (mittig)
Einbauart	vertikal stehend
Einbauhöhe ohne Vorspannung H	305 mm
Sicherheit SK	16 mm
Einbauhöhe inkl. Sicherheit HSK	321 mm
Höhe Mitnehmer-Anschluss HMA,HMAT	230 mm
Überstand Kreisbogen ML	244 mm
Geschwindigkeit vertikal vV	1.0 m/s
Beschleunigung vertikal aV	1.0 m/s²
Querbeschleunigung aL	0.0 m/s²
Temperatur	min. 20 °C, max. 20 °C
Anschluss der Energiekette	
Mitnehmer: Flexibel mit Buchse, einseitig schwenkbar	



A	182 mm
E	198 mm
F	35.0 mm
F1	30.0 mm
G	89.0 mm
G1	144.0 mm
H0	8.5 mm
O	218 mm

Abbildung kann von gewählter Orientierung abweichen

Festpunkt: Flexibel



A	182 mm
E	198 mm
F	35.0 mm
F1	30.0 mm
G	89.0 mm
G1	144.0 mm
H0	8.5 mm
O	218 mm

Abbildung kann von gewählter Orientierung abweichen

Stücklisten

Automatisch generierte Stückliste Energiekette (MK80400000104160)

Pos.	Material Nr.	Anz.	Einh.	Materialkurztext	Nettogew. [kg]	Nettogew. sum.[kg]		
10	052200010010	22	St	SG 52.2 RK100.2 links	0,102	2,237		
20	052200010012	22	St	SG 52.2 RK100.1 rechts	0,102	2,237		
30	052018200000	44	St	RS 182-5	0,044	1,949		
40	052200000000	88	St	RS-5 Verriegelung, rt, RAL 3020	0,002	0,137		
50	0521000055	1	St	KA 52.1-F Bolzen, komplett	0,268	0,268		
60	0521000056	1	St	KA 52.1-FB Bohrung, komplett	0,324	0,324		
70	052000009200	22	St	TR 52	0,009	0,198		
80	052018200010	4	St	RS-ZL 182-5	0,056	0,224		
Summe						7,574		

Download Querschnitt mit Zeichnungsrahmen:

2025-05-13_11:39:33 2505131139320019-0

<https://mymppchain.com/userdata/csc/68231355b8b66.pdf>

