



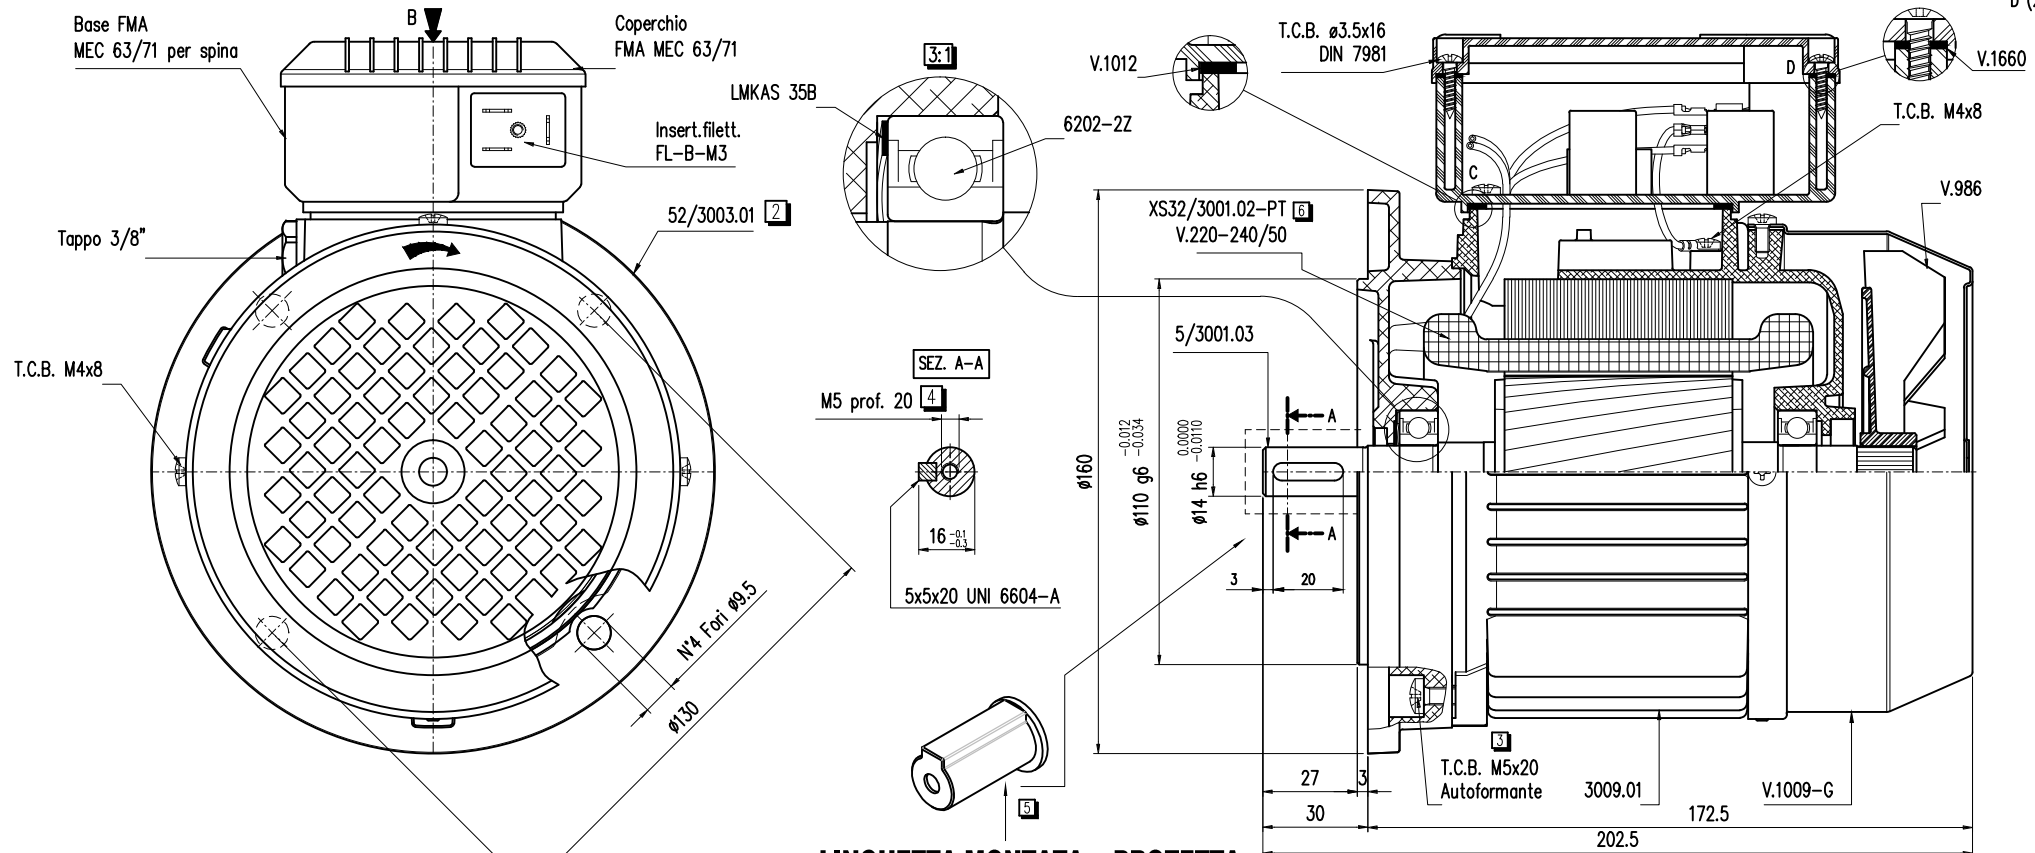

**LINGUETTA MONTATA e PROTETTA
CON COPRIALBERO MEC71 D=14
V.2306**

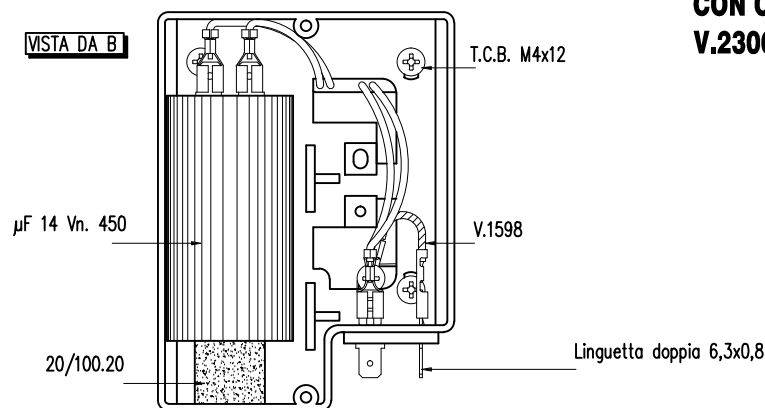

VERNICIARE SOLO LA CUFFIA DI COLORE GRIGIO RAL 9006

Alimentazione	Tensione	Hertz	1/min.	Ampere	Poli	Watt	Isol.cl.	Prot.IP
MONOFASE	230	50	2720	3.4	2	500	F	44
	Condensatore	Protettore termico	6 Tropical.	Servizio	Rotazione guardando l'albero	Verniciare		
	µF 14 Vn. 450	S06 160°C	.	S 1	ANTIORARIA			

[illegible]

6	era Avv. XS32/3001.02 cod. 33310000. aggiunto P.T.	RMT.17/15	Casetti	13.10.11
5	era: linguetta spedita a parte, aggiunto coprialbero	RMT15/13	Casetti	02.10.11
4	Mod. prof. filetto M5, era 15.	U.T.M.	Nebbioli	21.12.10
3	ERA T.C.B. MSX15	-	balboni	19.10.09
2	ERA 26/3007.01	U.T.M.	Pavanelli	21.12.08
1	ALLUNGATO L'ALBERO DI mm 1,5 DAL LATO POSTERIORE	U.T.M	Pavanelli	23.11.08
0	PRIMA EMISSIONE	19/07	Pavanelli	09.11.07

Rev.	Descrizione revisione	Riferimento	Disegnato	Controllato	Data
------	-----------------------	-------------	-----------	-------------	------

	Denominazione COMPRESSIVO MOTORE		N° Disegno XS5/3001.00 IP44
	Materiale VARIO		Codice 1510317232115
Data 09/11/07	Disegnato Pavanelli	Controllato	Codice CAD
Verifica dei requisiti tecnici N° 19/07			
Scala 1:1	N° Pezzi 1	Sost. il: .	Sost. dal: .