ECCELLENZA TECNICA. DAL 1929.

PROLUNGHE

SERIE 4000

ART. 4315/GS 3

Tipologia
Prolunga con rientro automatico

Lunghezza
15

Tipo di cavo
PVC

V max
500



EN 61242
EN 60335-1
EN 61316

CE

2014/35/UE
2006/42/CE
2011/65/UE

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft
tuev-nord.de

44


mm 360x310x185

DATI TECNICI

Articolo	Colore	Descrizione	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Tipo cavo	Rientro	Prese	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Protettore termico	V max	Numero conduttori	Sezione cavo
4315/GS 3	Giallo	Prolunga con rientro automatico	15	14	1	PVC	AUTOMATICO	tripla presa e spina Schuko	1200	1800	SI	500	3 G	1.5

Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

QUOTE INGOMBRI

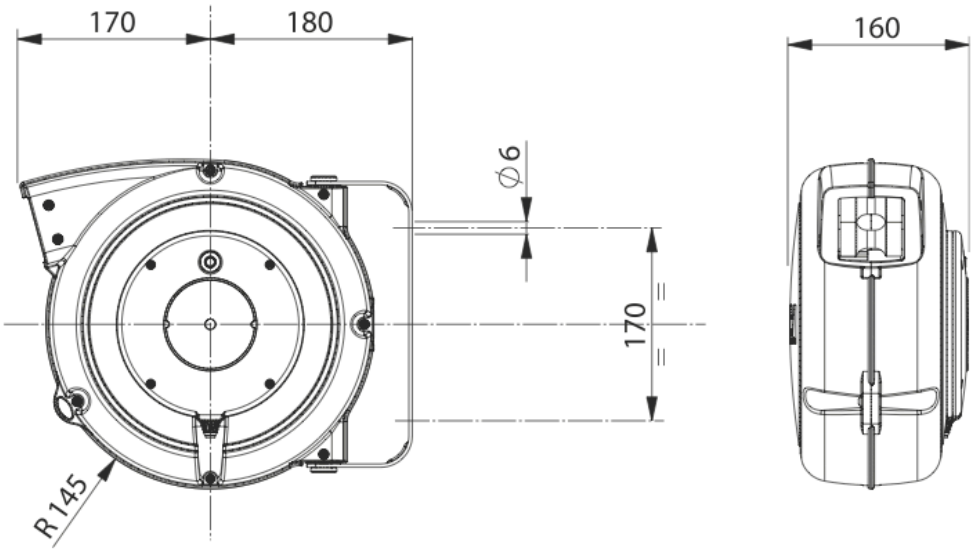

CARATTERISTICHE TECNICHE

Avvolgicavo con rientro a molla, adatti all'uso come prolunghe, consentono all'utilizzatore di avere sempre una presa di corrente a disposizione.

- Staffa orientabile per il fissaggio.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile ogni 50cm.
- Protettore termico incorporato.
- Doppio contatto a terra.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5/+50°C.

Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo