

TECHNIK FÜR SICHERHEIT
UND UMWELT

SAFETY AND ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY

Elektrodenrelais ER-104/... 1-Kanal

Technische Daten

Schutzart EN 60529	Klemmen: IP 20 Gehäuse: IP 40
Betriebstemperatur	-20...+60 °C
Lagertemperatur	-30...+80 °C
Netzversorgung:	
Nennspannung	siehe Typenschlüssel
AC-Nennfrequenz	48...62 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1 W / VA
Eingang:	
Leerlaufspannung	≤ 10 V AC
Kurzschlussstrom	≤ 5 mA
Schaltverzögerung	siehe Typenschlüssel
Empfindlichkeitsbereich	siehe Typenschlüssel
Ausgang:	
Kontakte	potentialfreie Wechselkontakte
Schaltspannung	min. 5 V max. 250 V AC / max. 150 V DC
Schaltstrom	min. 5 mA max. cosφ=1 5 A max. cosφ=0,7 3 A / AC max. cosφ=1
Schaltleistung	min. 300 mW max. 1250 VA / 150 W (30 V DC / 5 A)
Arbeits- / Ruhestrom	umschaltbar
Überspannungs- Kategorie	EN 61010-1 Kategorie III
Gewicht	ca. 150 g

Typenschlüssel

Grundbezeichnung

Typ (1 Kanal)

Gehäuse (B+C=35mm Tragschiene)
B = Steckklemme (verschraubbar)
C = Steckklemme (Federkraft)
K = 19" Kartenausführung

Ausgang

1 = 1 Wechsler
2 = 2 Wechsler

Schaltverzögerung

0 = fest ca. 0,5 s
1 = fest ca. 0,7 s
2 = fest ca. 1,3 s
3 = 0,5...10 s in 16 Stufen
schaltbar

Empfindlichkeitsbereich

1 = 2...30 kΩ / 2...300 kΩ
2 = 10...1000 kΩ
3 = 0,2...3 kΩ

Versorgungsspannung

0 = 24 V DC
1 = 24 V AC
2 = 42 V AC
3 = 48 V AC
5 = 127 V AC
6 = 230 V AC
7 = 240 V AC
8 = 115 V AC

Quittiertaster:

V = mit Taster „Max“
L = mit Taster „Min“

ER-104-□□□□□□□□

Electrode Relay ER-104/... 1-channel

Technical Data

System of protection EN 60529	clamps: IP 20 housing: IP 40
Operating temperature	-20...+60 °C
Storing temperature	-30...+80 °C
Mains supply:	
Rated voltage	see type key
AC rated frequency	48...62 Hz
Power consumption	max. 1 W / VA
Input:	
Open circuit voltage	≤ 10 V AC
Short circuit current	≤ 5 mA
Switching delay	see type key
Sensitivity range	see type key
Output:	
Contact	potential free change-over contacts
Switching voltage	min. 5 V max. 250 V AC / max. 150 V DC
Switching current	min. 5 mA max. cosφ=1 5 A max. cosφ=0,7 3 A / AC max. cosφ=1
Switching capacity	min. 300 mW max. 1250 VA / 150 W (30 V DC / 5 A)
Operating current / closed-circuit current	switchable
Overvoltage Category	EN 61010-1 category III
Weight	app. 150 g

Type Key

Basic designation

Type (1 channel)

Housing (B+C=35mm mounting rail)
B = plugged clamps (for screwing)
C = plugged clamps (spring force)
K = 19" board version

Outputs

1 = 1 change-over contact
2 = 2 change-over contacts

Switching delay

0 = fixed about 0,5 s
1 = fixed about 0,7 s
2 = fixed about 1,3 s
3 = 0,5...10 s switchable
in 16 steps

Sensitivity range

1 = 2...30 kΩ / 2...300 kΩ
2 = 10...1000 kΩ
3 = 0,2...3 kΩ


Supply voltage

0 = 24 V DC
1 = 24 V AC
2 = 42 V AC
3 = 48 V AC
5 = 127 V AC
6 = 230 V AC
7 = 240 V AC
8 = 115 V AC

Acknowledgement button


V = with button „Max“
L = with button „Min“

ER-104-□□□□□□□□

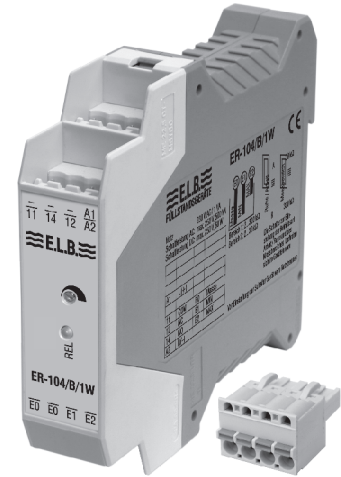


ER-104/B

Maßbilder / Dimensional Drawings

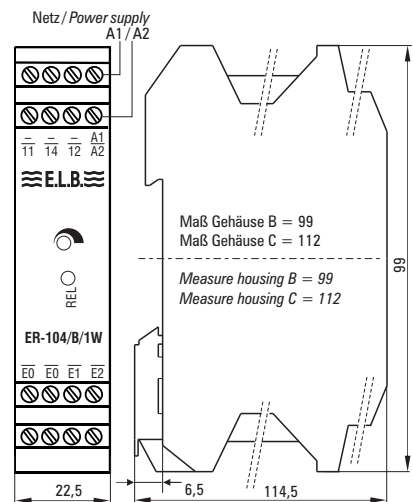

19" Kartenversion / Board version

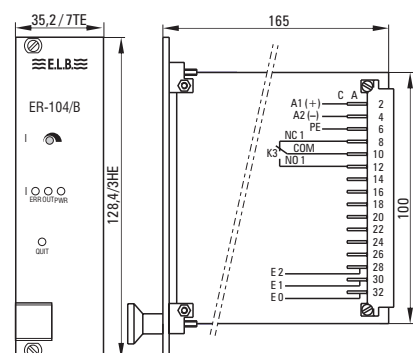

Bemaßung in mm / Dimensioning in mm

Elektrodenrelais

ER-214/... 2-Kanal

Technische Daten

Schutzart EN 60529	Klemmen: IP 20 Gehäuse: IP 40
Betriebstemperatur	-20... +60 °C
Lagertemperatur	-30... +80 °C
Netzversorgung:	
Nennspannung	siehe Typenschlüssel
AC-Nennfrequenz	48...62 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1 W / VA
Eingang:	
Leerlaufspannung	≤ 10 V AC
Kurzschlussstrom	≤ 5 mA
Schaltverzögerung	siehe Typenschlüssel
Empfindlichkeitsbereich	siehe Typenschlüssel
Ausgang:	
Kontakte	1 potentialfreie Wechselkontakte pro Kanal
Schaltspannung	min. 5 V max. 250 V AC / max. 150 V DC
Schaltstrom	min. 5 mA max. $\cos\phi=1$ 3 A max. $\cos\phi=0,7$ 1 A / AC max. $\cos\phi=1$
Schaltleistung	min. 300 mW max. 750 VA / 150 W (30 V DC / 5 A) 18 W (150 V DC / 0,12 A)
Arbeits- / Ruhestrom	umschaltbar
Überspannungskategorie	EN 61010-1 Kategorie III
Gewicht	ca. 150 g

Typenschlüssel

Grundbezeichnung

Typ	2 = 2-Kanal
Gehäuse (B + C = 35 mm Tragschiene)	
B	= Steckklemme (verschraubbar)
C	= Steckklemme (Federkraft)
K	= 19" Kartenausführung
Ausgang	1 = 1 Wechsler
Schaltverzögerung	
0	= fest ca. 0,5 s
1	= fest ca. 2 s
2	= fest ca. 4 s
3	= 0,5...10 s in 4 Stufen
Empfindlichkeitsbereich	
1	= 2...300 kΩ
2	= 10...1000 kΩ
3	= 0,2...3 kΩ
Versorgungsspannung	
0	= 24 V DC
1	= 24 V AC
2	= 42 V AC
3	= 48 V AC
5	= 127 V AC
6	= 230 V AC
7	= 240 V AC
8	= 115 V AC
Quittiertaster:	
V	= mit Taster „Max“
L	= mit Taster „Min“

ER-214-1

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Electrode Relay

ER-214/... 2-channel

Technical Data

System of protection EN 60529	clamps: IP 20 housing: IP 40
Operating temperature	-20... +60 °C
Storing temperature	-30... +80 °C
Mains supply:	
Rated voltage	see type key
AC rated frequency	48...62 Hz
Power consumption	max. 1 W / VA
Input:	
Open circuit voltage	≤ 10 V AC
Short circuit current	≤ 5 mA
Switching delay	see type key
Sensitivity range	see type key
Output:	
Contact	1 potential free change-over contacts per channel
Switching voltage	min. 5 V max. 250 V AC / max. 150 V DC
Switching current	min. 5 mA max. $\cos\phi=1$ 3 A max. $\cos\phi=0,7$ 1 A / AC max. $\cos\phi=1$
Switching capacity	min. 300 mW max. 750 VA / 150 W (30 V DC / 5 A) 18 W (150 V DC / 0,12 A)
Operating current / closed-circuit current	switchable
Overvoltage category	EN 61010-1 category III
Weight	ca. 150 g


Type Key

Basic designation

Typ	2 = 2-channel
Housing (B + C = 35 mm mounting rail)	
B	= plugged clamps (for screwing)
C	= plugged clamps (spring force)
K	= 19" board version
Outputs	1 = 1 change-over contact
Switching delay	
0	= fixed about 0,5 s
1	= fixed about 2 s
2	= fixed about 4 s
3	= 0,5...10 s switchable in 4
Sensitivity range	
1	= 2...300 kΩ
2	= 10...1000 kΩ
3	= 0,2...3 kΩ
Supply voltage	
0	= 24 V DC
1	= 24 V AC
2	= 42 V AC
3	= 48 V AC
5	= 127 V AC
6	= 230 V AC
7	= 240 V AC
8	= 115 V AC
Acknowledgement button	
V	= with button „Max“
L	= with button „Min“

ER-214-1


Subject to change without prior notice, errors excepted.

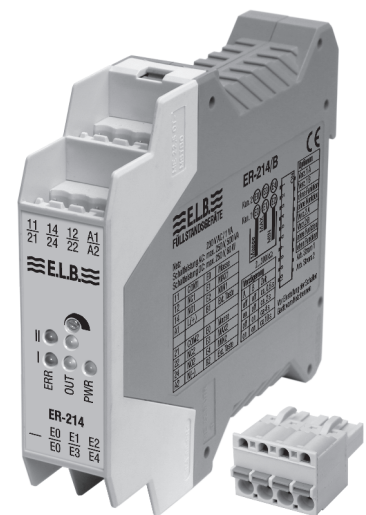


ER-214

Maßbilder

Dimensional Drawings

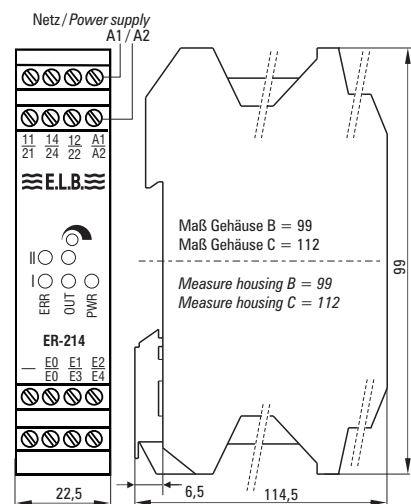

19" Kartenversion / Board version

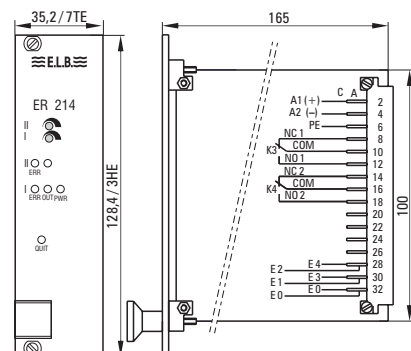

Bemaßung in mm / Dimensioning in mm
Fluid.iO-DB-240116-TOL