


CH 100

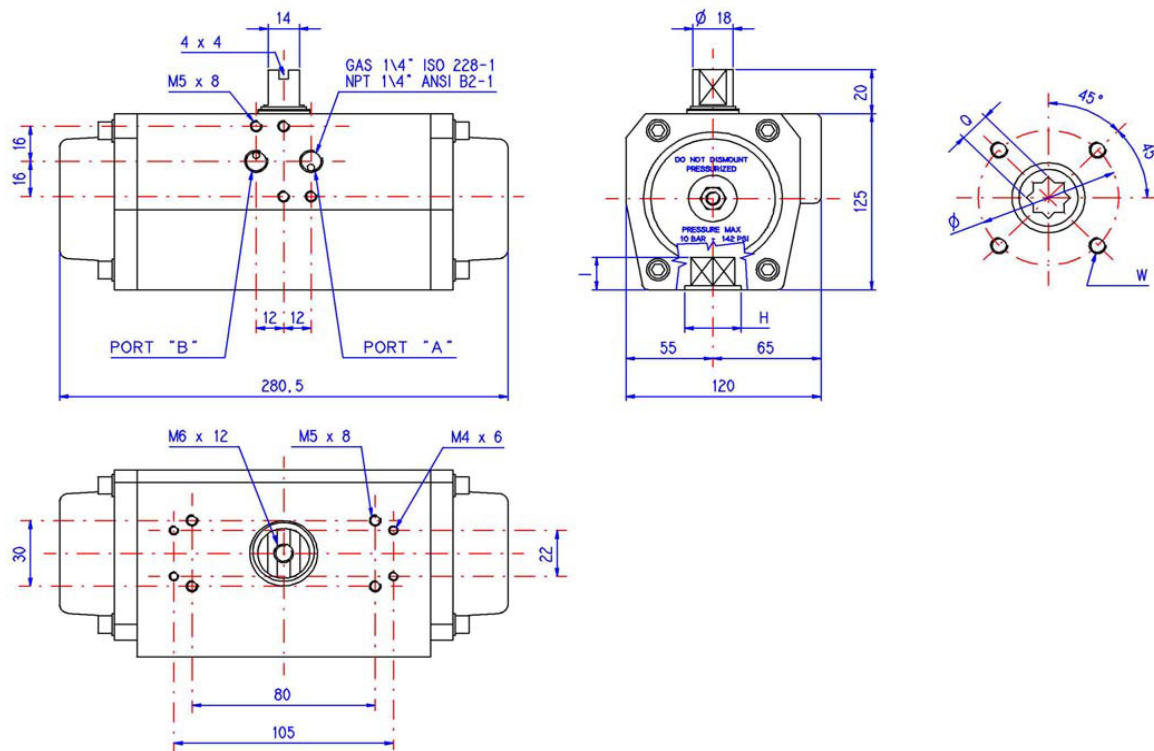

Doppeltwirkend - Drehmomente in Nm

Luftdruck in Bar									Gewicht kg
CH 100 DA	3	4	5	6	7	8	9	10	
	89,2	110,9	138,6	166,4	194,1	221,8	249,5	277,3	5,800

Einfachwirkend - Drehmomente in Nm

CH 100 SR	Luftdruck in Bar												Drehmoment		Gewicht kg
	3		4		5		6		7		8		Federlauf		
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	90°	0°	
SR 3/3	53,2	30,0	80,9	57,7	108,7	85,4	136,4	113,1	164,1	140,8	191,8	168,5	53,2	30,0	6,310
SR 4/4			70,9	40,0	98,7	67,7	126,4	95,4	154,1	123,1	181,8	150,8	70,9	40,0	6,480
SR 5/5					88,7	50,0	116,4	77,7	144,1	105,4	171,8	133,1	88,7	50,0	6,650
SR 6/6					78,7	32,2	106,4	60,0	134,1	87,7	161,8	115,4	106,4	60,0	6,820

Zusätzliche Daten

Kammer Ø	100 mm
max. Druck	8 bar
Drehwinkel	90° ± 5°
Volumen	1,8 Liter
Schließzeit	0,8 sek
Öffnungszeit	0,9 sek
Standard Fett	SYNTHETIC

mech. Schnittstelle

F07/10				
ISO 5211	F07		F10	
Ø	70		102	
W	M 8x12		M 10x15	
Q	17	22	17	22
I	20	25	20	25
H	55			