
Bundkragen rund

Änderungsstand Zeichnung "G" 03.12.2020

ØDN	ØD1	Edelstahl		verz. Stahlblech		Aluminium	
	mm	Zeichn.-Nr.	Artikel-Nr.	Zeichn.-Nr.	Artikel-Nr.	Zeichn.-Nr.	Artikel-Nr.
55	54	60.01.247.01.1	55BKIX	60.01.247.01.2	55BK	60.01.247.01.3	55BKA
63	62	60.01.247.02.1	63BKIX	60.01.247.02.2	63BK	60.01.247.02.3	63BKA
71	70	60.01.247.03.1	71BKIX	60.01.247.03.2	71BK	60.01.247.03.3	71BKA
75	74	60.01.247.04.1	75BKIX	60.01.247.04.2	75BK	60.01.247.04.3	75BKA
80	79	60.01.247.05.1	80BKIX	60.01.247.05.2	80BK	60.01.247.05.3	80BKA
90	89	60.01.247.06.1	90BKIX	60.01.247.06.2	90BK	60.01.247.06.3	90BKA
100	99	60.01.247.07.1	100BKIX	60.01.247.07.2	100BK	60.01.247.07.3	100BKA
103	102	60.01.247.08.1	103BKIX	60.01.247.08.2	103BK	60.01.247.08.3	103BKA
110	109	60.01.247.09.1	110BKIX	60.01.247.09.2	110BK	60.01.247.09.3	110BKA
112	111	60.01.247.10.1	112BKIX	60.01.247.10.2	112BK	60.01.247.10.3	112BKA
120	119	60.01.247.11.1	120BKIX	60.01.247.11.2	120BK	60.01.247.11.3	120BKA
125	124	60.01.247.12.1	125BKIX	60.01.247.12.2	125BK	60.01.247.12.3	125BKA
130	129	60.01.247.13.1	130BKIX	60.01.247.13.2	130BK	60.01.247.13.3	130BKA
140	139	60.01.247.14.1	140BKIX	60.01.247.14.2	140BK	60.01.247.14.3	140BKA
150	148.5	60.01.247.15.1	150BKIX	60.01.247.15.2	150BK	60.01.247.15.3	150BKA
155	153.5	60.01.247.16.1	155BKIX	60.01.247.16.2	155BK	60.01.247.16.3	155BKA
160	158.5	60.01.247.17.1	160BKIX	60.01.247.17.2	160BK	60.01.247.17.3	160BKA
180	178.5	60.01.247.18.1	180BKIX	60.01.247.18.2	180BK	60.01.247.18.3	180BKA
200	198.5	60.01.247.19.1	200BKIX	60.01.247.19.2	200BK	60.01.247.19.3	200BKA
220	218.5	60.01.247.20.1	220BKIX	60.01.247.20.2	220BK	60.01.247.20.3	220BKA
224	222.5	60.01.247.21.1	224BKIX	60.01.247.21.2	224BK	60.01.247.21.3	224BKA
250	248.5	60.01.247.22.1	250BKIX	60.01.247.22.2	250BK	60.01.247.22.3	250BKA
280	278.5	60.01.247.23.1	280BKIX	60.01.247.23.2	280BK	60.01.247.23.3	280BKA
300	298.5	60.01.247.24.1	300BKIX	60.01.247.24.2	300BK	60.01.247.24.3	300BKA
315	313.5	60.01.247.25.1	315BKIX	60.01.247.25.2	315BK	60.01.247.25.3	315BKA
350	348	60.01.247.26.1	350BKIX	60.01.247.26.2	350BK	60.01.247.26.3	350BKA
355	353	60.01.247.27.1	355BKIX	60.01.247.27.2	355BK	60.01.247.27.3	355BKA
400	398	60.01.247.28.1	400BKIX	60.01.247.28.2	400BK	60.01.247.28.3	400BKA
450	448	60.01.247.29.1	450BKIX	60.01.247.29.2	450BK	60.01.247.29.3	450BKA
500	498	60.01.247.30.1	500BKIX	60.01.247.30.2	500BK	60.01.247.30.3	500BKA
70	69	60.01.247.31.1	70BKIX	60.01.247.31.2	70BK	60.01.247.31.3	70BKA
60	59	60.01.247.32.1	60BKIX	60.01.247.32.2	60BK	60.01.247.32.3	60BKA
65	64	60.01.247.33.1	65BKIX	60.01.247.33.2	65BK	60.01.247.33.3	65BKA
50	49	60.01.247.34.1	50BKIX003	60.01.247.34.2	50BK	60.01.247.34.3	50BKA001

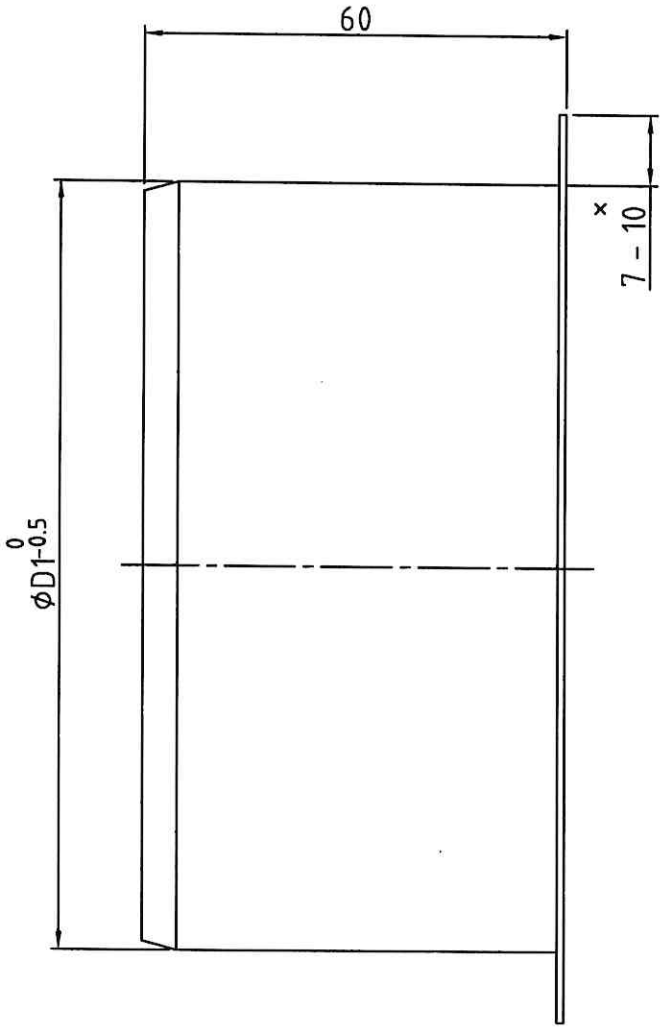

die Schweißarbeiten nach EN 15085-2, CL3;
EN 15085-3, CP D; Oberflächengüte 4 ausgeführt.

× Kragenhöhe 7 – 10 mm

Toleranzen flexible Rohre und Schalldämpfer gemäß AA 09.04						Ausgabe	
Verwendbar für:						Datum	
				Maße ohne Toleranzangaben ± 2 EN ISO 13920-BF	Oberfläche	Maßstab 1:1	Gewicht kg Menge
						Edelstahl 1.4301 bis DN280 s=0,5mm ab DN280 s=0,6mm	Stahl verz. s=0,63mm Aluminium – s=1,0mm (G)
					Datum	Name	
				Bearb.	21.09.2006	H.Fleiter	Bundkragen – rund
				Gepr.	21.09.2006	A. Weiberg	Systemzeichnung
				Norm			
G	Schw.-angaben	03.12.20	Kavt.	Art.Nr.			
F	Toleranz war ± 1	04.06.08	Breet.	westa-gruppe			60.01.247 CAD
E	Materialstärken geändert	03.03.08	Zumb.				
D	Tabelle als Excel-Datei	22.09.06	Flei.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr. 60-01-247-Bundkragen-rund		Ursprung	

Zeichnung darf nur im CAD-System geändert werden!