TORNATECH

ÉCOUTER DÉVELOPPER MENER

Modèle GPD

Contrôleur de pompe à incendie – Engin diesel

Caractéristiques générales

- Interface opérateur ViZiTouch
- Enregistrement des pressions et des événements
- Affichage de la tension et du courant des batteries
- Bouton cycle d'essai manuel par activation d'une électrovanne
- Sélecteur maître MANUEL-HORS-AUTO
- Boutons poussoirs Démarrage (2)
- Bouton Arrêt
- Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge
- Capteur de pression et électrovanne d'essai montés à l'extérieur
- Plaque passe fils amovible
- Alarme sonore
- Contacts d'alarme à distance
- Minuterie programmable pour essai hebdomadaire
- Cycles de démarrage
- Arrêt automatique programmable (Minuterie de marche minimale)
- Minuterie de départ séquentiel programmable (Délai au démarrage)

	Tornatech Inc Laval, Canada	Tornatech Europe SA Wavre, Belgium	Tornatech FZE Dubai, UAE
Indice de Protection	NEMA 2	IP55	NEMA 2
CE	Optionelle	Standard	Optionelle
SEISMIC COMPLIANT	Optionelle	Optionelle	Optionelle

NFPA MEMBER 2021-2022

c UL us

FM APPROVED

1. Alarm sonore
2. Capteur de pression et electrovanne d'essai montés à l'extérieur
3. Fermeture à clé
4. Interface opérateur ViZiTouch V2
5. Port USB extérieur (port USB intérieur aussi fourni)
6. Sélecteur maître Manuel-Hors-Auto
7. Bornes des contacts d'alarmes amovibles
8. Plaque passe fils amovible
9. Connecteur moteur pour cosses à fourche
10. Chargeur de batteries

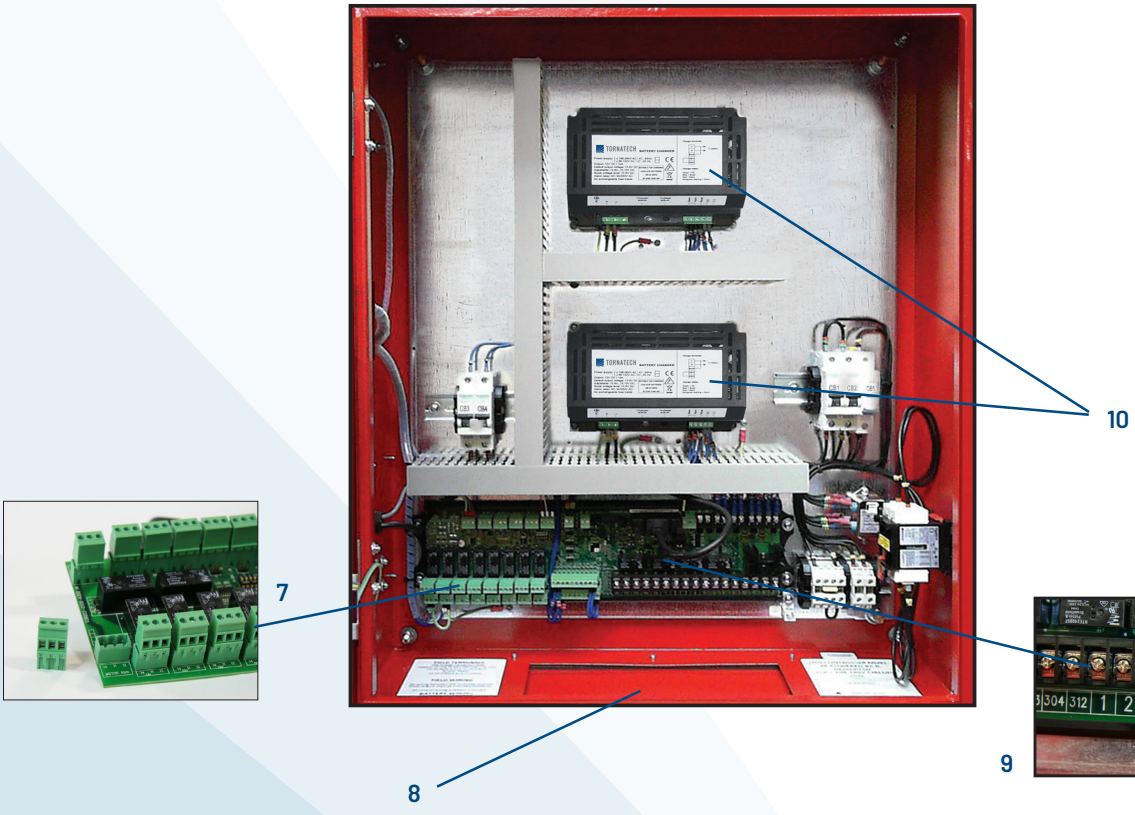

Interface opérateur ViZiTouch V2

ÉCRAN D'ACCUEIL

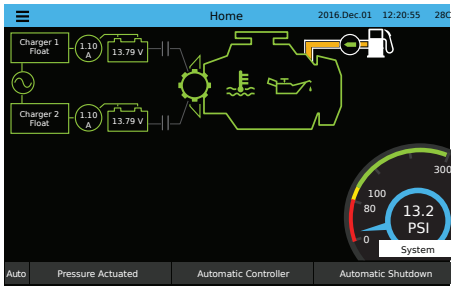

MENU À L'ÉCRAN

- Home
- Alarm
- Configuration
- History
- Service
- Manual
- Languages

CONFIGURATION

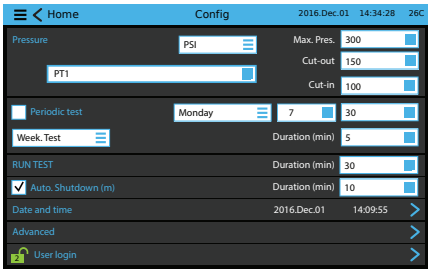

ÉVÉNEMENTS

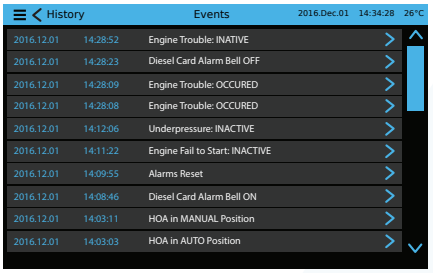

HISTORIQUE/STATISTIQUES

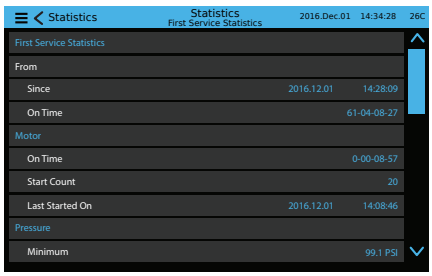

SERVICE

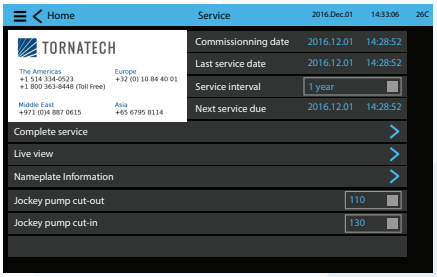

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Écran tactile en couleur de 7"
- Multilingue
- Logiciel pouvant être mis à jour localement
- Protégé par un mot de passe

COURBES DE POMPE

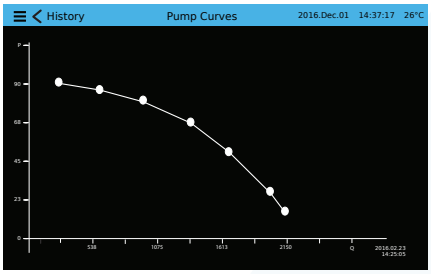

COURBES DE PRESSION

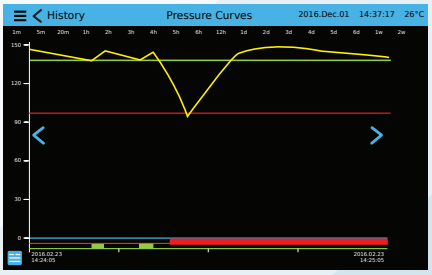

MODÈLE GPD

POIDS ET DIMENSIONS

	Montage au mur		Montage sur piedestal	
TENSION DE DÉMARRAGE	Dimension approx. en mm	Poids approx. en kg	Dimensions approx en pouces (mm)	Poids approx en kg
12 V.DC	27⅝" h x 27⅛" l x 9" p (700 h x 600 l x 228 p)	70 (32)	47⅞" h x 27⅛" l x 9"p (1208 h x 600 l x 228 p)	95 (43)
24 V.DC				

COMMENT COMMANDER: GPD / 12 OU 24 VDC / 120VAC OU 208 à 240VAC / Options

Ex.: GPD / 12 / 220 / B1, C7

AMERIQUE
Tornatech Inc.
Siège Social
Laval, Québec, Canada
Tel: + 1 514 334 0523
Sans frais: + 1 800 363 8448

EUROPE
Tornatech Europe SA
Wavre, Belgique
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01

MOYENT-ORIENT
Tornatech FZE
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tel: + 971 (0) 4 821 7555

ASIE
Tornatech Pte Ltd.
Singapour
Tel: + 65 6795 8114
Tel: + 65 6795 7823