

Dokument
1417-0097-00000d **Artikelnummer: 1417-0097-00000 Revision A**
Bezeichnung
1-Ph.-Universaltrafo TR1417
mit Gleichrichter 630VA


habermann


Bauvorschrift/Typ	**1417-0097-00000 / TR1417**
Nennleistung Sn / Kurzzeitleistung Sk	Sn= 630VA Sk=
Ausführung / Isolierstoffklasse	Standard Polyester Tränkharz RAL7021 / B 130
Nennfrequenz	50/60Hz
Schaltung	Einphasig
Umgebungstemperatur / Kühlung	40°C / AN(Luft-natürliche Konvektion)
Eingang PRI	PRI 200-600V Schraubklemme 4mm²
Ausgang SEC 1	SEC 2x115V 2x2,0A Schraubklemme 4mm²
Ausgang SEC 2	24V DC 5A Schraubklemme 4mm²
Anschluss Erdleiter / MP	Schraubklemme 4mm² /
Anschlussbezeichnung	siehe Anschlusslegende
in Anlehnung an EN Vorschrift / UL Zulassung	EN61558-1 /
Schutzart/Schutzeinrichung	IP00 / Sicherung 10A
Befestigung	M5 Schraubbefestigung (122mmx91mm)
Gesamtgewicht/Kupfergewicht	8,10kg / 1,50kg
Ursprung / Zolltarif / Warennr.	DE / 85044083 (Stromversorgung)/ 271150703 (Stromversorgung)
Zusatzinformationen	

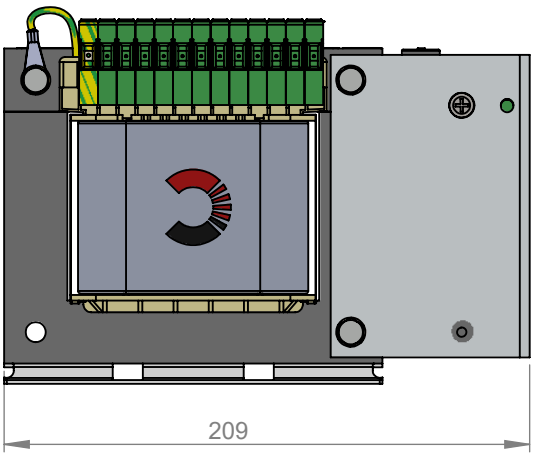

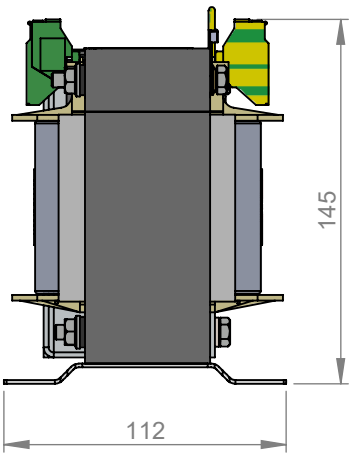

Spannung	Anschluß	Brücke
200V	1+2	1-39/2-31
208V	1+2	1-38/2-32
230V	1+2	1-37/2-33
346V	1+2	31-40
380V	1+2	33-40
400V	1+2	31-39
420V	1+2	32-38
440V	1+2	32-37
460V	1+2	33-37
480V	1+2	34-37
500V	1+2	35-37
530V	1+2	32-36
550V	1+2	33-36
575V	1+2	34-36
600V	1+2	35-36
	Sekundär	
115V	3+6	3-4/5-6
230V	3+6	4-5
24V DC	9+10	–

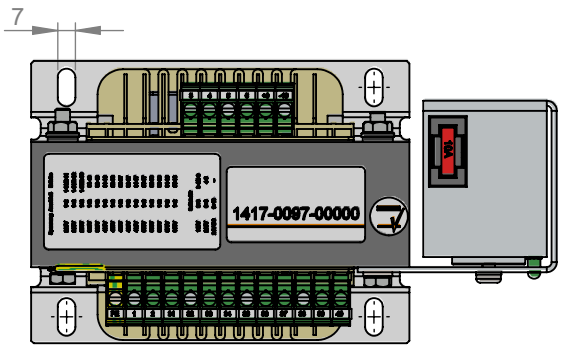

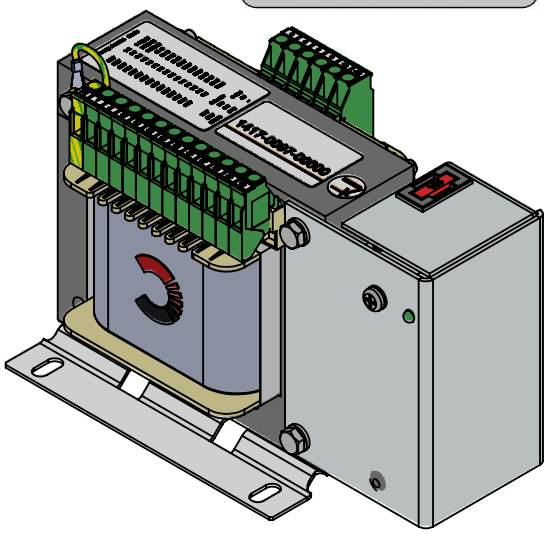

trafowerk tesch tae tesema habermann pikatron INDUCTIVE IDEAS

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Pikatron GmbH Raiffeisenstraße 10 61250 Usingen www.pikatron.de www.habermann-trafo.de