MICRODOS
Dosing systems

MP5 Pompa dosatrice peristaltica

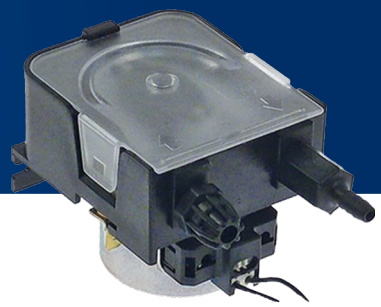

Descrizione

Pompa peristaltica a cilindrata fissa. Custodia in PP rinforzata. Far scorrere la SAN. Alimentazione standard 230 Vac. Dimensioni ridotte. Facile installazione e manutenzione minima. Sicurezza e affidabilità. Applicazioni OEM specifiche. OPTIONAL Viti con manopole in plastica. Pannello frontale personalizzato. Altri corsi su richiesta. Altri alimentatori su richiesta. Dosaggio proporzionale al Set Point definito.

Features

- Pompa peristaltica pannellabile a portata fissa
- Cassa in polipropilene rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Porta rullini in PBT
- 2 rullini in DELRIN (auto-lubrificanti)
- Alimentazione standard 230 Vac
- Dimensioni contenute
- Facile installazione e manutenzione minima
- Sicurezza ed affidabilità
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE

Dati tecnici

	Portata max	Pressione	Max cc	Tubo	Dimensioni tubo	Rpm
	[l/h]	[bar]	[min]	[materiale]	[mm]	-
1,5 - 01	1,5	1	25	Santoprene	5,8 x 9,4	10
2,3 - 01	2,3	1	38,3	Santoprene	5,8 x 9,4	18
03 - 01	03	1	50	Santoprene	5,8 x 9,4	20
04 - 01	04	1	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	30
0,5 - 03	0,5	3	8,33	Silicone	5,0 x 10,0	5
01 - 03	01	3	16,67	Silicone	5,0 x 10,0	10

Materiali

	Standard	Optional
Cassa	Polipropilene caricato vetro	-
Rullini	DELRIN	-
Tubo	Santoprene	Silicone
Alimentazione	230 Vac	110 Vac
Potenza assorbita	8 Watt	-
Peso netto	0,3 kg	-
Raccordi	Ghiere in PP per tubo 4 x 6 mm	Portagomma / Ghiere in PP per tubo 5 x 7 mm / Raccordi inclinati 90° / Valvola iniezione portagomma

MICRODOS
Dosing systems

MP5 Pompa dosatrice peristaltica

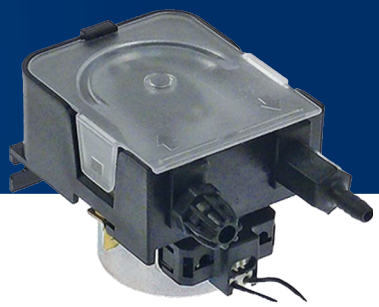

Dimensioni

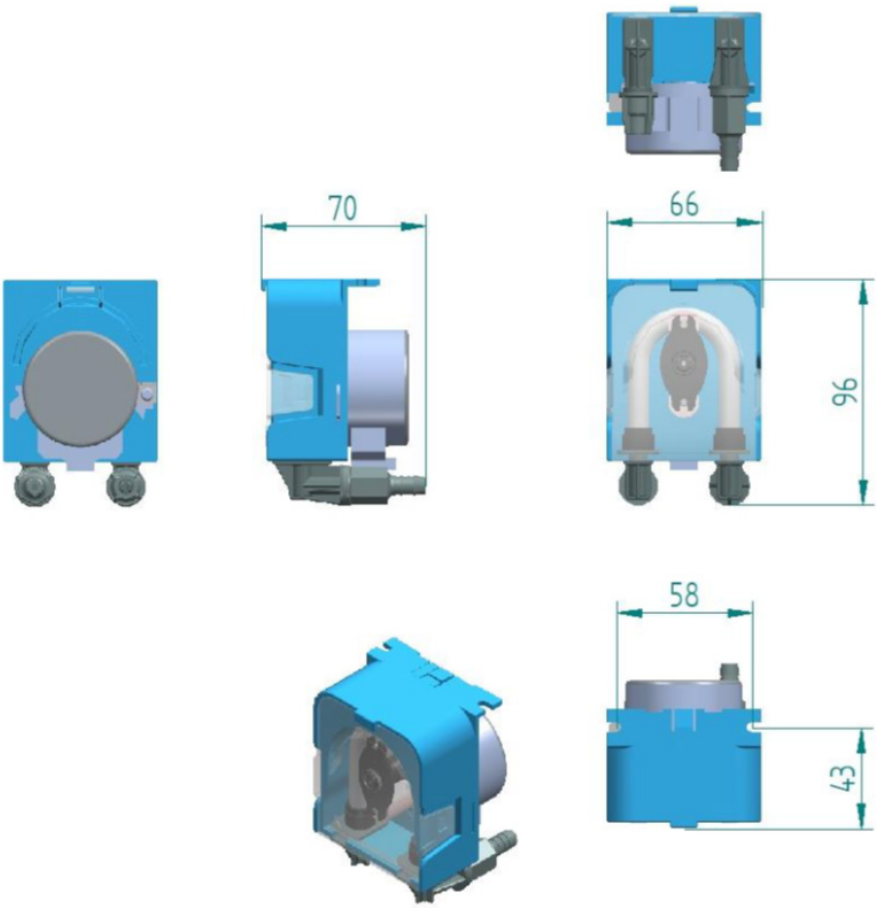

Tutte le dimensioni sono in mm.
Tutte le dimensioni e i pesi sono solo indicativi.