


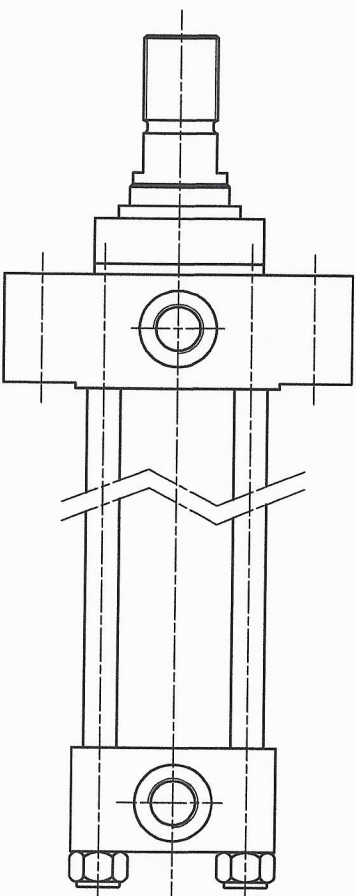

Aliesaggio – Bore:	100 mm
Stelo – Rod:	70 mm
2° Stelo – 2° Rod:	0 mm
Corsa – Stroke:	30 mm
Fissaggio – Execution:	ME5
Pressione di esercizio – Working pressure:	160 bar
Per le altre caratteristiche vedere il codice For other characteristics see the code	
Ricambi – Spare parts:	
Kit guarnizioni – Seal kit:	KCH/100/70/0A

Ricambi – Spare parts:

Kit guarnizioni – Seal kit:	KCH/100/70/0A
------------------------------------	---------------

Le dimensioni sono in millimetri – The dimension are in mm.

Per le dimensioni non indicate contattare il nostro ufficio tecnico.

For dimension not shown, please contact our technical department.

Questo è un disegno generato in automatico senza garanzia.

This is a non-warranty automatically generated drawing.

Le alimentazioni sono sempre rappresentate in posizione standard 1-1, le posizioni reali sono come specificato a destra. Il cilindro è visto dal lato del fondello.

The connection parts are always shown in standard position 1-1, the real position are specified in the table on the right. The cylinder is shown from the rear cap view.

Testata - head					Fondello - cap				
Q	1	0	0	0	R	1	0	0	0
Bocca olio Connection port					Bocca olio Connection port				
Frenatura Cushioning					Frenatura Cushioning				
Sfiati Air bleed					Sfiati Air bleed				
Sensori Switch					Sensori Switch				

Denominazione – description:

CYLINDER ISO 6020/2 - ME5

Codice – code Nr.:

CH/100/70/0/30/FA00A0000000Q100R1000/78/0

$$V_1 V_2 = 135$$

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con diritto di riproduzione o di renditelo comunque noto a terzi, senza nostra autorizzazione scritta. This document and the data here within is exclusive property of the company and is reproduced or given to third parties without consent.