

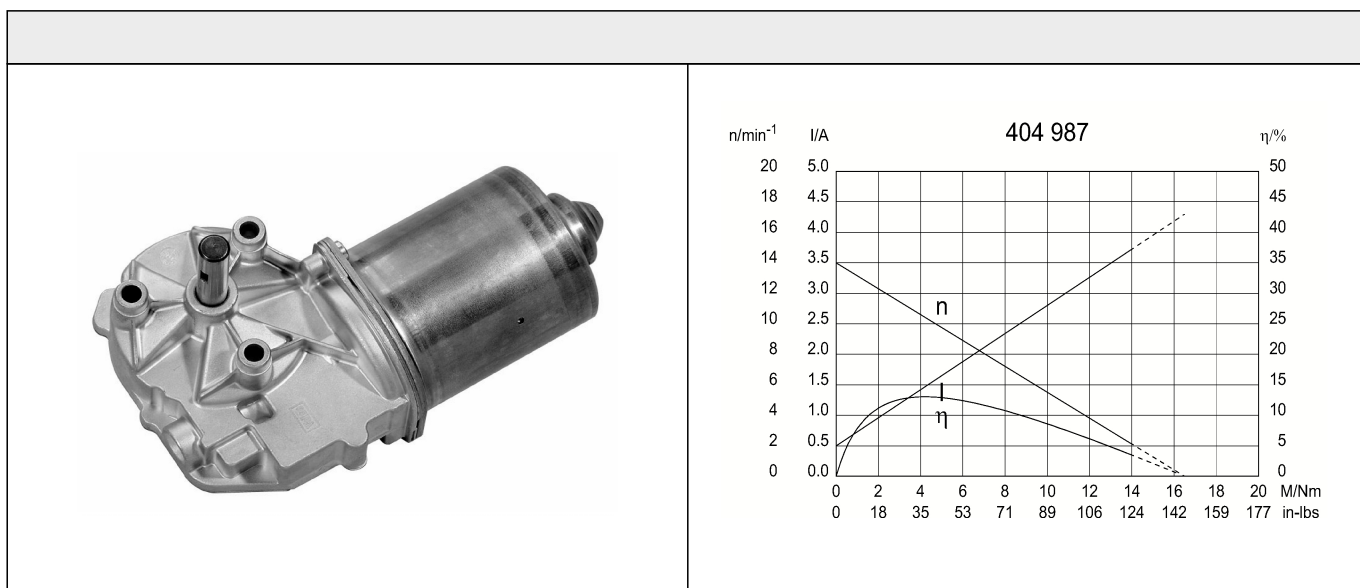



Technische Daten				
Nennspannung	U_N	[Volt]	24	
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	14	
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	3,00	
Einschaltdauer		%		
Ein		[min]		
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	16,50	
Getriebeübersetzung			78:1	
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm	
	4Lamellen	R	mOhm	
Zahnradwerkstoff			Bronze	
Hall IC			X	
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			234	
Ausgangskanäle			1	
Bemerkung	d=für gewindeformende Schraube M6 DIN 7500			
Schutzart			IP30	
Gewicht		[kg]	1,210	

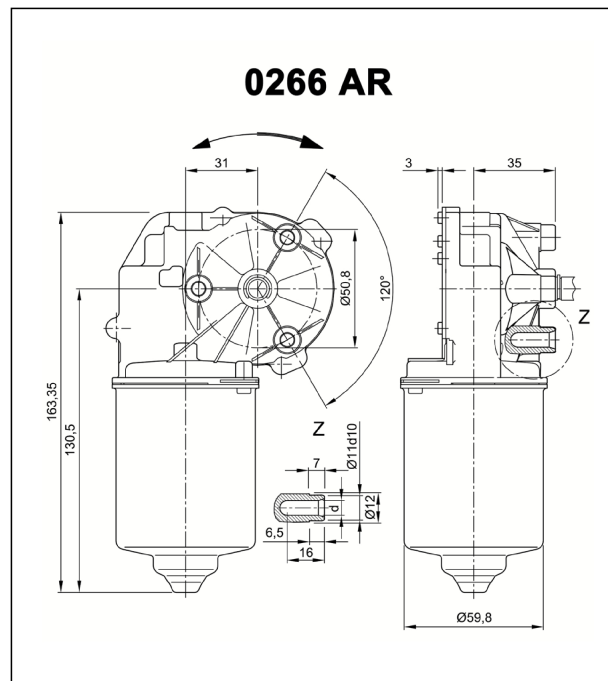


Abtriebswelle W327



Schaltbild S27




Anschluss K320




- I Flachstecker 6,3 x 0,8
DIN 46 244
- II Gegenstecker: Tyco 180907
mit Hülse AMP 925603

Hallgeber S-ESD

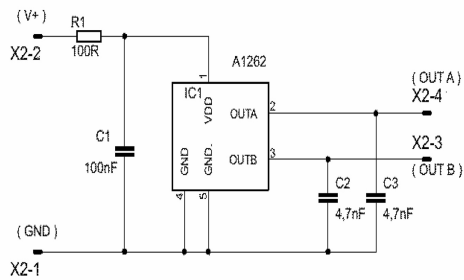


Anschluß K323



MAS-CON STECKER-NR.: MLAS 100
GEGENSTECKER PANDUIT-NR.: CE100 F22-04

Anschluß K321

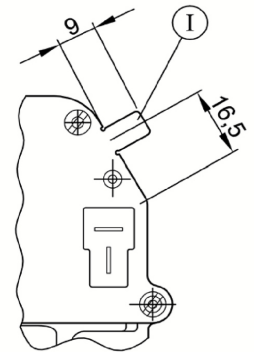

I Masseanschluß
Flachstecker 6,3 x 0,8 DIN 46 244