## Typ NMS30

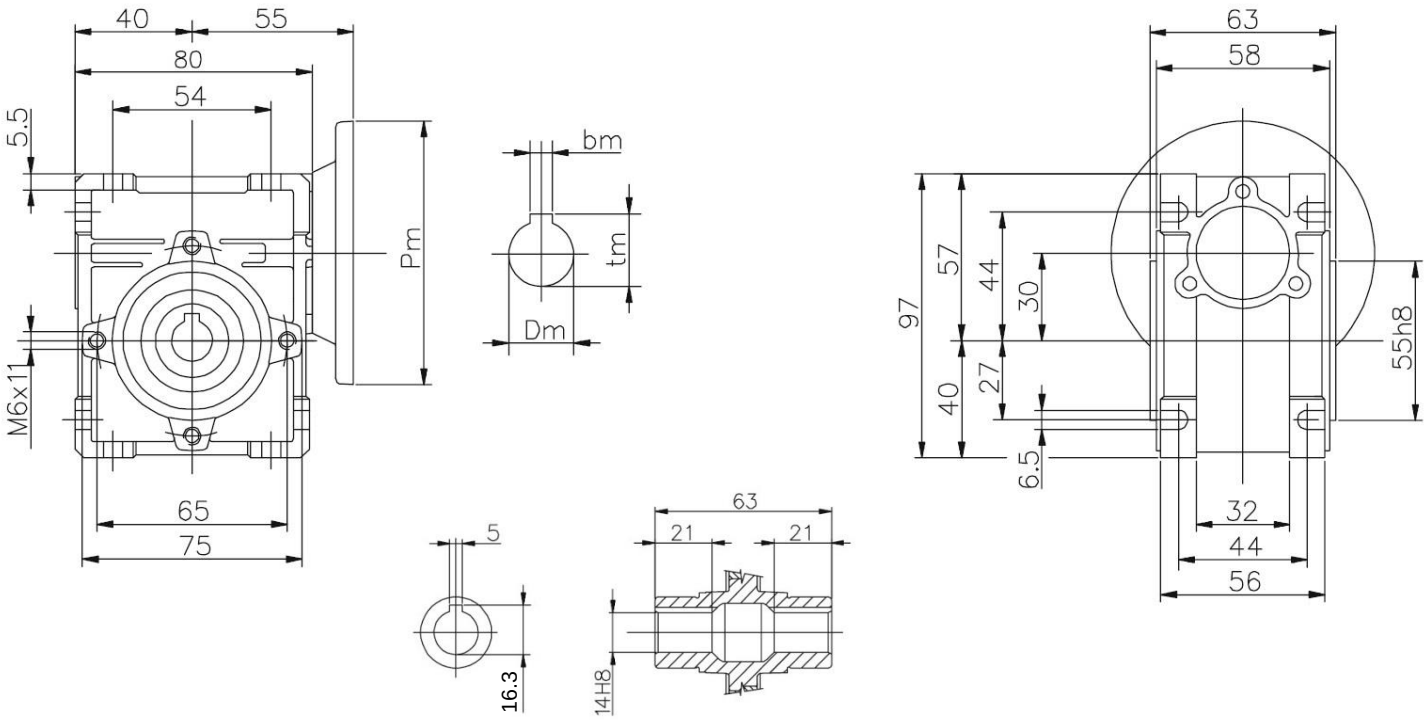


## Typ NMS30 – 2. Schneckenwellenende

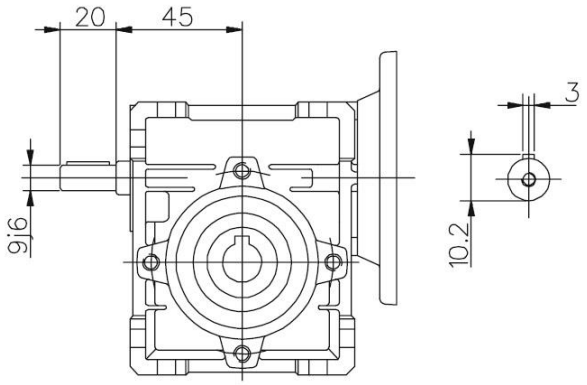


## Typ NMS30 – freies Antriebswellenende

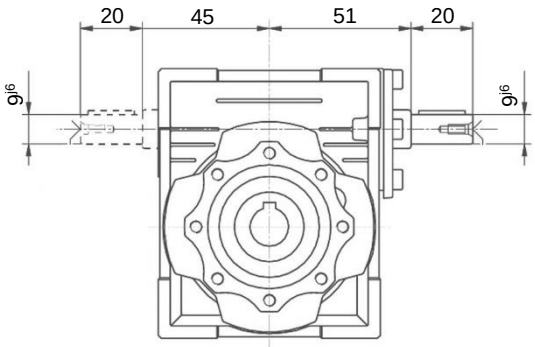


| Bauform B14 | IEC 50 | 56 | 63 |
|---|---|---|---|
| **Pm** | 80 | 80 | 90 |
| **Dm** | 9 | 9 | 11 |
| **bm** | 3 | 3 | 4 |
| **tm** | 10,4 | 10,4 | 12,8 |

| Bauform B5 | IEC 50 | 56 | 63 |
|---|---|---|---|
| **Pm** | 120 | 120 | 140 |
| **Dm** | 9 | 9 | 11 |
| **bm** | 3 | 3 | 4 |
| **tm** | 10,4 | 10,4 | 12,8 |

*Maße in mm*

Gewicht: ~ 1,2 kg

*© Prospekte, Kataloge, technische Daten und Angebote sind freibleibend ohne Gewähr. Technische Änderungen jeder Art behalten wir uns vor. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und fototechnische Wiedergabe, auch auszugsweise, sind verboten.*