Rascas – Grado medio — Ra. máx. 12,50
Todas las esquinas con chaflan – 0,5x45° — Ra. máx. 50
Los rincones con radio – 0,5 — Ra. máx. 100
Ra. máx. 1,20 — Ra. máx. 0,80 — Ra. máx. 3,20

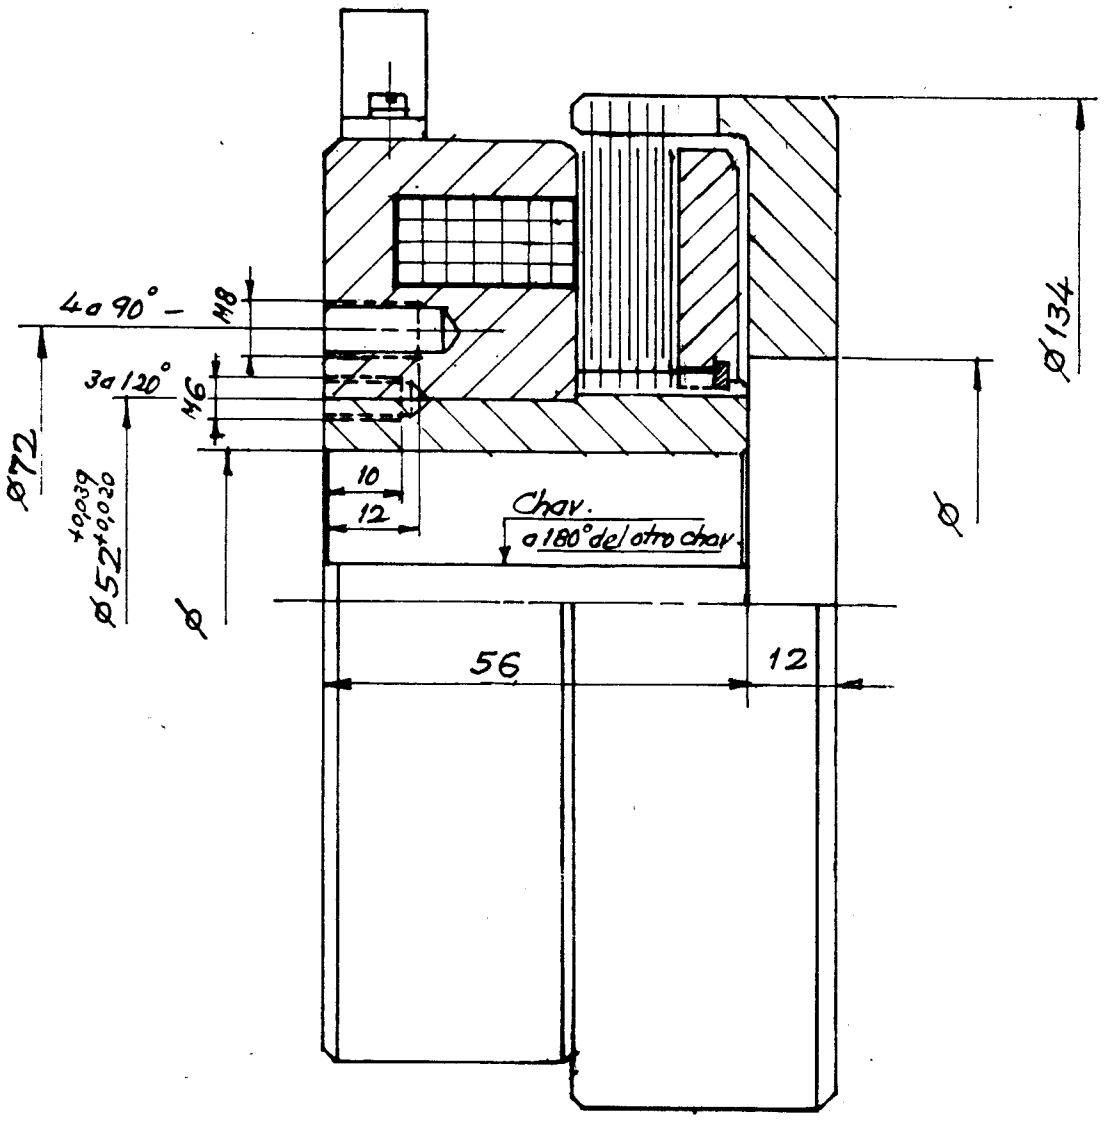

Para taladrar C-1496-1

Par dinámico = 110 Nm

Bobina
- Tensión 24V.
- Potencia = 38W.

Øagujero
- Máx = 40
- Inic. = 20

N.º DE PIEZAS ..... F. A. .....
Pieza kopurua

N.º Zk.	DENOMINACION Izendapena	CANT. Kop.	MATERIAL Materiala	CODIGO Kodea	DIMENSIONES Dimentsioak	TRATAMIENTO Tratamendua	PESO Pisua

DIFERENCIAS PARA MEDIDAS SIN TOLERANCIA:
Tolerantziarik gabeko neurrendako diferentziak:
DIN 7168

MEDIDA Neurria	TOLERANCIA Tolerant.
0.5 a 6	± 0.1
6 a 30	± 0.2
30 a 120	± 0.3
120 a 315	± 0.5
315 a 1000	± 0.8

	MODIFICACION Aldaketa	FECHA Data	NOMBRE Izena
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

	FIRMA Sinadura	FECHA Data
DIBUJADO Marrazkia		2-10-85
COMPDO. Egiaztatua	J R de E	29-11-94

PLANO N.º Planoaren Zk. 41311546

ESCALA Eskala 1 : 1

Freno electromagnético

GOIZPER S. COOP. LTDA.