


Überspannungsableiter

Surge arrester

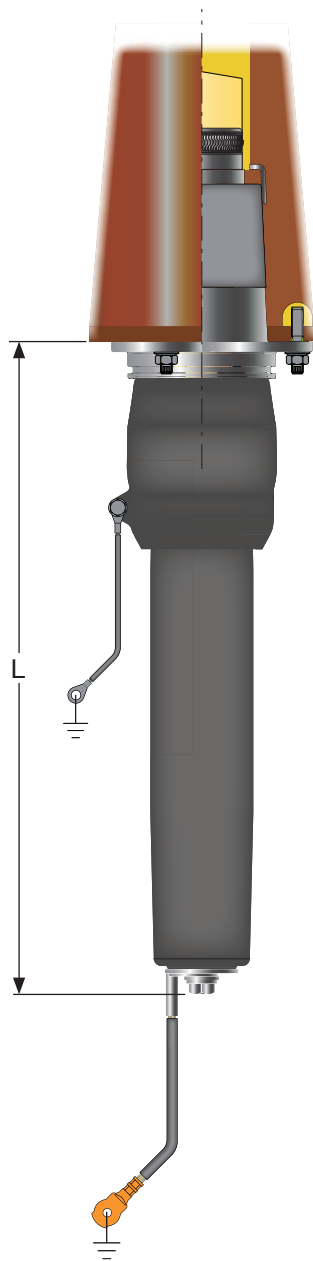

Anwendung:

Application:

Metalloxid-Überspannungsableiter aus Silikonkautschuk mit Steckanschluss für Innenkonus-Geräteanschlusssteile Größe 2 und 3 gemäß EN 50180/50181, zum Schutz der Mittelspannungsnetze. Einlaufende Überspannungswellen werden begrenzt und die Spannungserhöhung durch Reflexion verhindert.

Metal oxide surge arrester made of silicone rubber for connection to plug in type bushings size 2 and 3 according to EN 50180/50181, to protect medium voltage networks. Incoming overvoltage waves are limited and voltage increase by reflection is avoided.

- **Montage ohne Spezialwerkzeug**
assembling without specially tools
- **schnelle und einfache Montage**
quick and easy assembly
- **Schirmung durch äußere Leitschicht**
screening by outer conductive layer

Lieferumfang:

Scope of delivery:

Steckerkörper mit Überspannungsableiter	3
Cable connectors	
Erdungskabelschuhe	3
Earthing cable lugs	
Montageanleitung	1
Assembly instructions	
Zubehör	
Accessories	

Technische Details für die Bestellung

Technical details for order

SPI 2, für Geräteanschlusssteile Größe 2

SPI 2, for bushings type 2

Uc	Ur	In	Maß L Dimension L	Bestellnummer Ref. No.
kV	kV	kA	mm	
7,6	9,5	10	242	26 771 01
12	15	10	340	26 771 03
17.5	22	10	340	26 771 13
24	30	10	340	26 771 06
24	37,5	10	429	26 771 12
36	45	10	465	26 771 08

SPI 3, für Geräteanschlusssteile Größe 3

SPI 3, for bushings type 3

Uc	Ur	In	Maß L Dimension L	Bestellnummer Ref. No.
kV	kV	kA	mm	
7,6	9,5	10	242	26 771 51
12	15	10	340	26 771 53
17.5	22	10	340	26 771 63
24	30	10	340	26 771 56
30	37,5	10	429	26 771 62
36	45	10	465	26 771 58

Weitere Ausführungen hinsichtlich Dauerspannung Uc auf Anfrage.

Überspannungsableiter sind Stückweise sowie Satzweise erhältlich.

Further alternatives concerning continuous operating voltage Uc upon request.

Surge arrester also available in a three piece set or in as one piece.