
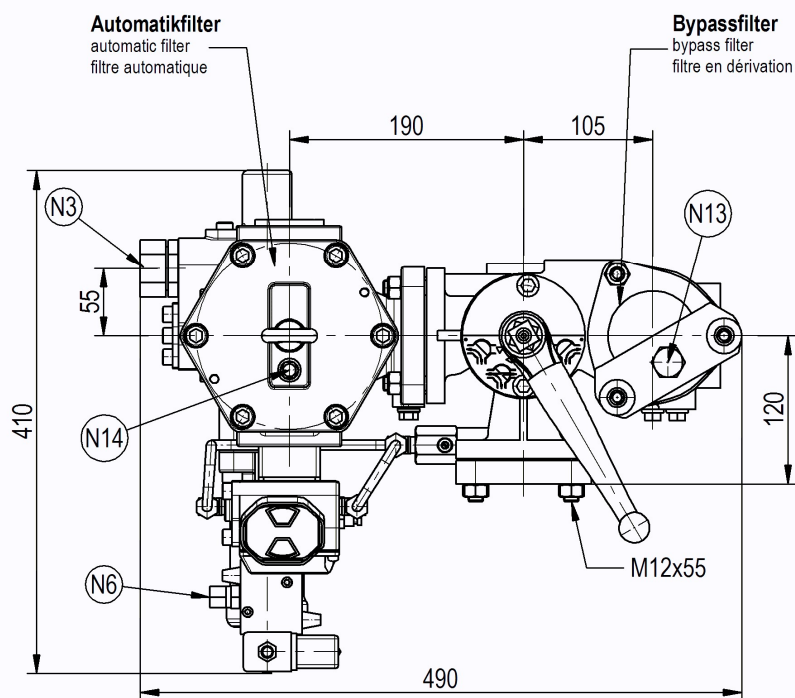
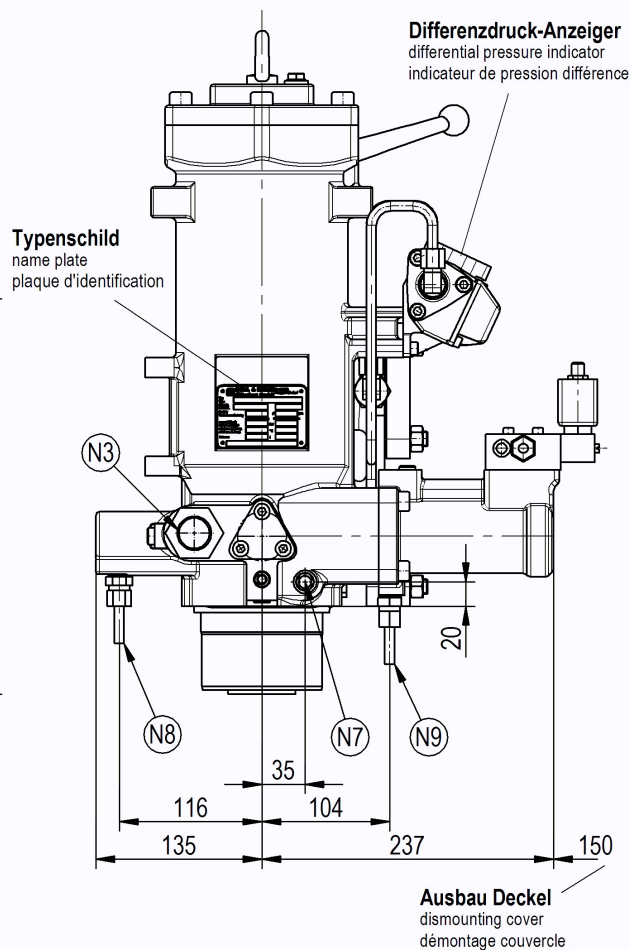


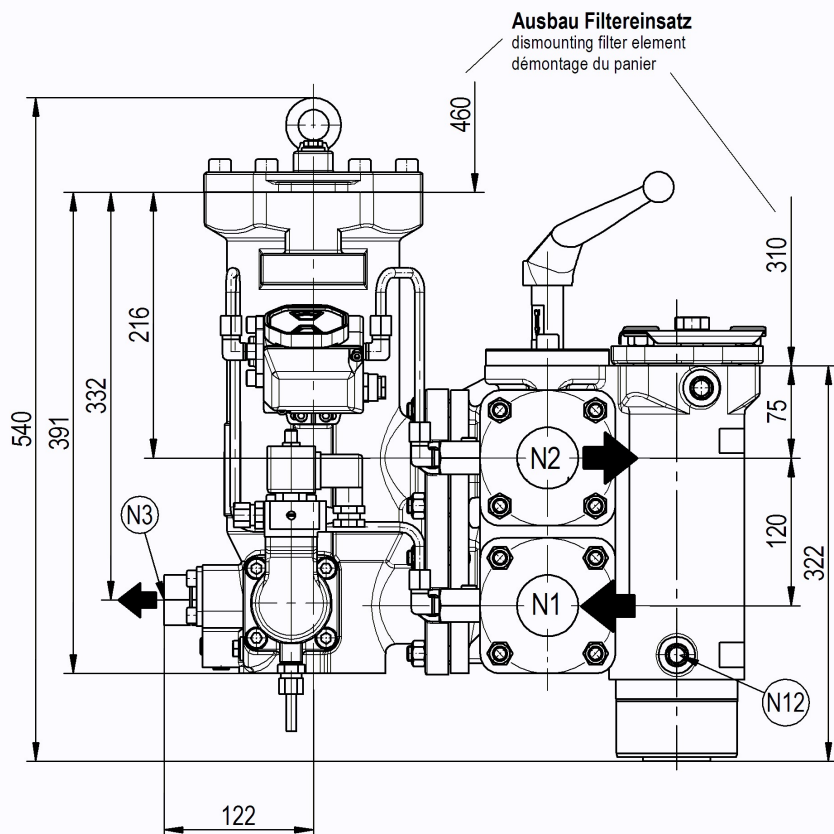

N1	Filtereintritt filter inlet entrée de filtre	NW nach Auftrag DN according to order Diamètre nominal selon commande	
N2	Filteraustritt filter outlet sortie du filtre	NW nach Auftrag DN according to order Diamètre nominal selon commande	
N3	Spülölaufstritt flushing oil outlet sortie huile de rinçage	Ø28	
N6	Druckluftanschluss air pressure connection pression d'air	Ø8x1	4-7 bar
N7	Entleerung Automatikfilter drain automatic filter vidange filtre automatique	G1/4	
N8/N9	Drainage drainage drainage	Ø8	
N12	Entleerung Bypassfilter drain automatic filter vidange filtre en dérivation	G1/4	
N13	Entlüftung Bypassfilter air escape automatic filter désaération filtre en dérivation	G1/4	
N14	Entlüftung Automatikfilter air escape automatic filter désaération filtre automatique	G1/4	

Betriebstemperatur
working temperature
température de service

160°C

Betriebsdruck
working pressure
pression de service

16 bar

Toleranzen
tolerance
tolérance

DIN ISO 2768-m

Gegenflansche im Lieferumfang
counter flanges included
contre brides inclus

Gehäuse gegossen
housing in cast iron
corps moulé

Volumen
volume
volume

~ 6 l

Gewicht
weight
poids

~ 75 kg

subject to alterations
automatic filter

Änderungen vorbehalten!
Automatikfilter
TYP 6.21.1 Gr.05

modifications reserves
filtre automatique



Wandbefestigung
wall fastening
fixation murale

