OSP 711

Beschreibung Sicherheits- und Absperrblock OSA 10 Elektrisch

Nenngrösse
10 mm

Volumenstrom des Druckbegrenzungsventils
Zulässiger Volumenstrom des Druckbegrenzungsventils siehe Kennlinie auf der Rückseite.

Max. Betriebsdruck
Elektrisch: 350 bar


Temperaturbereich
-20 °C bis +100 °C
Andere Temperaturbereiche auf Anfrage.


Druckflüssigkeiten
Unsere Standarddichtungen sind aus FPM und haben dadurch ein sehr weites Anwendungsspektrum.
In speziellen Fällen können nach Absprache auch andere Dichtungen bestellt werden.


Elektrische Daten (Option)
Wechselspannung: 230 V 50 Hz ~
Gleichspannung: 24 VDC
Andere Spannungen auf Anfrage.

Funktionsschema

Ausführung ES

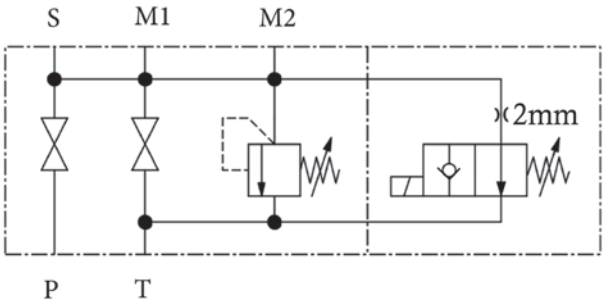

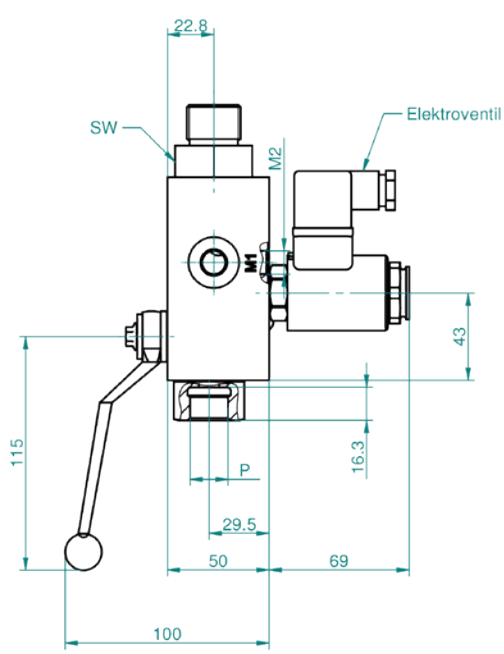

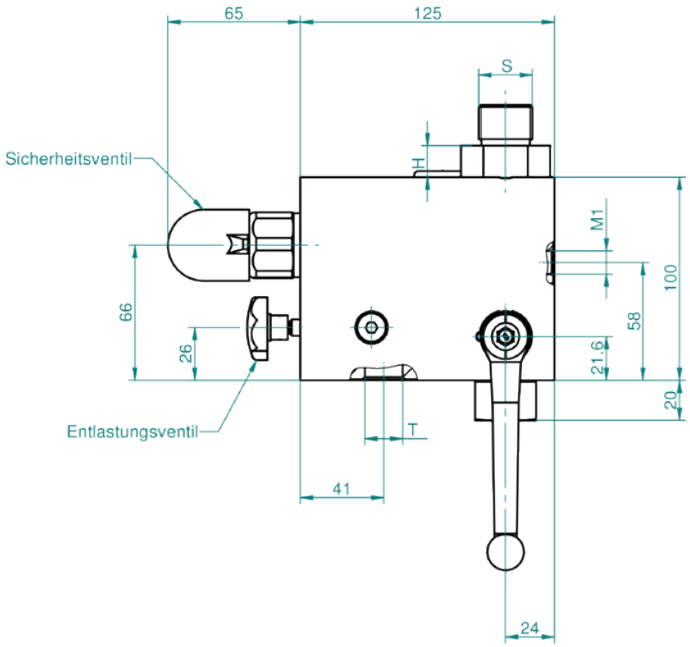

P	T	S	SW	H	M1	M2
G ½"	G ½"	G ½"	41	17	G ¼"	G ¼"
G ½"	G ½"	G ¾"	41	17	G ¼"	G ¼"
G ½"	G ½"	G 1 ¼"	55	19	G ¼"	G ¼"
G ½"	G ½"	G 2"	70	22	G ¼"	G ¼"

Fabrikationstoleranzen sind nicht berücksichtigt.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Ersatzteilliste

Pos.			Gegenstand
1			Dichtungssatz OSA 10
	1.1		Anlaufscheibe 4-13
	1.2		O-Ring
	1.3		Stützring
	1.4		Dichtelement DN 10
	1.5		O-Ring
	1.6		Dichtungssatz Gewindeadapter
		1.61	O-Ring
		1.62	O-Ring
		1.63	O-Ring
		1.64	O-Ring
		1.65	O-Ring
	1.7		Dichtungssatz Druckbergrenzungsventil
		1.71	O-Ring
		1.72	USIT Ring
		1.73	Stützring
2			Druckbegrenzungsventil
3			Entlastungsventil
4			Elektroventil

Wichtige Information

- Als Ersatzteile können der Dichtungssatz Pos. 1, das Druckbegrenzungsventil Pos. 2, das Entlastungsventil Pos. 3 und das Elektroventil Pos. 4 bestellt werden.

Volumenstrom des Druckbegrenzungsventils

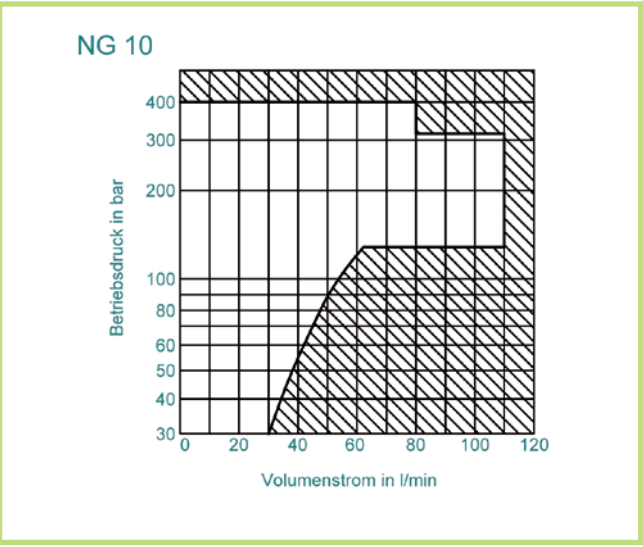

Druckabfallkurve P – A

