



Energieeffizienter Rohrventilator


- Erhältlich mit AC- und EC-Motoren für 50 und 60 Hz
- Innen- und Außenaufstellung
- Schall- und energieoptimierte Laufräder

[Online Katalog öffnen](#)

Technische Daten


Nenndaten	
Nennspannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Phasen	3~
Leistungsaufnahme	1.357 W
Eingangsleistung kW	1,357 kW
Strom	3,12 A
Drehzahl	1.421 rpm
Volumenstrom	max. ; 8,176; m³/h
Max. Fördermitteltemperatur	max. 70 °C
Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung	70 °C
Schalldaten	
Schalldruckpegel in 3m (20m² Sabin)	64 dB(A)
Schutzklasse / Klassifizierung	
Schutzklasse, Motor	IP54
Isolationsklasse	F
Daten gemäß ErP-Richtlinie	
ErP ready	ErP 2018
Abmessungen und Gewichte	
Kanalabmessungen, rund, Einlass	450 mm
Kanalabmessungen, rund, Auslass	450 mm
Gewicht	35,2 kg
Sonstiges	
Kanalanschlussart	Rund
Motortyp	AC

Abmessungen

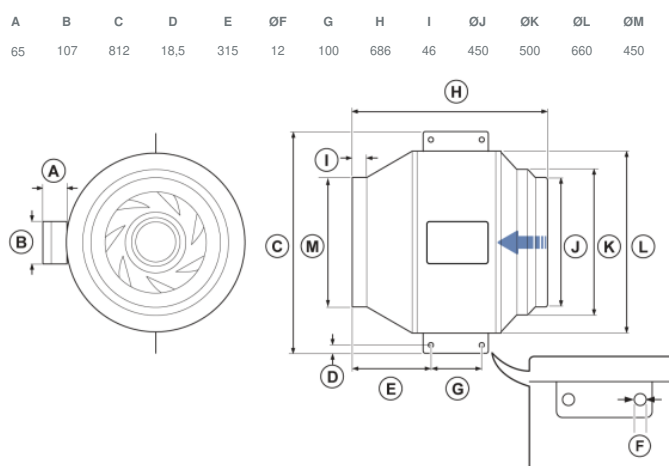

Anschlussplan

400V 3~

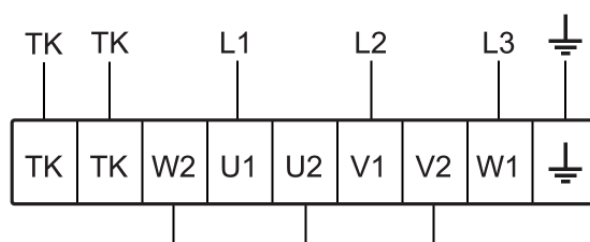

230V 3~

