

SR ONE M

Order Code: 1330904

Sicherheitsschnittstelle für Sicherheitslichtvorhänge, mit integrierter Muting-Funktion



Sicherheitsstand

Typ 4 - PL e

Sicherheitsrelaisausgänge

2 NO (6A bei 250 VAC)

Technische Beschreibung

Schnittstellenmodul für OSSD Ausgabegeräte. Sicherheitslichtvorhänge: EOS4 A, EOS2 A, Admiral AD, Admiral AX BK, Vision V

Schutzschalter: Magnus RFID

Sicherheits-Laserscanner: UAM

- 2 Eingänge für Muting-Sensoren
- Kontaktgesteuerte Sicherheitsrelais
- Start/Neustart Verriegelung
- EDM Rückmeldeeingang für zusätzliche externe Schützüberwachung
- auswählbares Muting-Timeout
- Integriertes Override mit 2 auswählbaren Betriebsarten

SR ONE M

- Muting Freigabeeingang

Eigenschaften

Sicherheitsstand	Typ 4 - PL e
Sicherheitsstufe (SIL / PL)	Typ 4 - SILCL 3 - PL e - Kat. 4
Betriebstemperatur (°C)	Von -30 bis 55
Reaktionszeit (ms)	≤ 20
Muting-Logik	L (Einweg) Logik mit 2 Sensoren - überkreuzten Strahlen
Muting-Timeout	Wählbar: 30 Sek. oder unendlich
Muting inputs	2 bei 24 VDC - PNP oder Relais - Dunkel ein
Signaltechnik	LED-Anzeige für Power On, Status der angeschlossenen Lichtgitter, Muting-Status, Override-Status und Fehlerdiagnose
Anschlüsse	Entfernbbare Klemmleisten, Kontaktschrauben
MTTFD (ISO 13849-1) Jahren	The values depend on the type of use. Refer to the technical manual
PFHD (IEC 61508)	Die Werte hängen von der Art der Verwendung ab. Siehe das technische Handbuch
Anzuschließende	OSSD-Ausgangsgeräte. Sicherheitslichtgitter: EOS4 A, EOS2
Sicherheitseinrichtungen	A, Admiral AD, Admiral AX BK, Vision V. Sicherheitsschalter: Magnus RFID. Sicherheits-Laserscanner: UAM
Start / Neustart	Automatisch / Manuell überwacht wählbar
Sicherheitsrelaisausgänge	2 NO (6A bei 250 VAC)
Abmessungen der Box	57 x 158 x 134
Produktklasse	A
Zollcode	85365080

Elektrische Daten

Strom (VDC)	24 ± 20%
-------------	----------

Mechanische Daten


Abmessungen HxBxT (mm)	99 x 35 x 114
------------------------	---------------

Schutzgrad	IP 2X
------------	-------

Befestigung	Schienenbefestigung nach EN 50022-35 Norm
-------------	---

Bruttogewicht (g)	258,5
-------------------	-------

Technische Zeichnung

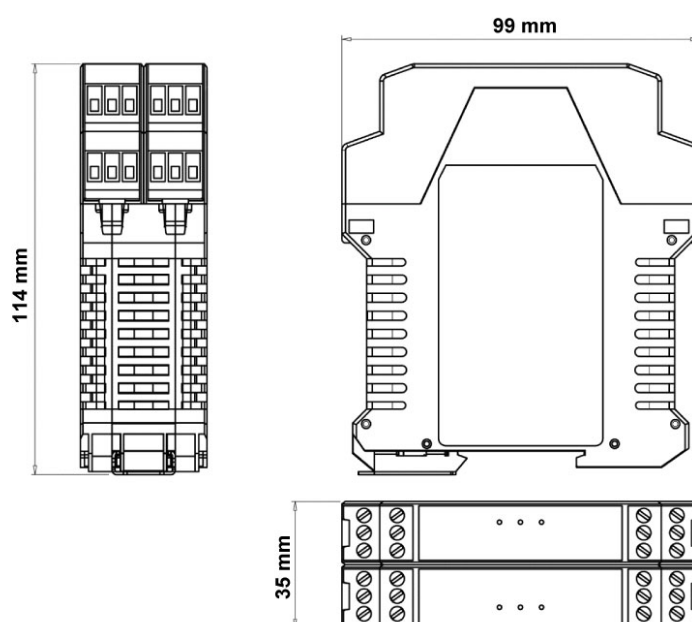

Zertifizierungen

