
IE3 MH3-80G4 0,75kW 4P 230/400 B14 FT100 LL

Référence : MH3-80 G4
Code article : 23260822

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Aluminium



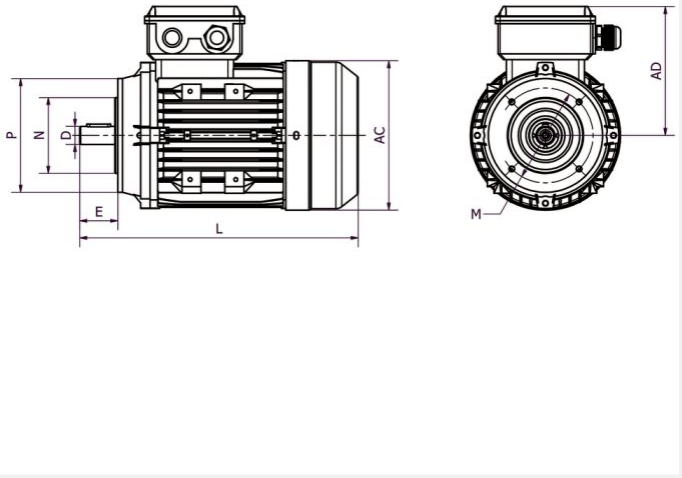

IE3 IP55 PTC 400V 50Hz

Poids (kg) :	11
Forme construction :	B14

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	0,75	3,03	1410	0,75	IE3	82,5	83,4	82,9
400	50	0,75	1,75	1410	0,75	IE3	82,5	83,4	82,9

Dimensions

AC (mm) :	158
L (mm) :	293
TBL (mm) :	105
TBW (mm) :	105
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6
A (mm) :	125

H (mm) :	80
HD (mm) :	220
AD (mm) :	137
AB (mm) :	160
K (mm) :	10
C (mm) :	50
M (mm) :	100
P (mm) :	120
N (mm) :	80
S (mm) :	M6
T (mm) :	3
B (mm) :	100

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	M20x1,5

Caractéristiques

Référence :	MH3-80 G4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
Couple nominal (N.m) :	5,08
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,3
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Pression sonore (dB(A)) :	59

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	9006
Roulement côté D :	6204-ZZ
Roulement côté N :	6204-ZZ
Joint côté D :	20x34x7
Joint côté N :	20x34x7